



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Autofirma

Manual del integrador de Autofirma v1.9

Índice de contenidos

1	Objeto del documento	7
2	Introducción	8
2.1	Licencia	9
2.1.1	Licencias Java	9
2.2	Recursos	9
2.3	Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad	9
3	Requisitos mínimos	11
3.1	Entorno cliente	11
3.1.1	Autofirma	11
3.1.2	Autofirma App Android	12
3.1.3	Autofirma App iOS.....	12
3.2	Entorno servidor	12
4	Operaciones soportadas	13
5	Despliegue de Autofirma.....	14
5.1	Información preliminar	14
5.2	Importación de AutoScript	15
5.2.1	Importación en páginas Web generadas dinámicamente	16
5.3	Servicios de Autofirma	16
5.3.1	Servicios auxiliares de comunicación	17
5.3.2	Servicios de firma trifásica y firma de lotes	19
5.3.3	Configuración de los servicios	24
5.4	Configuración del <i>Content Security Policy</i>	26
6	Integración de Autofirma en un trámite web	27
6.1	Carga de la aplicación.....	28
6.1.1	Configuración de los puertos de comunicación	28
6.1.2	Configuración de los servicios auxiliares de comunicación	29
6.1.3	Forzado de la comunicación a través de los servicios auxiliares	30
6.1.4	Restricción según desfase horario con el servidor	31
6.1.5	Selección del almacén de claves	32

6.1.6	Configuración de versión mínima	38
6.1.7	Configuración del diálogo de carga y error	39
6.2	Firma electrónica.....	48
6.2.1	Firma de múltiples documentos (firma masiva)	50
6.2.2	Firma trifásica.....	53
6.3	Cofirma electrónica.....	54
6.4	Contrafirma electrónica	57
6.4.1	Selección de nodos.....	59
6.5	Firma de lotes predefinidos	60
6.5.1	Creación del lote	61
6.5.2	Agregar documentos al lote	62
6.5.3	Firma del lote	64
6.5.4	<i>Ejemplo de operación de firma de lote</i>	68
6.5.5	Firma de lotes sin servidor (monofásica)	69
6.5.6	Antiguo mecanismo de firma de lotes	72
6.6	Selección de certificado	73
6.7	Operaciones de gestión de ficheros.....	74
6.7.1	Guardado de datos en disco	75
6.7.2	Selección y recuperación de un fichero por parte del usuario	78
6.7.3	Selección y recuperación de múltiples ficheros por parte del usuario.....	80
6.8	Métodos de utilidad JavaScript.....	81
6.8.1	Conversión de una cadena Base64 a texto	81
6.8.2	Conversión de un texto a cadena Base64	82
6.8.3	Descarga de datos remotos	83
7	Configuración de las operaciones	85
7.1	Paso de parámetros adicionales	85
7.2	Omisión de diálogos gráficos	86
7.3	Configuración de los filtros de certificados.....	86
7.4	Selección automática de certificados.....	93
7.5	Configuración de la política de firma	94



7.5.1	Política de firma de la AGE v1.9	94
7.5.2	Política de firma de Factura electrónica (Facturae)	95
7.6	Validación de firmas previas	95
8	Formatos de firma	97
8.1	Configuración de firmas CAdES	98
8.1.1	Algoritmos de firma.....	99
8.1.2	Firmas CAdES implícitas o explícitas	99
8.1.3	Parámetros adicionales	99
8.2	Configuración de firmas XAdES	104
8.2.1	Algoritmos de firma.....	105
8.2.2	Algoritmos de huella digital para las referencias	106
8.2.3	Situación del nodo de firma en XAdES Enveloped	106
8.2.4	Transformaciones sobre el contenido a firmar	107
8.2.5	Uso de estructuras <i>Manifest</i> en firmas XAdES.....	108
8.2.6	Tratamiento de las hojas de estilo XSL de los XML a firmar	111
8.2.7	Parámetros adicionales	111
8.3	Configuración de firmas PAdES	123
8.3.1	Algoritmos de firma.....	124
8.3.2	Operaciones no soportadas y notas de interés.....	124
8.3.3	Creación de una firma visible	125
8.3.4	Inserción de una imagen en un documento PDF antes de ser firmado	131
8.3.5	Firma de documentos PDF cifrados o protegidos con contraseña	132
8.3.6	Documentos certificados	132
8.3.7	Comprobación de <i>PDF Shadow Attack</i>	133
8.3.8	Parámetros adicionales	134
8.4	Configuración de firmas de factura electrónica.....	140
8.4.1	Operaciones no soportadas y notas de interés.....	141
8.4.2	Algoritmos de firma.....	141
8.4.3	Parámetros adicionales.....	141
9	Compatibilidad con dispositivos móviles	143



9.1	Requisitos de despliegue.....	143
9.2	Limitaciones	144
9.2.1	Limitaciones de formato	144
9.2.2	Limitaciones funcionales.....	144
9.2.3	Limitaciones de entono.....	145
9.3	Recomendaciones de despliegue.....	145
9.4	Notificaciones al usuario	147
10	Problemas conocidos	149
10.1	No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 49.0 y superiores	149
10.2	No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 58.....	149
10.3	No se detecta la inserción/extracción del DNle en el lector (u otra tarjeta inteligente).....	150
10.4	Falla la operación de firma con DNle o una tarjeta de la FNMT	150
10.5	No se permite la firma de PDF con ciertos certificados	151
10.6	El servicio de firma trifásica genera un error al realizar firmas XAdES en servidores JBoss .	151
10.7	Las firmas con DNle requieren que se introduzca el PIN del DNle por cada operación de firma 151	
10.8	No aparece el certificado de firma de un DNle.....	152
10.9	Autofirma no puede comunicarse con el navegador en macOS.....	152
10.10	Se solicita múltiples veces la contraseña del Llavero de macOS al firmar	153
10.11	Sólo se realiza la firma del primer documento de una serie cuando se realizan las firmas desde Google Chrome.....	153
10.12	No se abre la aplicación de firma al realizar la firma desde Google Chrome	154
10.13	No se abre la aplicación de firma con Edge Legacy (EdgeHTML).....	155
10.14	No se abre la aplicación de firma con Firefox cuando el servidor declara una política de seguridad (CSP)	155
ANEXO I.	Comunicación AutoScript - Autofirma	157
I.1.	Comunicación por sockets	157
I.2.	Comunicación por servidor intermedio	158
ANEXO II.	Firma trifásica.....	160
II.1.	Servicios de firma trifásica y de lotes.....	161
II.1.1.	Gestor de documentos del servicio.....	161



II.1.2.	Gestores de documentos personalizados	164
II.1.2.1.	Desarrollo de un gestor de documentos personalizado	164
II.1.2.2.	Configuración de un gestor de documentos personalizado	167
II.2.	Uso de la firma trifásica con los gestores de documentos	167
II.2.1.	Gestor de documentos “FileSystemDocumentManager”	168
II.2.1.1.	Parámetros de uso y descripción del funcionamiento.....	168
II.2.1.2.	Configuración en alta disponibilidad con varios nodos	169
II.2.2.	Gestor de documentos “LegacyBatchDocumentManager”	170
II.2.2.1.	Parámetros de uso y descripción del funcionamiento.....	170



1 Objeto del documento

En el presente documento se detalla el proceso de integración y configuración de Autofirma para la generación de firmas de usuario en trámites web.

2 Introducción

Autofirma es una solución de firma electrónica que permite a sus usuarios generar firmas con sus certificados locales. Está especialmente orientado a ser integrado dentro de trámites web de tal forma que una aplicación web pueda solicitar al usuario la firma de unos datos a través de Autofirma y obtener como respuesta la firma de esos datos.

Para la firma con Autofirma a través de un trámite web son necesarios los siguientes componentes:

- Autofirma (para sistemas Windows, Linux o macOS) o Autofirma App (para dispositivos Android o iOS). Esta aplicación debe estar instalada en el dispositivo del usuario antes de iniciar el proceso de firma.
- AutoScript, un JavaScript de despliegue para la integración del proceso de firma dentro del trámite web.
- Servicio de firma trifásica. Este servicio es necesario para generar algunos formatos de firma con Autofirma App, aunque también puede usarse desde Autofirma para aprovechar alguna de las ventajas de la firma trifásica. Se vuelve opcional si no van a usarse estas ventajas, si la aplicación web no va a ser compatible con dispositivos móviles o si se usan formatos de firma para los que Autofirma App soporta la firma monofásica.

Además de los componentes mencionados, el uso de determinadas funciones de Autofirma o su compatibilidad con determinados entornos puede requerir el despliegue de diversos servicios auxiliares a los que deberá conectar la aplicación cliente.

Autofirma hace uso de los certificados digitales X.509v3 y de las claves privadas asociadas a estos que estén instalados en el repositorio o almacén de claves y certificados (*KeyStore*) del sistema operativo o del navegador Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) del usuario. También se permite el uso de certificados en dispositivos criptográficos (tarjetas inteligentes, dispositivos USB) instalados en el sistema y con controlador CSP/PKCS#11 compatible (como, por ejemplo, el DNI Electrónico o DNle) y certificados en almacenes software (PKCS#12/PFX). La clave privada del usuario no abandona en ningún caso el almacén de claves ni sale del equipo del usuario.

Autofirma no almacena ningún tipo de información personal del usuario, ni hace uso de cookies ni ningún otro mecanismo para la gestión de datos de sesión. Autofirma sí almacena el log de su última ejecución a efectos de ofrecer soporte al usuario si se encontrase algún error durante su ejecución.

Autofirma forma parte de la *suite* de productos de @firma, pero no interacciona con ninguno de los servicios del resto de productos. Autofirma sólo genera firmas electrónicas con los certificados de usuario. La validación de estas firmas y su promoción a firmas longevas, por ejemplo, son operaciones que deberán realizarse de forma independiente con otros productos de la *suite* (@firma, VALIDe, Integr@...)

2.1 Licencia

Autofirma es software libre y puede usarse, según se desee, bajo licencia *GNU General Public License* versión 2 (GPLv2) o bajo licencia *European Software License* 1.1 (EURL 1.1) o superior.

Autofirma incluye, entre otros, los siguientes productos de terceros con licencias compatibles:

- JXAdES (<https://github.com/universitatjaumei/jxades>)
- SpongyCastle (<https://rtyley.github.io/spongycastle/>)
- Código derivado de iText v2.1.7 (<http://itextpdf.com/>)
- Código derivado de Java Mime Magic Library (<http://jmimemagic.sourceforge.net/>)
- Apache Santuario (<https://santuario.apache.org/>)
- Proxy Vole (<https://github.com/MarkusBernhardt/proxy-vole>)
- Java WebSocket (<https://github.com/TooTallNate/Java-WebSocket>)

2.1.1 Licencias Java

Autofirma, en sus versiones para Windows y macOS, incluye una máquina virtual de Java (JVM) para la ejecución de la aplicación.

- Microsoft Windows (64bits):
 - OpenJDK JRE 21.0.6 (licencia GPL v2)
- macOS
 - OpenJDK JRE 21.0.6 (licencia GPL v2)

Las licencias de las JVM incluidas en Autofirma permiten su uso sin coste de licencia.

Las aplicaciones para Android e iOS utilizan únicamente el entorno de ejecución proporcionado por el del sistema y no requieren licencia.

2.2 Recursos

Puede consultar la información relativa al proyecto Autofirma y descargar el código fuente y los binarios de la aplicación en la siguiente dirección Web:

<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clientefirma>

Así mismo, el código de Autofirma se encuentra disponible en GitHub y sus distintos módulos se encuentran disponibles en el repositorio central de Maven:

- Fuentes: <https://github.com/ctt-gob-es/clientefirma>
- Binarios: <https://search.maven.org/search?q=es.gob.afirma>

2.3 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

Los productos de la Suite @firma pueden permitir el uso de algoritmos no recomendados por la Guía 807 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS; editada por el Centro Criptológico Nacional, CCN)



vigente en el momento de publicación de este documento. Queda bajo la responsabilidad de las aplicaciones que hacen uso de estos productos el configurar adecuadamente las llamadas a los mismos para generar el resultado esperado, válido y adecuado para ese momento y el nivel de seguridad deseado, utilizando para ello algoritmos de la familia SHA-2 tal y como especifica dicha norma para la generación de firmas electrónicas.

Puede consultar la norma vigente desde el siguiente enlace:

<https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/513-ccn-stic-807-criptologia-de-empleo-en-el-ens/file.html>

3 Requisitos mínimos

3.1 Entorno cliente

Los requisitos mínimos del entorno cliente dependerá de la aplicación nativa utilizada para firmar. Debido a la amplia variedad de navegadores del mercado, sólo se citarán para cada aplicación cliente aquellos navegadores para los que se han realizado pruebas específicas. No excluye esto que pueda funcionar correctamente con otros entornos.

3.1.1 Autofirma

El uso de Autofirma como herramienta de firma integrada dentro del proceso de firma de trámites web tiene los siguientes requerimientos en cuanto a entorno operativo:

- Sistema Operativo
 - Microsoft Windows 7 o superior.
 - Soportado directamente en 7, 8, 8.1, 10 y 11.
 - En 32 o 64 bits.
 - Linux.
 - Soportado directamente en Ubuntu 20.04 LTS, Fedora 35 y OpenSUSE 15.3.
 - macOS Catalina o superior.
 - Soportado directamente en Ventura, Monterey y Big Sur.
- Navegadores Web (Cuando es invocada desde una aplicación web)
 - Microsoft Windows
 - Google Chrome 46 o superior.
 - Mozilla Firefox 41.0.2 o superior.
 - Microsoft Edge 60 o superior (Edge Chromium).
 - Microsoft Internet Explorer 8 o superior.
 - Microsoft Edge Legacy v20 o superior (EdgeHTML).
 - Linux
 - Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
 - macOS
 - Apple Safari 9.0 o superior.
 - Google Chrome 46 o superior.
 - Mozilla Firefox 65 o superior.

En entornos macOS y Windows no es necesario que el usuario tenga instalado un entorno de ejecución de Java, ya que viene incluido en la propia aplicación. En Linux se necesita un entorno de ejecución de Java OpenJDK (marcado como recomendación en el instalador de Autofirma para permitir el uso de la compilación preferida del usuario de la JRE (versión 8 o superior).

Para el acceso al almacén de Firefox en algunas versiones de Windows puede ser necesario instalar los entornos de ejecución redistribuibles de Microsoft Visual C++ 2015. Si Autofirma no puede cargar

los certificados de su almacén de claves, siga las instrucciones descritas en el apartado de errores conocidos No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 49.0 y superiores.

3.1.2 Autofirma App Android

El uso de Autofirma App para Android como herramienta de firma integrada dentro del proceso de firma de trámites web tiene los siguientes requerimientos en cuanto a entorno operativo:

- Sistema Operativo
 - Android 4.3 o superior.
- Navegadores Web (para la invocación por protocolo)
 - Google Chrome.
 - Navegador webkit.

3.1.3 Autofirma App iOS

El uso de Autofirma App para iOS como herramienta de firma integrada dentro del proceso de firma de trámites web tiene los siguientes requerimientos en cuanto a entorno operativo:

- Sistema Operativo
 - iOS 13 o superior.
- Navegadores Web (para la invocación por protocolo)
 - Apple Safari.

3.2 Entorno servidor

Autofirma requiere de una serie de servicios auxiliares para el uso de ciertas funcionalidades y la compatibilidad con determinados entornos. Los requisitos de estos servicios son los siguientes:

- Servidor de aplicaciones JEE compatible con Servlets de Java.
 - Apache Tomcat, WildFly, RedHat JBoss, IBM WebSphere, Oracle GlassFish, Oracle Application Server, etc.
- JRE 1.7 o superior.

Puede saber más acerca de los servicios auxiliares de Autofirma, consulte el apartado 5.3 Servicios Autofirma.

4 Operaciones soportadas

Autofirma proporciona funcionalidades de firma electrónica (incluyendo firmas múltiples) con certificados locales, pero no otras operaciones de firma o criptografía como validación de firmas, promoción a formatos longevos, sellado de tiempo, creación de sobres digitales o cifrado. Adicionalmente, Autofirma proporciona un conjunto de métodos de utilidad y opciones de operación.

Las operaciones soportadas por Autofirma son:

- Firma electrónica.
- Firmas electrónicas múltiples (más de un firmante por documento).
 - Cofirma.
 - Contrafirma.
- Firma de lotes de documentos.
- Selección de certificado.
- Funciones de utilidad:
 - Conversión de una cadena Base64 a texto.
 - Conversión de un texto a una cadena Base64.
 - Guardado de datos en disco.
 - Carga de fichero local.
 - Carga de múltiples ficheros.

Si su aplicación requiere una funcionalidad de firma no soportada por Autofirma, consulte el catálogo de aplicaciones de @firma para determinar cuál es la más apropiada para sus necesidades.

5 Despliegue de Autofirma

Para integrar la firma con Autofirma en su aplicación web debe desplegar con ella AutoScript. AutoScript es el JavaScript de despliegue (“`autoscript.js`”) que contiene el objeto JavaScript que deberemos utilizar para invocar a las distintas operaciones de Autofirma y obtener su resultado.

Adicionalmente y según el entorno de ejecución del usuario, es posible que para la comunicación entre el AutoScript y Autofirma sea necesario el uso de dos servicios de comunicación. Estos dos servicios, se distribuyen junto al JavaScript de despliegue en forma de archivos WAR (“`afirma-signature-retriever.war`” y “`afirma-signature-storage.war`”) y deberían desplegarse en el mismo dominio que la página web desde la que se use Autofirma. Las funcionalidades de firma trifásica y firma de lotes también requieren el despliegue de un servicio adicional (“`afirma-server-triphase-signer.war`”).

Consulte en el apartado [5.3 Servicios Autofirma](#) en qué casos son necesarios estos servicios y así determinar si debe realizar su despliegue.

5.1 Información preliminar

En este apartado se presentan distintos aspectos que el integrador debe tener en cuenta antes del despliegue de Autofirma:

- Como medida de seguridad, Autofirma no permite el despliegue en páginas a las que se acceda mediante “127.0.0.1” o “localhost”. Si va a realizar pruebas en su equipo local, deberá tomar alguna de las siguientes alternativas:
 - Acceda a su página y a los servicios de Autofirma a través de la IP de red que tenga asignada su equipo.
 - Configure en el fichero hosts de su equipo un alias para “127.0.0.1” y utilícelo como nombre de dominio. La localización del fichero hosts según el sistema operativo es:
 - En Windows: UNIDAD:\Windows\System32\drivers\etc\
 - En Linux y macOS: /etc/hosts
- La página web, AutoScript y los servicios de Autofirma deben ser accesibles desde el mismo dominio. De esta forma se evitarán errores debido a los mecanismos de seguridad del navegador para bloquear ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS). Esto es especialmente importante cuando se hace uso de los servicios auxiliares de comunicación (`StorageService` y `RetrieveService`).
 - Despliegue una instancia de los servicios auxiliares de comunicación por cada aplicación en la que integre Autofirma o, al menos, por cada dominio.

- Siempre que se utilice Autofirma ha de tenerse en cuenta que la aplicación nativa debe poder confiar en los certificados SSL utilizados por cualquier servicio externo al que se deda conectar. En caso contrario, fallaría la conexión. Esto es crítico cuando se hace uso de la comunicación por servidor intermedio o se utiliza la operación de firma trifásica.
 - En el caso de usar Autofirma, puede evitar problemas durante el desarrollo y pruebas desactivando la comprobación de los certificados SSL o agregando su dominio a la lista de dominios seguros. Puede hacer esto desde el panel de preferencias, en la pestaña “General”, desactivando la casilla de verificación “Aceptar sólo conexiones con sitios seguros (Recomendado)” o accediendo al apartado “Dominios seguros”.
 - En el caso de aplicaciones de firma móvil Android, puede desactivar la validación de certificados o agregar el dominio a la lista de dominios seguros desde el menú “Configuración”.
- Codificación UTF-8 de las páginas cuando se proporcionen o recojan textos de Autofirma.
 - Autofirma interpreta todos los textos, tanto los recibidos como los devueltos en las respuestas, usando el juego de caracteres UTF-8. Para poder transmitirlos y mostrarlos correctamente desde una página web es necesario que esta se encuentre codificada en UTF-8 y lo declare como tal.
 - En caso de no ser posible, se recomienda:
 - Que el Base64 de los textos a proporcionar a Autofirma se hayan obtenido desde un entorno en el que se pueda garantizar que originalmente estaban codificados en UTF-8. Por ejemplo, que el texto ya estuviese previamente codificado o que se codifique a través de un servicio.
 - No mostrar directamente al usuario los mensajes devueltos por el propio Autofirma.

5.2 Importación de AutoScript

Para integrar Autofirma en su página Web debe importar en ella la biblioteca JavaScript “autoscript.js”. Puede hacer referencia a la misma mediante una URL absoluta o mediante una URL relativa a partir de la dirección de publicación de su página Web.

Por ejemplo, se puede introducir la carga de la biblioteca en la sección `head` del HTML, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
...  
<head>  
  <script src="https://miweb.com/afirma/js/autoscript.js"></script>  
...
```

Si la página Web en la que deseamos cargar Autofirma estuviese también en la ruta “<https://miweb.com/afirma>” se podría hacer referencia a la biblioteca “`autoscript.js`” de forma relativa indicando:

```
...  
<head>  
  <script src="js/autoscript.js"></script>  
...
```

Cualquier página Web con esta biblioteca JavaScript importada está lista para utilizar Autofirma.

5.2.1 Importación en páginas Web generadas dinámicamente

En un sistema Web actual, lo habitual es que las páginas Web no residan pre-construidas en directorios Web, sino que estas se generen dinámicamente mediante alguna de las muchas tecnologías disponibles de aplicaciones Web (JSP, ASP, PHP, etc.).

En estos casos es necesario tener en cuenta que la dirección de la biblioteca JavaScript debería establecerse en base a la URL de despliegue de la página si se hace de forma relativa. En caso de duda, utilice la URL absoluta.

5.3 Servicios de Autofirma

La compatibilidad de Autofirma con determinados entornos y funciones puede requerir el despliegue de una serie de servicios auxiliares. Estos servicios se distribuyen en forma de archivos WAR junto al AutoScript y deberían desplegarse por cada aplicación o sistema que desee utilizarlos.

Los archivos WAR en los que se distribuyen estos servicios no requieren el uso de un software servidor de aplicaciones concreto. Consulte el apartado [3.2 Entorno servidor](#) para saber más de los requisitos de despliegue y la documentación de su servidor de aplicaciones para saber cómo desplegarlos.

En caso de que su aplicación no tenga que ser compatible con los entornos o las funcionalidades listadas a continuación, no será necesario el despliegue de ningún servicio. Esto es, que no tendrá que desplegarlos en los siguientes casos:

- Si no se requiere compatibilidad con Internet Explorer 10 ni con Safari 10 ni versiones anteriores de ambas aplicaciones.
- Si no se requiere compatibilidad con dispositivos móviles.
- Si no se utilizan operaciones de firma trifásica o firma de lotes.

Cada uno de estos servicios requiere un fichero de configuración, pero la lógica para definir la ubicación de estos ficheros es la misma para todos ellos. Este aspecto de la configuración se detalla en el apartado [5.3.3 Configuración de los servicios](#).

5.3.1 Servicios auxiliares de comunicación

AutoScript detecta cual es el entorno de ejecución del usuario y decide qué mecanismo debe utilizar para comunicarse con Autofirma en ese entorno, ya que, por ejemplo, no es posible hacerlo de igual manera en un equipo de escritorio que en un dispositivo móvil. En algunos casos será necesario el uso de dos servicios auxiliares de comunicación, por lo que se deberán desplegar estos servicios cuando:

- Desea que su despliegue sea compatible con entornos móviles.
- Desea que su despliegue sea compatible con Internet Explorer 10 y anteriores (o una versión superior en modo compatibilidad con estas versiones).
- Cuando la aplicación fuerce intencionadamente la comunicación a través de estos servicios.

Estos servicios se distribuyen junto con el JavaScript de despliegue de Autofirma y son los siguientes:

- **StorageService**
 - Este Servlet permite almacenar datos en un directorio temporal del servidor.
 - Este servicio se despliega por medio del WAR “afirma-signature-storage.war”.
- **RetrieveService**
 - Este Servlet permite recuperar datos de un servidor. Los datos devueltos deben estar almacenados en un directorio temporal predefinido y, tras devolver los datos, el servicio borrará el fichero temporal en donde se almacenaban. Este servicio nunca devolverá datos que se guardasen hace más de un tiempo máximo configurado, devolviendo error tal como si no hubiese encontrado el fichero de datos. Igualmente, borrará todos aquellos ficheros del directorio temporal que hayan sobrepasado este tiempo máximo desde su creación.
 - Este servicio se despliega por medio del WAR “afirma-signature-retriever.war”.

En el resto de los casos, AutoScript y Autofirma se comunicarán a través de *sockets*. Consulte el apartado [ANEXO I Comunicación AutoScript - Autofirma](#) para saber más sobre los mecanismos de comunicación entre el JavaScript de despliegue y la propia aplicación de Autofirma.

Importante: Los servicios de almacenamiento y guardado en servidor deben ser accesibles desde el mismo dominio en el que se encuentre la página de firma. Si no se hiciese así, el navegador web puede bloquear la conexión con ellos interpretando que se trata de un ataque de *cross-site scripting (XSS)*.

5.3.1.1.1 Configuración de los servicios de almacenaje y recuperación

Los servicios de almacenaje y recuperación sirven para comunicar el JavaScript de despliegue y la aplicación nativa de Autofirma firma mediante el guardado temporal de los datos en un directorio concreto del servidor.

Este directorio temporal debe ser visible y accesible por todas las instancias en ejecución de los servicios. Este aspecto es especialmente importante en configuraciones de servidores de aplicaciones en alta disponibilidad, donde puede haber varios nodos que presten el servicio, cada uno de ellos en un sistema de ficheros diferente.

El que todos los nodos accedan al mismo directorio referenciado en la configuración se puede lograr fácilmente usando un almacenamiento compartido entre todos ellos (con el mismo punto de montaje), mediante enlaces simbólicos, etc. Es importante también asegurarse de que todos los nodos tienen los permisos adecuados sobre los directorios configurados.

Los servicios de almacenaje y recuperación de datos para la comunicación entre AutoScript y Autofirma (StorageService y RetrieveService, respectivamente), utilizan el mismo fichero de configuración. Este fichero es `“intermediate_config.properties”`, que debe encontrarse en un directorio indentificado por la ruta absoluta transmitida a través de un parámetro `“-Dclienteafirma.config.path”`.

Las propiedades disponibles en este fichero de configuración son las siguientes:

- **tmpDir:** Es el directorio del servidor en donde se almacenarán los datos temporales.
 - Debe contener el mismo valor en los servicios de guardado y recogida de datos si estos se desplegasen por separado.
 - A este directorio sólo necesitan acceder los servicios de guardado y recuperación de datos, por lo que el administrador del sistema puede determinar que sólo estos servicios pueden acceder a dicho directorio.
 - En caso de realizarse un despliegue en múltiples nodos, el directorio debería encontrarse en una unidad compartida por todos ellos.
 - Si no se configura esta propiedad, se usará el directorio temporal del servidor.
- **expTime:** Es el tiempo de caducidad en milisegundos de los ficheros del directorio. Una vez superado ese tiempo desde la creación del fichero, el servicio de recuperación se negará a devolverlo y lo eliminará.
 - Si no se configura esta propiedad, se usará por defecto el valor `“60000”` (1 minuto)
- **maxFileSize:** Es el tamaño máximo de fichero permitido expresado en bytes. Su utilidad responde principalmente a motivos de seguridad, para evitar que el directorio del servidor se quede sin espacio si comienzan a subirse datos de gran tamaño.
 - Si no se configura esta propiedad, se usará por defecto el valor `“0”`, que indica que no hay límite de tamaño de fichero.
- **debug:** Habilita el modo debug cuando se configura el valor `“true”`. El modo debug sólo debería habilitarse durante la fase de integración y nunca en entornos productivos. En este modo:

- Se muestran traza de log adicionales.
- No se eliminan los ficheros recuperados del servicio intermedio.
- No se eliminan los ficheros caducados del directorio temporal del servidor intermedio.
- No se limita el tamaño máximo de los ficheros a guardar.

Un ejemplo de fichero de configuración podría ser:

```
# Directorio para el guardado de los ficheros. Por defecto: Directorio temporal
tmpdir=C:/clienteafirma/temp

# Tiempo de caducidad de los mensajes. Por defecto: 60000 (1 minuto)
expTime=60000

# Tamano maximo de fichero en bytes. Por defecto: 0 (Sin limite)
maxFileSize=1048576
```

5.3.1.1.1 Consideraciones de seguridad

Un posible ataque de denegación de servicio sobre este sistema de almacenaje temporal es simplemente hacer muchas peticiones de almacenaje hasta que se alcance la capacidad total del sistema de ficheros.

Los servicios proporcionados no incorporan ninguna medida contra estos ataques más que la limitación del tamaño de fichero, por lo que debe ser el integrador el que las implemente. Algunas de estas medidas podrían ser:

- Establecer cuotas de disco para el directorio configurado en **tmpDir**.
- Detectar (y prevenir) múltiples llamadas al servicio de almacenamiento desde una misma dirección sin estar acompañadas de las respectivas llamadas de recuperación.
- Detectar (y prevenir) múltiples llamadas al servicio de almacenamiento en una frecuencia inusualmente alta.

5.3.2 Servicios de firma trifásica y firma de lotes

Estos servicios se distribuyen en el archivo desplegable “afirma-server-triphase-signer.war” y deberán desplegarse cuando:

- Desea que su despliegue sea compatible con entornos móviles.
 - Para más información, consulte el apartado [9 Compatibilidad con dispositivos móviles](#).
- Desea utilizar las funciones de firma trifásica de Autofirma.
 - Para más información, consulte el apartado [6.2.2 Firma trifásica](#).
- Desea utilizar las funciones de firma de lotes.
 - Para más información, consulte el apartado [6.5 Firma de lotes predefinidos](#).

Los servicios en cuestión son los siguientes:

- **SignatureService**
 - Servicio para la ejecución de operaciones de firma trifásica.
 - Requerido cuando deseamos utilizar este tipo de operación y cuando se realizan firmas desde las aplicaciones móviles.
- **presign**
 - Servicio para la carga de documentos y prefirma en los procesos de firma de lotes.
- **postsign**
 - Servicio para la postfirma en los procesos de firma de lotes y guardado de las firmas.

Advertencia: Autofirma 1.7 y anteriores hacían uso de un mecanismo de firma de lotes distinto al actual, que usaba sus propios servicios y se configuraban de forma separada. Estos servicios siguen incluyéndose en el “`afirma-server-triphase-signer.war`”, pero se consideran obsoletos y sólo deberían seguir usándose para dar soporte a los antiguos despliegues de firma trifásica, también soportados por Autofirma 1.8 y superiores. Si desea utilizar el antiguo sistema de firma de lotes, consulte la documentación de Autofirma 1.7.

5.3.2.1 Configuración del servicio trifásico

Los servicios de firma trifásica y de lotes se configuran a través del fichero “`tps_config.properties`”, que debe encontrarse en un directorio identificado por la ruta absoluta transmitida al servidor de aplicaciones a través de un parámetro “`-Dclienteafirma.config.path`”. Se puede proporcionar este parámetro en el arranque del servidor de aplicaciones.

Las propiedades que pueden establecerse en este fichero son:

- **Access-Control-Allow-Origin**
 - Permite establecer el origen permitido de las peticiones. Los servicios agregarán el valor de esta propiedad en las respuestas del servicio.
 - Si se establece como valor un asterisco (*), se indica que se pueden realizar peticiones desde cualquier dominio.
 - Valor por defecto: *
- **xml.provider.apache**
 - Permite forzar el proveedor de firma XML que se debe utilizar. Si se indica `false`, se forzará el proveedor de Sun. Cualquier otro valor, hará que se utilice el proveedor de Apache. Esto puede ser útil para evitar problemas de compatibilidad con bibliotecas de procesamiento de XML (como XERCES y XALAN) que puedan encontrarse en el `classpath` del servidor de aplicaciones. Este tipo de bibliotecas pueden interferir con las que incluye el propio Oracle Java e impedir realizar firmas XAdES.
 - Valor por defecto: `true`
- **document.manager**

- Clase que se encargará de gestionar los documentos que se deben firmar y las firmas generadas en los procesos de firma trifásica y de lote.
- Valor por defecto:
 - `es.gob.afirma.triphase.server.document.SelfishDocumentManager`
 - El gestor de documentos (*Document Manager*) por defecto imita un proceso de firma monofásica, lo cual quiere decir que se deberán proporcionar los datos a firmar en las llamadas a las operaciones de firma y de lote.
- Para saber más de la firma trifásica y las ventajas que ofrece consulte el apartado ANEXO II Firma trifásica.
- **verification.key**
 - Clave utilizada para generar el código de verificación de las firmas.
 - Si se configura aquí un valor (puede ser cualquiera), se utilizará este para generar un código de verificación de los datos enviados a firmar. Este código se genera en la prefirma en base a los datos y se comprueba en la postfirma para garantizar que la firma generada se realizó sobre los datos originalmente prefirmados.
 - Por defecto, no se configura ningún valor y no se realizará esta validación.
- **cacheEnabled**
 - Establece si se deben guardar en caché los documentos durante la firma. Se habilita con el valor “true” y se mantiene deshabilitada con cualquier otro valor.
 - Por regla general, el documento a firmar es necesario tanto en la prefirma como en la postfirma. Esto quiere decir que se deberá recuperar en dos ocasiones mediante el gestor de documentos configurado. Si recuperarlo del entorno en el que se encuentre es un proceso pesado, se puede configurar que guardé en caché el documento durante la prefirma para no tener que volverlo a recuperar durante la postfirma.
 - Valor por defecto: `false`
 - La implementación de la caché se determina mediante la propiedad “`document.cache.manager`” de este mismo fichero.
 - Téngase en cuenta que según el gestor de documentos y la implementación de caché puede o no ser conveniente habilitar el uso de la caché. Por regla general, sólo se debería habilitar la caché cuando se implemente un gestor de documentos personalizado, no los incluidos por defecto en el servicio de firma trifásica, y cuando la recuperación de este documento del gestor de documentos sea más costosa que la recuperación de los datos de la caché, lo cual dependerá de la implementación de caché utilizada.
- **document.cache.manager**
 - Clase que se encargará de guardar y recuperar datos de la caché.

- La implementación por defecto usa el disco como caché, ya que el guardado en memoria puede sobrepasar los límites establecidos para el servicio cuando se procesen varias peticiones simultáneamente.
- Valor por defecto:
 - `es.gob.afirma.triphase.server.cache.FileSystemCacheManager`
- Este propiedad solo se tendrá en cuenta si se activase la caché mediante la propiedad “`cacheEnabled`”.
- **maxPagesToCheckShadowAttack**
 - Número máximo de páginas sobre las que comprobar el PDF Shadow Attack. Se puede omitir la comprobación indicando "0" paginas o permitir que se haga sobre todo el documento indicando el valor "all". Por defecto, 10.
 - Se puede consultar más información sobre la validación de PDF Shadow Attack en el apartado [8.3.7 Comprobación de PDF Shadow Attack](#).
- **tmpdir**
 - Directorio para el guardado de los ficheros temporales. Si no se indica, se usará el del usuario, aunque es recomendable el uso de un directorio específico para este fin.
- **concurrent.enable**
 - Determina como procesar las firmas en las operaciones de firma de lotes. Puede tener dos valores:
 - `true`
 - Indica que se permite el proceso en paralelo de las entradas del lote.
 - `false`
 - Las firmas del lote se procesarán secuencialmente. Este es el valor por defecto.
- **concurrent.timeout**
 - Numero de segundos que debiera durar como maximo cada fase de una operacion de firma en modo concurrente. Si se excediese este tiempo, se detendria y se consideraria que se produjo un error.
 - Valor por defecto: 30
- **concurrent.maxsigns**
 - Número máximo de firmas que se procesaran concurrentemente en caso de estar activo el modo concurrente.
 - Valor por defecto: 10
- **batch.maxDocuments**
 - Indica el numero máximo de documentos que se pueden enviar en una petición.
 - Valor por defecto: 15
- **batch.maxSize**
 - Indica el tamaño máximo global en bytes que puede tener la petición en bytes.
 - Valor por defecto: 100000
- **batch.maxReferenceSize**

- Indica el tamaño máximo en bytes que puede tener la referencia a los ficheros dentro de la petición.
- Valor por defecto: 50000
- **batch.maxDocSize**
 - Indica el tamaño máximo en bytes que puede tener un fichero que se esté procesando a través del mecanismo antiguo de firma por lotes.
 - Valor por defecto: 100000

El fichero de configuración básico por defecto será:

```
# Orígenes permitidos
Access-Control-Allow-Origin=*
# Permite indicar si se debe usar el proveedor de firma XML de Apache.
xml.provider.apache=true

# Clase del gestor de documentos a utilizar (debe implementar DocumentManager)
document.manager=es.gob.afirma.triphase.server.document.SelfishDocumentManager

# Clave de verificación
verification.key=

# Habilitar caché
cacheEnabled=false

# Clase de implementación de caché a utilizar (debe implementar
DocumentCacheManager)
document.cache.manager=es.gob.afirma.triphase.server.cache.FileSystemCacheManag
er

# Número máximo de páginas sobre las que comprobar el PDF Shadow Attack.
maxPagesToCheckShadowAttack=10

# Directorio para el guardado de temporales
tmpdir=

# Operación concurrente (true) o en serie (false)
concurrent.enable=false

# Número de segundos máximos para cada operación de firma
concurrent.timeout=30

# Número máximo de firmas procesadas concurrentemente
concurrent.maxsigns=10

# Límite del tamaño del documento en bytes en antiguo mecanismo de firma de
lotes
batch.maxDocSize=50000
```

Adicionalmente, en este fichero se podrán configurar todas aquellas propiedades que se deseen establecer para el gestor de documentos y la implementación de caché configurados. Así, por ejemplo, en el gestor de documentos a través de sistema de ficheros (“FileSystemDocumentManager”) que se proporciona junto al servicio como muestra, se puede configurar un directorio de entrada de los datos y uno de salida para las firmas, así como si se desean sobreescribir los datos en el directorio de salida. También se incluye junto al servicio el gestor “LegacyBatchDocumentManager”, orientado a proporcionar al sistema de firma de lotes actual la misma funcionalidad que proporcionaba el sistema de firma de lotes de Autofirma 1.7 y anteriores.

Consulte el apartado [II.1.1 Gestor de documentos del servicio](#) para saber más acerca de los gestores de documentos y sobre el gestor de documentos a través de sistema de ficheros.

Si se activase el uso de la caché y se configurase la implementación por defecto (es.gob.afirma.triphase.server.cache.FileSystemCacheManager), se usarían las siguientes propiedades adicionales del fichero de configuración:

- `cache.tmpDir`: Ruta absoluta del directorio del servidor donde se almacenarán temporalmente los documentos guardados en caché.
- `cache.expTime`: Tiempo de caducidad en milisegundos de los archivos cacheados. Debe ser un número entero y positivo. Valor por defecto: 60000.
- `cache.maxUseToCleaning`: Configura cada cuántos usos se limpiará la caché. Durante el proceso de limpieza, se eliminará un fichero de la caché si ha excedido el tiempo de caducidad. Valor por defecto: 300.

Un desarrollador Java podría crear nuevos sistemas de caché e integrarlos en el servicio. Esto le permitiría a crear procesos optimos que redujesen las transferencias de datos por red.

Para implementar un sistema de caché, se deberá implementar la interfaz `es.gob.afirma.triphase.server.cache.DocumentCacheManager`, disponible en el módulo “afirma-server-triphase-signer-document” del proyecto. Puede importar este módulo a su proyecto Maven mediante la referencia:

```
<dependency>
  <groupId>es.gob.afirma</groupId>
  <artifactId>afirma-server-triphase-signer-document</artifactId>
  <version>1.8</version>
</dependency>
```

5.3.3 Configuración de los servicios

Independientemente de su función, todos los servicios que acompañan a Autofirma siguen la misma lógica para localizar su fichero de configuración y el uso de variables de entorno. En este apartado se explica cómo configurar estos aspectos comunes a todos ellos.

Los servicios de Autofirma utilizan uno o varios ficheros de propiedades para su configuración. Estos ficheros tienen nombres prefijados, pero el integrador puede definir su ubicación mediante la variable de entorno `clienteafirma.config.path`. El valor asignado a esta variable debe ser la ruta del directorio en el que se encontrarán esos ficheros. La variable puede establecerse, por ejemplo, por medio de la variable `$JAVA_OPTS` al levantar el servidor de aplicaciones. Por ejemplo:

```
JAVA_OPTS="%JAVA_OPTS% -Dclienteafirma.config.path=/opt/usuarios/cliente/conf"
```

También se puede hacer uso de otras variables declaradas por uno mismo o por el propio servidor de aplicaciones. Por ejemplo:

```
JAVA_OPTS="%JAVA_OPTS% -Dclienteafirma.config.path=%CATALINA_HOME%/conf/afirma"
```

En caso de no declararse la variable de entorno, se buscarán los ficheros en el *classpath* de la aplicación, por lo que podría introducirse el fichero de configuración dentro de los WAR de los servicios.

Cada uno de los ficheros de configuración de los servicios de Autofirma está compuesto por una serie de propiedades con valores asignados. El valor establecido en esas propiedades será el utilizado por los servicios, pero también es posible heredar parte de la configuración mediante variables de entorno. Para utilizar el valor de una variable de entorno como parte o todo el valor de una de las propiedades de configuración, estableceremos en el fichero el nombre de la variable en cuestión delimitado por las partículas `"${"` y `"}"`. Por ejemplo:

Se podría establecer una propiedad en el arranque del servidor de aplicaciones:

```
JAVA_OPTS="%JAVA_OPTS% -Dclienteafirma.config.path=%CATALINA_HOME%/conf/afirma -  
DtempDir=%CATALINA_HOME%/temp/afirma"
```

Mientras, en nuestro fichero de configuración podríamos establecer el valor de una propiedad valiéndonos de esa propiedad del sistema que hemos establecido:

```
# Se usará como directorio temporal, el subdirectorio "temp", localizado  
# en el directorio configurado por medio de la propiedad de sistema "tempDir".  
tmpdir=${tempDir}/temp
```

Los ficheros de configuración se leen una única vez durante la carga de los servicios por lo que, tras realizar un cambio en ellos, será necesario reiniciar el servidor de aplicaciones para que los servicios los apliquen.

5.4 Configuración del *Content Security Policy*

Autofirma y las aplicaciones móviles atienden las peticiones realizadas desde el AutoScript por medio del protocolo “afirma”. Si su servidor web utiliza cabeceras CSP (Content Security Policy) para limitar las fuentes de las que cargar los recursos de sus páginas web, es probable que algunos navegadores Web (se ha identificado el caso concreto de Mozilla Firefox) rechacen la llamada a estas URL externas.

En caso de que el servidor no utilice cabeceras CSP, no será necesario hacer nada para el funcionamiento de Autofirma. Si, en cambio, sí se utilizan, será necesario agregar a esta cabecera el esquema “afirma://” para garantizar que el navegador permite el acceso a este tipo de URL. Para hacer esto, se agregará la partícula “afirma://*” en la fuente por defecto de la política de seguridad.

Por ejemplo, si la cabecera con la política de seguridad fuese:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self' *.site.com; img-src *
```

Se modificaría para convertirlo en:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self' *.site.com afirma://*; img-src *
```

6 Integración de Autofirma en un trámite web

El API de Autofirma se expone automáticamente al entorno JavaScript al importar en la página web la biblioteca “autoscript.js”. En esta biblioteca está definido el objeto “AutoScript” y a partir de él se podrá invocar a todas las operaciones de Autofirma. Por ejemplo, para inicializar Autofirma:

```
AutoScript.cargarAppAfirma();
```

O, para firmar:

```
AutoScript.sign(...);
```

La operación de inicialización de Autofirma no implica una llamada a la aplicación nativa, únicamente inicializa el objeto JavaScript, por lo que puede realizarse durante la carga de la página en la que se va a realizar la firma y es recomendable que se haga así. El resto de las llamadas, sin embargo, sí pueden implicar la invocación a Autofirma, la aplicación externa encargada de ejecutar las operaciones de firma entre otras.

La comunicación con Autofirma se realiza de forma asíncrona. Para poder gestionar esto, todas las funciones que implican llamar a Autofirma permiten que se les proporcione una función *callback* a través de la cual obtener el resultado.

Para el correcto uso de Autofirma deben seguirse siempre las siguientes normas:

- No lanzar operaciones de forma automática. Todas las operaciones deberían desencadenarse a raíz de una acción del usuario. Por ejemplo, no se debe llamar al método de firma durante la carga de la página web. En su lugar, por ejemplo, se debería mostrar un botón “Firmar” y, cuando el usuario pulse dicho botón, llamar a la operación de firma.
- No se deben lanzar simultáneamente varias operaciones de Autofirma. Hasta que no se obtenga el resultado de una operación a través de su función *callback*, no se debería llamar a la siguiente. Así, por ejemplo, no se permitiría hacer lo siguiente:

```
AutoScript.sign(...); // ERROR: La segunda función se llamará antes de
AutoScript.sign(...); // terminar la anterior
```

En su lugar, se debería usar:

```
// Funcion callback ejecutada al procesar el resultado de la Firma 1
function callbackFirma1(...) {
    AutoScript.sign(...); // Firma 2
}
...
```

```
AutoScript.sign(..., callbackFirma1, ...); // Firma 1
```

6.1 Carga de la aplicación

Una vez importado el JavaScript en la página Web, deberemos inicializar el objeto de comunicación con Autofirma mediante el método:

```
cargarAppAfirma()
```

Es necesario haber llamado al método de carga de Autofirma antes de realizar cualquier otra de las operaciones soportadas por la aplicación.

A continuación, se muestran diferentes ejemplos de carga de Autofirma:

- Carga directa desde el código HTML:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

- Carga desde una función invocada en el momento de firmar:

```
function firmar() {  
  AutoScript.cargarAppAfirma();  
  AutoScript.sign(  
    dataB64,  
    "SHA512",  
    "PADES",  
    null,  
    firmaCorrectaCallback,  
    firmaErrorCallback);  
}
```

La función de carga de Autofirma sólo se debería invocar una única vez por página web. Así, no se debe utilizar este último ejemplo si se va a llamar varias veces al método de firma.

6.1.1 Configuración de los puertos de comunicación

El trámite web y Autofirma se comunicarán comúnmente a través de un socket abierto en el equipo. Por defecto, es el propio AutoScript el que gestiona qué número de puerto que debe usar para la apertura del socket, pero el propio trámite web puede establecer una configuración específica si conoce el entorno de sus usuarios y lo considera conveniente.

La aplicación puede configurar los puertos a utilizar mediante el método:

```
setPortRange (port1, port2)
```

La llamada a este método configura que para la comunicación debe seleccionarse un puerto aleatorio de entre los determinados por el rango `port1-port2`, ambos inclusive. Si sólo se indicase un parámetro en el método o si ambos fuesen el mismo número de puerto, se utilizaría siempre ese puerto para la comunicación.

Por defecto, el javascript escogerá un puerto en el rango 49152-65535. Sin embargo, al utilizar este método, se puede establecer cualquier subrango de entre los puertos 2014 y 65535.

Este método puede ser llamado antes o después del método de carga, pero debe llamarse antes de invocar a la primera operación que requiera la apertura de la aplicación. Una vez invocada una operación el puerto no se puede establecer ni cambiar.

Ejemplos de uso de este método serían:

- Configuración de un rango de puertos específico:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.setPortRange(61000, 62000);  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

- Configuración de un puerto concreto:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.setPortRange(63117);  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

6.1.2 Configuración de los servicios auxiliares de comunicación

La comunicación entre la página del trámite web y las aplicaciones móviles se realizará a través de los servicios auxiliares de almacenamiento y recuperación que habrá que desplegar junto a la página de firma. También se utilizan estos con Autofirma cuando la aplicación lo indica expresamente.

Por regla general, es buena práctica desplegar siempre estos servicios y configurarlos en nuestra aplicación, ya que posibilitan que el trámite de firma sea compatible con diversos entornos de usuario, como con dispositivos móviles y versiones antiguas de Internet Explorer y Microsoft Edge Legacy.

Para la configuración de los servicios de comunicación se usará el método:

```
setServlets (storageServiceUrl, retrieveServiceUrl)
```

Este método debería usarse antes del método de carga para garantizar que ya de inicio se carga toda la configuración de Autofirma. Un ejemplo de configuración de los servicios auxiliares es:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.setServlets(  
      "https://gobierno.es/afirma-signature-storage/StorageService",  
      "https://gobierno.es/afirma-signature-retriever/RetrieveService");  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

Recuerde que, para evitar que se produzcan errores de *cross-site scripting (XSS)*, los servicios auxiliares de comunicación deben estar disponibles desde el mismo dominio que la página web desde la que se realiza la firma.

Consulte el apartado [5.3.1 Servicios auxiliares de comunicación](#) para saber más acerca de los servicios auxiliares de comunicación y los entornos de usuario para los que son necesarios.

6.1.3 Forzado de la comunicación a través de los servicios auxiliares

Una aplicación puede forzar a que siempre se utilice la comunicación a través de los servicios auxiliares, ya sea para mantener un comportamiento homogéneo en todos los entornos, para evitar problemas específicos con algún entorno o para optimizar algún proceso de firma concreto. Esto, sin embargo, debería evitarse en la medida de lo posible.

Se puede forzar la comunicación a través de los servicios auxiliares invocando al método:

```
setForceWSMode(force)
```

Al invocar a este método con el parámetro `true` **antes de invocar al método de carga**, el mecanismo de comunicación quedará prefijado al de servicios auxiliares. Sin embargo, no se recomienda usar este método salvo en casos muy específicos, como cuando se utilizan operaciones de firma trifásica con un gestor de documentos a medida.

Advertencia: Diversas características y medidas de seguridad de los navegadores Chrome y Edge afectan al uso de Autofirma cuando se comunican a través de los servicios auxiliares. Si se forzase al uso de estos servicios, debe evitarse realizar dos o más llamadas a las funciones que invoquen a Autofirma a raíz de una única interacción del usuario. Por ejemplo, no se podría invocar una llamada a una operación de Autofirma desde la función *callback* de una operación anterior. Google Chrome y Microsoft Edge imponen restricciones adicionales que también afectan a la compatibilidad del despliegue con dispositivos móviles. Para saber más acerca de estas restricciones y la comunicación con servidor intermedio, consulte el apartado [1.2 Comunicación por servidor intermedio](#).

Un ejemplo de forzado de la comunicación a través de los servicios auxiliares es:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.setForceWSMode(true);  
    AutoScript.setServlets(  
      "https://gobierno.es/afirma-signature-storage/StorageService",  
      "https://gobierno.es/afirma-signature-retriever/RetrieveService");  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

6.1.4 Restricción según desfase horario con el servidor

Al realizar una firma en el equipo del usuario, se registra en la propia firma la hora del propio equipo (esto no aplica a las operaciones de firma trifásicas). En caso de que la hora y/o fecha del equipo se encuentren mal configuradas, es posible que una validación posterior de la firma provoque errores, sobre todo si se trabaja también con sellos de tiempo. Por norma general, esto sólo ocurre en casos extremos y no suele ser necesario aplicar ninguna medida para evitar esto.

AutoScript incluye una función que compara la hora del equipo del usuario con la del servidor web para así detectar el desfase horario que hay entre ambos. En caso de detectar un desfase se puede advertir al usuario o incluso bloquear la operación de firma.

Para hacer la comprobación de desfase horario puede utilizar el método JavaScript:

```
checkTime(checkType, maxMillis, checkURL)
```

Este método debe invocarse antes del método de carga de Autofirma y puede recibir como parámetros:

- `checkType`
 - Tipo de verificación que se desea realizar. Admite los valores:
 - `AutoScript.CHECKTIME_NO`: No realiza ningún tipo de comprobación. Este es el valor por defecto.
 - `AutoScript.CHECKTIME_RECOMMENDED`: Realiza la comprobación horaria y, en caso de encontrar un desfase, pedirá al usuario que lo corrija antes de continuar.
 - `AutoScript.CHECKTIME_OBLIGATORY`: Realiza la comprobación horaria y, en caso de encontrar un desfase, pedirá al usuario que lo corrija y evitará que Autofirma se ejecute en cualquier llamada posterior.
- `maxMillis`

- Milisegundos máximos que se permiten de desfase. Se recomienda que se indique un periodo mínimo de 1 minuto (60.000 milisegundos) para facilitar la corrección de la hora en el equipo del usuario.
- El valor por defecto son 5 minutos (300.000 milisegundos).
- `checkURL`
 - URL contra la que se realizara la petición para obtener la hora del servidor.
 - Por defecto, se usará la URL de la página cargada en el navegador. Si cree que es posible que esto ocasione un mal funcionamiento por parte de su aplicación, indique otra URL dentro de su dominio.

Un ejemplo de uso sería:

```
...  
<body>  
  <script type="text/javascript">  
    AutoScript.checkTime(AutoScript.CHECKTIME_RECOMMENDED, 300000);  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
  </script>  
...
```

Debe notarse que, según la configuración del servidor web, es posible que no se pueda determinar la hora a través de la información que este proporciona. De ser así, no se mostrará ninguna advertencia al usuario para no perjudicar la realización del trámite. También es posible que un servidor sólo transmita la hora en la primera carga de la página y no cuando esta se refresca. Si ese fuese el caso, sólo se advertiría de la diferencia horaria en la primera carga de la página y no si el usuario refrescase la página desde su navegador.

Téngase en cuenta también que el desfase horario se calcula en el momento de invocar al método `checkTime`. Así pues, si el usuario modificase la hora de su sistema después de la comprobación, podría realizar operaciones de firma sin que se le mostrasen advertencias.

En caso de que desee bloquear de forma completa la firma de datos cuando se detecte una hora incorrecta en el sistema, asegúrese de que el servidor de la página web de comprobación de hora siempre envía la hora en las respuestas de sus peticiones y llame al método `checkTime` antes de cada operación de firma.

6.1.5 Selección del almacén de claves

Autofirma accede al almacén de claves del navegador web o el sistema operativo del usuario para ofrecer sus certificados en las operaciones de firma. Los almacenes utilizados por defecto por cada una de las aplicaciones son:

- **Autofirma:**

- Si se utiliza Firefox, se accederá al almacén de claves interno del navegador y se buscarán las tarjetas inteligentes configuradas como dispositivos de seguridad en este.
- En cualquier otro caso, se usará el del sistema operativo.
 - Windows: CAPI (*Cryptography Application Programming Interface*)
 - macOS: Llavero de macOS
 - Linux: Almacén compartido NSS
- Cuando se detecte un DNle o una tarjeta CERES conectada al equipo, Autofirma accederá a ella y dará la posibilidad de firmar con sus certificados, independientemente de que también se muestren los certificados del navegador o del sistema operativo.
- **Autofirma App para Android:**
 - Utiliza el almacén de claves de Android.
- **Autofirma App para iOS:**
 - Utiliza el almacén de la propia aplicación.

Aunque **se recomienda no seleccionar el uso de un almacén de claves distinto al por defecto**, ya que esto puede confundir al usuario, Autofirma permite que se configure otro de los almacenes soportados. Las aplicaciones móviles, en cambio, sólo admiten el almacén por defecto.

Para establecer el almacén de claves al que debe acceder Autofirma, se deberá utilizar el siguiente método antes de invocar a cualquier operación de firma o selección de certificado:

```
setKeyStore (keystore);
```

En esta función:

- `keystore`
 - Tipo de almacén al que se debe URL de acceso a los datos a descargar.
 - En el objeto `AutoScript` se han definido las siguientes claves para configurar almacenes de claves:
 - `KEYSTORE_WINDOWS`
 - Almacén de certificados CAPI. Compatible únicamente con sistemas Microsoft Windows.
 - `KEYSTORE_APPLE`
 - Llavero de macOS. Compatible únicamente con sistemas Apple macOS.
 - `KEYSTORE_SHARED_NSS`
 - Almacén NSS del sistema. Compatible únicamente con sistemas Linux.
 - `KEYSTORE_MOZILLA`
 - Almacén NSS de Mozilla (Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, etc.).

- KEYSTORE_PKCS12
 - Almacén en fichero PKCS#12 / PFX (Personal File Exchange).
- KEYSTORE_JAVA
 - Almacén en fichero JKS (Java KeyStore).
- KEYSTORE_JCEKS
 - Almacén en fichero JCEKS (Java Cryptography Extension KeyStore).
- KEYSTORE_JAVACE
 - Almacén en fichero de tipo CaseExactJKS (Case Exact Java KeyStore).
- KEYSTORE_PKCS11
 - Almacén de claves compatible PKCS#11 (tarjetas inteligentes, aceleradora criptográfica...).

Si se selecciona un almacén no disponible en el entorno del usuario, Autofirma dará error al intentar acceder al almacén de claves. Las aplicaciones móviles únicamente ignorarán esta opción de la configuración.

Advertencia: En sistemas Linux no es posible cambiar entre almacenes NSS. Si ya se ha cargado el almacén del sistema no se podrá cargar el de Firefox y viceversa.

Determinados tipos de almacén permiten indicar el fichero o biblioteca en disco asociado al almacén. Este fichero o biblioteca debe indicarse mediante su ruta absoluta en el sistema del usuario, como parte del mismo parámetro, a continuación del tipo de almacén y separados por signo dos puntos (':'), siguiendo el patrón:

```
TIPO_ALMACEN:RUTA_ALMACEN
```

Los almacenes que permiten indicar el fichero o biblioteca que se debe utilizar son:

- KEYSTORE_APPLE
 - Permite indicar un fichero de tipo llavero en el que se encuentran los certificados de firma.
 - Si no se indica ningún fichero se usa el llavero general del sistema.
- KEYSTORE_PKCS12
 - Permite indicar el almacén en fichero de tipo PKCS#12/PFX (normalmente con extensiones "p12" o "pfx") en el que se encuentran los certificados de firma.
 - Si no se indica ningún fichero Autofirma solicitará al usuario que seleccione uno mediante un diálogo gráfico.
- KEYSTORE_PKCS11
 - Permite indicar la biblioteca que se debe utilizar para acceder al dispositivo que almacena los certificados de firma.
 - Si no se indica ningún fichero, Autofirma solicitará al usuario que seleccione uno mediante un diálogo gráfico.

- Es importante reseñar que la biblioteca PKCS#11 es dependiente del sistema operativo y de su arquitectura, por lo que, si se indica, por ejemplo, una biblioteca PKCS#11 como una DLL (Dynamic Link Library) de 32 bits, no funcionará ni en Linux ni en macOS, pero tampoco en Windows si se utiliza Autofirma 64 bits.

Advertencia: Los almacenes que hacen uso de un fichero o biblioteca requieren una contraseña de acceso. Esta contraseña se preguntará directamente al usuario cuando se requiera el acceso al almacén.

A continuación, se muestran ejemplos de selección del almacén de claves:

- Configuración del almacén de Windows:

```
AutoScript.cargarAppAfirma();
AutoScript.setKeyStore(AutoScript.KEYSTORE_WINDOWS);
...
AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "CAdES", null, successCallback,
                errorCallback);
```

- Configuración de un almacén PKCS#12 en una ruta conocida:

```
AutoScript.cargarAppAfirma();
AutoScript.setKeyStore(AutoScript.KEYSTORE_PKCS12 +
":/usr/home/usuario/almacen.p12");
...
AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "CAdES", null, successCallback,
                errorCallback);
```

- Configuración de un controlador PKCS#11 para el acceso de dispositivo critprográfico:

```
AutoScript.cargarAppAfirma();
AutoScript.setKeyStore(AutoScript.KEYSTORE_PKCS11 +
":C:\\Windows\\System32\\PkcsV2GK.dll");
...
AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "CAdES", null, successCallback,
                errorCallback);
```

En sistemas Windows, puede darse el caso de que el usuario utilice un perfil temporal, con lo que el usuario no contará con certificados ni tarjetas instaladas en el almacén de Windows. Cuando Autofirma detecte este caso, hará uso del controlador de tarjetas integrado en la aplicación (JMulticard) para acceder a un DNIE o tarjeta CERES insertada en un lector del equipo. Además, buscará en el sistema una serie predeterminada de bibliotecas PKCS#11 y tratará de utilizar las tarjetas inteligentes insertadas y asociadas a estas bibliotecas.

6.1.5.1 *Uso de tarjetas inteligentes*

Autofirma tiene acceso a las claves de las tarjetas inteligentes a partir de sus controladores cuando están instalados en el sistema. Para utilizar los certificados en tarjeta en las operaciones de firma, se puede acceder a ellos desde un almacén PKCS#11 configurado o desde cualquiera de los almacenes de sistema disponibles:

- **KEYSTORE_WINDOWS:** El almacén de Windows carga automáticamente todas las tarjetas insertadas para las que se haya instalado su controlador CSP o el MiniDriver correspondiente de Windows Update. En caso de detectarse un DNle insertado o una tarjeta CERES, se hará uso de estos a partir de un controlador interno de la aplicación para corregir problemas detectados con Java en los controladores oficiales.
- **KEYSTORE_MOZILLA/ KEYSTORE_SHARED_NSS:** Los almacenes de Mozilla se componen de un almacén interno y el conjunto de controladores PKCS#11 de las tarjetas instaladas en el sistema. Autofirma cargará automáticamente el almacén interno y todos los dispositivos detectados. Debido a problemas de incompatibilidad detectados entre Java y los controladores oficiales de DNle y tarjetas CERES, en caso de detectarse insertada cualquiera de estas tarjetas se utilizará un controlador interno de la aplicación, ignorándose los PKCS#11 configurados en el almacén de Mozilla. En caso de detectar alguna de estas tarjetas también se ignorarán el resto de los dispositivos insertados para evitar problemas entre los distintos controladores.
- **KEYSTORE_APPLE:** El llavero de macOS se compone de un almacén internos y el conjunto de controladores de las tarjetas insertadas. Debido a problemas detectados con Java y los controladores oficiales de DNle y tarjetas CERES, en caso de detectarse insertada cualquiera de estas tarjetas se utilizará un controlador interno de la aplicación.

Por regla general, se considera que sólo debería haber una tarjeta inteligente insertada en el momento de firmar. En caso de encontrarse varias, se dará prioridad al DNle y las tarjetas CERES. En dichos casos, es posible que los certificados del resto de tarjetas no aparezcan disponibles para firmar o den error durante la firma.

El uso de las tarjetas CERES de la FNMT y del DNle se realiza a través de las bibliotecas de JMulticard, por lo que no es necesario tener instalados sus controladores en el equipo para poder firmar con ellas.

Advertencia: Existen controladores de tarjetas inteligentes que, tras la inserción de la tarjeta, registran en el almacén de Windows los certificados que contiene. A partir de entonces, los certificados se muestran en el almacén incluso sin tener la tarjeta insertada. Se ha encontrado que en Windows 10 21H1 y superiores este comportamiento produce problemas con Java y Autofirma, ya que al intentar cargar el almacén de claves se intentan cargar esos certificados que en realidad no se encuentran en el almacén. El resultado es que el proceso de carga puede llevar varios minutos, lo que se traduce en que se tarda ese tiempo en mostrarse el diálogo de selección de

certificados o realizar la firma si el certificado se seleccionaba directamente. Subsiguientes firmas no conllevan esperar este tiempo, ya que para entonces el almacén ya está cargado, pero volverá a suceder si se recarga el almacén. Para solventar esta situación es necesario eliminar esos certificados del almacén de Windows cuando la tarjeta no se encuentra insertada.

Advertencia: A partir de cierta versión del controlador de la tarjeta CERES se ha apreciado que, si se tiene en el almacén de Windows instalado un certificado que también se encuentra en el almacén de la tarjeta inteligente, el certificado local se elimina tras el uso de la tarjeta. Este comportamiento no está relacionado con el uso de Autofirma.

6.1.5.2 *Uso del DNle*

Autofirma utiliza la biblioteca JMulticard para permitir firmar con DNle sin necesidad de que los usuarios tengan instalados los controladores de la tarjeta. Esta biblioteca se utilizará siempre que se encuentre un DNle insertado en un lector del equipo y se inserte su PIN en el diálogo de JMulticard.

La aplicación solicita el PIN del DNle antes de listar los certificados del almacén y de que el usuario indique qué certificado desea utilizarla para firmar. Este comportamiento emula el de los controladores PKCS#11 de las tarjetas en donde el PIN es necesario para listar los certificados contenidos por la tarjeta y sigue la lógica de que si un usuario ha insertado el DNle en el lector es porque lo desea utilizar. Cuando el usuario inserta el PIN, se listan sus certificados y se abre el canal seguro con la tarjeta y, en el momento de firmar, se utiliza este canal seguro para realizar la operación de firma. A continuación, se cierra el canal seguro.

Las operaciones de firma realizadas posteriormente desde la misma instancia del Autofirma, solicitarán el PIN de la tarjeta sólo en el momento de realizar la firma, momento en el cual se volverá a abrir el canal seguro con la tarjeta.

Si se recargase el almacén por medio de la opción correspondiente del diálogo de selección de certificados, el controlador se reiniciaría y volvería a pedir el PIN de la tarjeta para listar los certificados.

El diálogo de solicitud de PIN de JMulticard mostrará una casilla para indicar que se desea recordar la contraseña de la tarjeta durante el resto de la sesión. Esta casilla funciona cuando las firmas se realizan dentro de la misma operación (firma de lotes, contrafirmas de varios nodos...). Para que se recuerde la contraseña a lo largo de distintas operaciones es necesario que se utilice simultáneamente la función “setStickySignatory()”, descrita en el apartado [6.2.1 Firma de múltiples documentos \(firma masiva\)](#). En el momento en el que se cierra la instancia de Autofirma (se cambia de página, se utiliza comunicación por servidor intermedio, se cumple el tiempo máximo de inactividad en la comunicación por sockets, etc.), dejará de surtir efecto la configuración de “setStickySignatory()” y se volverá a pedir el PIN de la tarjeta.

En el caso de ejecutar Autofirma usando el almacén de Windows y cancelar el diálogo de PIN del DNIE de JMulticard, se cargará el almacén del sistema normalmente. Si se tiene instalado el controlador oficial del DNIE en el equipo esto puede implicar que los certificados del DNIE se listen también en el diálogo de selección de certificados ya que será el controlador oficial el que los cargue. En estos casos, también se usará el controlador oficial para realizar la firma.

6.1.6 Configuración de versión mínima

Puede ocurrir que una nueva versión de Autofirma introduzca nuevas opciones de configuración y que, al usarlas, versiones anteriores de Autofirma las ignoren. El ejemplo más común son las opciones de configuración de los distintos formatos de firma. Si una versión de Autofirma permite configurar algún aspecto de un formato, el integrador puede pasarle un parámetro adicional para configurarlo. Esa versión de Autofirma aplicará la configuración, pero las versiones anteriores la ignorarán, de tal forma que la firma se generará en ambos casos, pero cumplirá o no los requisitos del integrador según la versión de Autofirma que utilice el usuario.

Para evitar estas discrepancias, se introdujo en Autofirma 1.8 la función JavaScript:

```
setMinimumClientVersion (version);
```

Esta función permite indicarle a Autofirma qué versión mínima debe ser para satisfacer los requisitos del trámite. Si no la cumple, Autofirma avisará al usuario para que actualice la aplicación. Un ejemplo de uso sería:

```
<script type="text/javascript">
  AutoScript.cargarAppAfirma();
  // Establecemos que se van a solicitar una configuración que requiere
  // al menos que el Cliente sea Autofirma 1.9
  AutoScript.setMinimumClientVersion("1.9");
  ...

  // Llamamos a la operación de firma. Si Autofirma no cumple con la
  // versión mínima indicada, la aplicación bloqueará la operación y
  // pedirá al usuario que la actualice
  AutoScript.sign( dataB64,
                  "SHA512withRSA",
                  "PAdES",
                  parametrosAdicionales,
                  firmaCorrectaCallback,
                  firmaErrorCallback);
```

Debe tenerse en cuenta que las firmas trifásicas se realizan a través del servicio de firma trifásica y es este el que aplica la configuración de los formatos de firma. Es decir, si usamos firma trifásica, no estamos sujetos a qué versión de Autofirma o los clientes móviles estemos usando en lo que se refiere a la configuración de los formatos de firma.

6.1.7 Configuración del diálogo de carga y error

AutoScript muestra por defecto un diálogo de carga después de llamar a la primera operación de Autofirma mientras se espera a establecer comunicación con él. También muestra por defecto diálogos de error cuando no se consigue conectar con el cliente o si se detectó un error en el despliegue. Este comportamiento, sin embargo, es configurable, así como el aspecto de estos diálogos. El integrador puede usar el objeto JavaScript “SupportDialog” (disponible a través de “autoscript.js”) antes del método de carga del cliente de firma para invocar los distintos métodos de configuración de los diálogos. Los distintos aspectos configurables se detallan en los siguientes apartados.

Por lo general, cualquier llamada a los métodos de configuración del diálogo de carga y error deberá realizarse antes de llamar al método de carga del cliente de firma ([6.1 Carga de la aplicación](#)).

6.1.7.1 Activación/desactivación del diálogo

A pesar de que se encuentran activados por defecto, es posible desactivar el uso del diálogo para que sea nuestra propia aplicación la que gestione cualquier posible interacción con el cliente de firma. Para activar o desactivar los diálogos se utilizan los siguientes métodos:

- `enableSupportDialog(enabled)`
 - Activa o desactiva el diálogo de carga y error. El valor `true` (por defecto), lo activa; `false`, lo desactiva.
- `enableLoadingDialog(enabled)`
 - Activa o desactiva el diálogo de espera durante la carga. El valor `true` (por defecto), lo activa; `false`, lo desactiva. En caso de haber desactivado el uso general del diálogo mediante `enableSupportDialog`, se ignorará el uso de este método.
- `enableErrorDialog(enabled)`
 - Activa o desactiva el diálogo de error. El valor `true` (por defecto), lo activa; `false`, lo desactiva. En caso de haber desactivado el uso general del diálogo mediante `enableSupportDialog`, se ignorará el uso de este método.

Por ejemplo:

```
...  
// Desactivamos el uso del dialogo de carga  
SupportDialog.enableLoadingDialog(false);  
AutoScript.cargarAppAfirma();  
...
```

6.1.7.2 Configuración de los enlaces de descarga del cliente de firma

Cuando se produce un error durante la carga del cliente de firma que pueda hacer suponer que éste no está instalado, se le muestra al usuario el enlace de descarga del cliente. Este enlace variará según si el sistema operativo del usuario requiere instalar Autofirma, Autofirma App para Android o Autofirma App para iOS, de tal forma que apuntará al PAE o a la tienda de aplicaciones en cuestión

según se necesite. Se ofrece, sin embargo, la posibilidad de personalizar estos enlaces por si el organismo prefiriera distribuir desde un dominio propio una copia del cliente, quisiera usar una versión anterior o tuviese una versión personalizada.

Los métodos para enlazar a cada aplicación son:

- `setPCDownloadURL (htmlText)`
 - Establece el texto HTML con el enlace a la aplicación de firma en PC.
- `setAndroidDownloadURL (htmlText)`
 - Establece el texto HTML con el enlace a la aplicación de firma en Android.
- `setIOSDownloadURL (htmlText)`
 - Establece el texto HTML con el enlace a la aplicación de firma en iOS.

Nótese que estos métodos pueden no recibir una URL, sino el texto HTML necesario para presentar el enlace al cliente o la web de descargas. Así, por ejemplo, puede indicar un texto con un elemento “<a href=” con el enlace o una estructura más compleja como los enlaces a las tiendas de aplicación que suelen incluir una imagen con el logotipo de la tienda.

Por ejemplo, se podría configurar:

```
...  
    var downloadLink = " <a target='_blank'  
href='https://midominio.es/Descargas.html'>Portal de descargas<img  
src='external.png' alt='Enlace externo'/></a>";  
    SupportDialog.setPCDownloadURL(downloadLink);  
    AutoScript.cargarAppAfirma();  
...
```

Con esta configuración, por ejemplo, si fallase la carga de Autofirma se mostraría el siguiente diálogo:

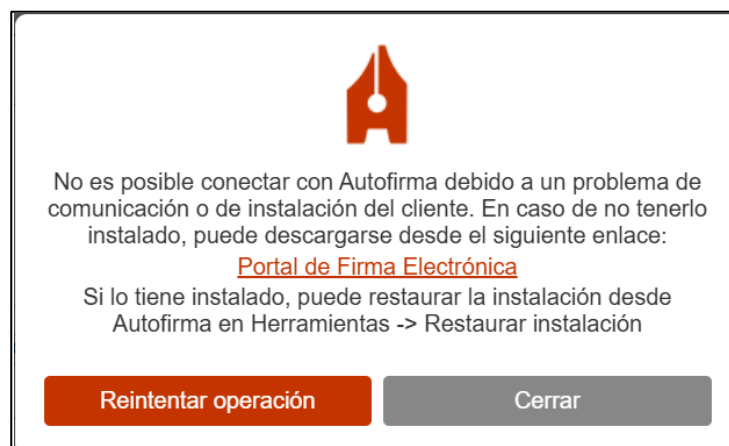


Ilustración 1 Diálogo con enlace de descarga personalizado

6.1.7.3 Enlace de contacto con el administrador

AutoScript es capaz de identificar algunos problemas de servicio durante su carga, como que no se encuentren disponibles los servicios del servidor intermedio. En estos casos, si el integrador ha indicado un medio de contacto con el administrador del sistema o la persona responsable, el diálogo de error mostrará esta información.

Se puede establecer la información de contacto con el administrador mediante el método:

```
setAdminContactInfo(htmlText);
```

Por ejemplo, si se quisiera configurar correo y un enlace a un formulario de contacto, por ejemplo, se podría hacer:

```
...  
var contactInfoHtml = "<a  
href='mailto:admin@dominio.es'>admin@dominio.es</a> / <a  
href='https://domnio.es/form/contact.html'>Formulario de contacto</a>";  
SupportDialog.setAdminContactInfo(contactInfoHtml);  
AutoScript.cargarAppAfirma();  
...
```

Con esta configuración, por ejemplo, si se configurase el acceso por servidor intermedio y fallase la conexión con un servicio se mostraría el siguiente diálogo:

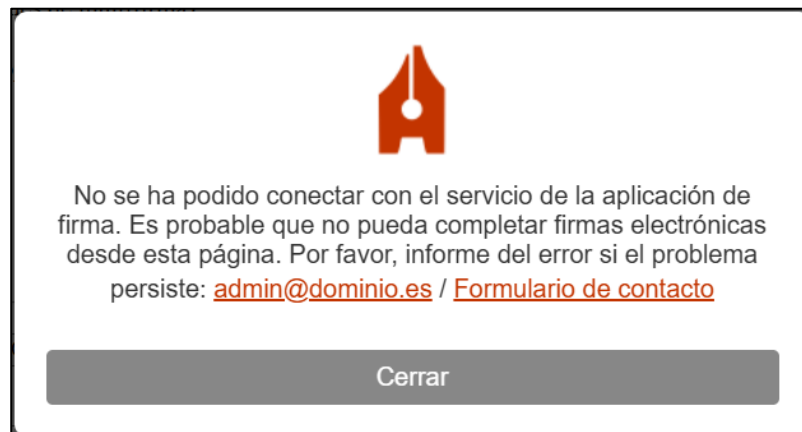


Ilustración 2 Diálogo con contacto del administrador

6.1.7.4 Enlaces a aplicaciones móviles alternativas

Puede ocurrir que no deseemos que nuestros usuarios utilicen nuestro procedimiento web desde dispositivos móviles porque ya tengamos una aplicación móvil que permita realizar ese trámite. Por ejemplo, si tuviésemos un Portafirmas web y una app Portafirmas móvil, nos interesaría que al acceder desde a web desde un móvil, se le indicase al usuario que instalase la app.

AutoScript permite configurar los enlaces a las aplicaciones móviles que se pueden usar como alternativa a realizar el trámite vía web. Para configurar estos enlaces pueden usarse los métodos:

- `setAlternativeAndroidAppLink(htmlText)`
 - Establece el enlace a la aplicación Android a través de la que realizar el trámite.
- `setAlternativeIOSAppLink(htmlText)`
 - Establece el enlace a la aplicación Android a través de la que realizar el trámite.

El criterio que sigue AutoScript para identificar la compatibilidad del trámite con dispositivos móviles es que si no se han establecido expresamente las URL del servidor intermedio (no se ha usado el método `setServlets()`) y estos servicios no es tan disponibles (cuando son siempre necesarios para el funcionamiento en Android e iOS), entonces se entiende que el despliegue no es compatible con dispositivos móviles. Es decir, si no quieres que tu despliegue sea compatible con móvil y los usuarios deben usar una app en su lugar, no uses el método `setServlets()` y no despliegues los servicios del servidor intermedio.

Por ejemplo:

```
...
    var androidLink = "<a
href='https://play.google.com/store/apps/details?id=es.app.alternative'><img
alt='Descarga de Google Play'
src='https://play.google.com/intl/en_us/badges/images/generic/es-play-badge-
border.png' style='width: 140px;' /></a>";
    var iosLink = "<a href='https://apps.apple.com/us/app/app-
alternative/id765410001?itsct=apps_box_badge&itscg=30200' style='display:
inline-block; overflow: hidden; border-radius: 13px; width: 140px; height:
40px;'><img src='https://tools.applemediaservices.com/api/badges/download-on-
the-app-store/black/es-es?size=250x83&releaseDate=1381536000' alt='Descarga
en la App Store' style='border-radius: 13px; width: 140px; height:
40px;'></a>";
    SupportDialog.setAlternativeAndroidAppLink(androidLink);
    SupportDialog.setAlternativeIOSAppLink(iosLink);
    AutoScript.cargarAppAfirma();
...
```

En caso de acceder a este despliegue desde un móvil Android, este código mostraría el siguiente diálogo a los dos segundos de la llamada al método de carga:



Ilustración 3 y 4 Diálogos de incompatibilidad con móvil y enlaces a apps alternativas

6.1.7.5 Estilo de los diálogos

Los diálogos de carga y error permiten configurar el estilo de cada uno de sus elementos. Para ello, se proporcionan métodos con los que asignar a cada elemento una clase CSS con los estilos que se deben aplicar al elemento. Los elementos personalizables del diálogo son los siguientes:



Ilustración 5 Elementos del diálogo de error

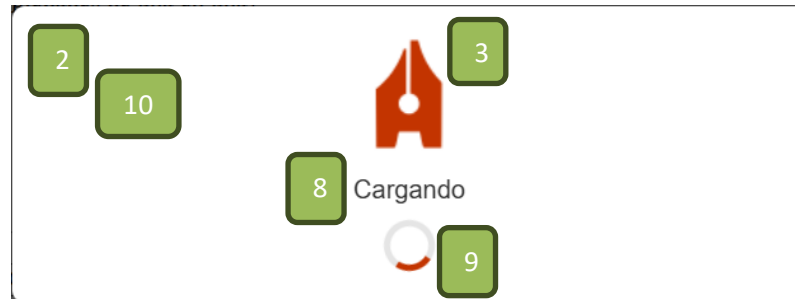


Ilustración 6 Elementos del diálogo de espera

Este tipo de diálogo aparecerá cuando ocurra un error relacionado con la conexión o instalación del cliente, se puede personalizar con los siguientes métodos:

1. Fondo sobre el que se muestra el diálogo. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setBackgroundClass(cssClassName)`
2. Recuadro del diálogo. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setDialogClass(cssClassName)`
3. Recuadro con el logotipo del cliente establecido como fondo. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setLogoClass(cssClassName) :`
4. Texto del mensaje de error. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setErrorTextClass(cssClassName)`
5. Botón de intento de la operación en los diálogos de error donde sea posible. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setActionButtonClass(cssClassName)`
6. Botón de cierre del diálogo de error. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setCloseButtonClass(cssClassName)`
7. Contenedor de los botones de acción. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setButtonContainerClass(cssClassName)`
8. Texto del diálogo de carga. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setLoadingTextClass(cssClassName)`

9. Cuadro con el icono de carga para la configuración de la imagen o animación de carga. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setSpinnerClass(cssClassName)`
10. Contenedor de los elementos del diálogo. Se puede configurar la clase CSS que define su estilo mediante el método:
 - o `setMessagePannelClass(cssClassName)`

Por ejemplo, podemos definir en nuestra página los siguientes estilos para el diálogo, el logo y los botones:

```
...  
.customBackgroundClass {  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100vw;  
    height: 100vh;  
    background: #08022ebb;  
    z-index: 9990;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
.customDialogClass {  
    background-color: rgb(182, 234, 255);  
    position: fixed;  
    top: 30%;  
    left: 35%;  
    width: 30%;  
    max-width: 400px;  
    min-width: 280px;  
    padding: 20px;  
    border: 2px solid rgb(18, 5, 55);  
    border-radius: 15px;  
    box-shadow: 0 4px 13px 16px rgb(3 4 53/ 10%);  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
.customLoadingTextClass {  
    margin-top: 10px;  
    font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;  
    font-size: 20px;  
    color: #11022c;  
    text-align: center;  
}  
  
.customErrorTextClass {  
    margin-top: 10px;
```

```
    font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;  
    font-size: 15px;  
    color: #11022c;  
    text-align: center;  
}  
  
.customErrorTextClass a {  
    color: #292163;  
    text-decoration: underline;  
    cursor: pointer;  
}  
  
.customButtonContainerClass {  
    display: flex;  
    justify-content: flex-end;  
    gap: 10px;  
    margin-top: 20px;  
}  
  
.customActionButtonClass {  
    font-size: 20px;  
    font-family: sans-serif;  
    background-color: #292163;  
    color: white;  
    padding: 0 2rem;  
    border: 2px solid rgb(153, 123, 236);  
    border-radius: 8px;  
    cursor: pointer;  
    transition: background-color 0.2s ease;  
}  
  
.customActionButtonClass:hover {  
    background-color: #8b7cff;  
    color: #1f1b3b;  
}  
  
.customCloseButtonClass {  
    font-size: 20px;  
    font-family: sans-serif;  
    background-color: #21632d;  
    color: white;  
    padding: 8px 16px;  
    border: 2px solid rgb(5, 55, 27);  
    border-radius: 8px;  
    cursor: pointer;  
    transition: background-color 0.2s ease;  
}  
  
.customCloseButtonClass:hover {  
    background-color: #6fe985;  
    color: #1c4424;  
}  
  
.customLogoClass {
```

```
width: 80px;
height: 80px;
margin: 0 auto 15px auto;
background-image: url('img/custom_logo.png');
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
}

.customSpinnerClass {
width: 40px;
height: 40px;
margin: 15px auto 0 auto;
border: 4px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-top: 4px solid rgb(18, 5, 55);
border-radius: 50%;
animation: spin 1s linear infinite;
}

@keyframes spin {
from {
transform: rotate(0deg);
}

to {
transform: rotate(360deg);
}
}
...
```

Se puede aplicar esos estilos a los elementos del diálogo como sigue:

```
...
SupportDialog.setBackgroundClass("customBackgroundClass");
SupportDialog.setLogoClass("customLogoClass");
SupportDialog.setDialogClass("customDialogClass");
SupportDialog.setLoadingTextClass("customLoadingTextClass");
SupportDialog.setErrorTextClass("customErrorTextClass");
SupportDialog.setActionButtonClass("customActionButtonClass");
SupportDialog.setCloseButtonClass("customCloseButtonClass");
SupportDialog.setSpinnerClass("customSpinnerClass");
AutoScript.cargarAppAfirma();
...
```

El resultado sería el siguiente:

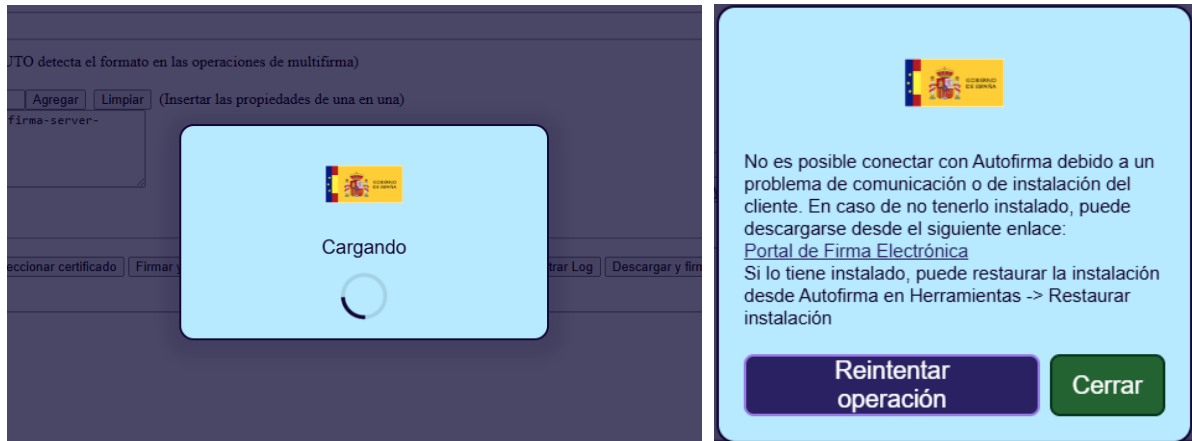


Ilustración 7 y 8 Diálogos con estilo personalizado

6.2 Firma electrónica

La operación de firma electrónica nos permite generar la firma electrónica de unos datos, que pueden haber sido proporcionados por la aplicación o seleccionados por el usuario.

Para ejecutar la operación de firma se utiliza la función JavaScript:

```
sign(dataB64, algorithm, format, params, successCb, errorCb);
```

En esta función:

- `dataB64`
 - Datos que se desean firmar codificados en Base64.
 - Si los datos que necesita firmar son un texto (texto plano, XML, JSON, etc), puede convertirlos a Base64 por medio de las funciones de utilidad proporcionadas AutoScript, descritas en el apartado [6.8.2 Conversión de un texto a cadena Base64](#).
 - Si no se proporciona este parámetro (se usa `null`) o si se pasa una cadena vacía, Autofirma mostrará al usuario un diálogo de selección de fichero para que seleccione el documento que desea firmar.
 - Salvo en casos concretos, no se recomienda dejar en manos del usuario la selección del fichero a firmar. Incluso si es necesario hacerlo, se recomienda hacer que el usuario cargue los datos previamente en servidor mediante un componente HTML y seguidamente se realice una operación de firma trifásica.
 - Para la compatibilidad con dispositivos móviles, nunca se deben proporcionar nulos o cadena vacía.
- `algorithm`
 - Algoritmo de firma. Consulte el apartado dedicado a los algoritmos de firma soportados para el formato de firma que desee utilizar.
- `format`
 - Formato de firma. Consulte el apartado [8 Formatos de firma](#) para consultar aquellos disponibles.

- `params`
 - Parámetros adicionales para la configuración de la operación de firma y características particulares del formato de firma seleccionado.
 - Si se introduce un nulo, se usará la configuración por defecto para el formato de firma establecido.
 - Consulte el apartado [7.1 Paso de parámetros adicionales](#) para saber cómo realizar el paso de parámetros y el apartado de información específica del formato de firma que desee realizar para saber los parámetros soportados por el formato en cuestión.
- `successCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará una vez se obtenga el resultado de la operación de firma. Esta función recibirá hasta tres parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe la firma resultante codificada en Base64.
 2. En el segundo parámetro se recibe el certificado usado para firmar codificado en Base64.
 3. En el tercer parámetro, opcionalmente, se recibirá un objeto JSON con el nombre del fichero firmado (en caso de que lo haya seleccionado el usuario).
- `errorCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará cuando ocurra un error durante la operación de firma. Esta función recibirá hasta dos parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestran distintos ejemplos de firma electrónica:

- Firma electrónica de datos:

```
...  
var dataB64 = "SG9sYSBNdW5kbyE="; // Datos a firmar  
  
AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "CADES",  
                 "mode=implicit\nexpPolicy=FirmaAGE", successCallback,  
                 errorCallback);  
...
```

- Firma electrónica de un texto:

```
...  
var dataB64 = AutoScript.getBase64FromText("Hola Mundo!!");  
  
AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "XAdES", null, successCallback,  
                 errorCallback);  
...
```

- Firma electrónica cargando datos desde un fichero:

```
...
```

```
// Función que se ejecutará cuando la firma termine correctamente.
// Almacenara la firma, el certificado y el nombre del fichero firmado en
// campos de un formulario y lo enviará a servidor
function sendSignatureCallback (signatureB64, certificateB64, extraData) {

    // Obtenemos el nombre del fichero cargado para
    var filename = !!extraData ? extraData.filename : null;

    document.getElementByName("signatureField").value = signatureB64;
    document.getElementByName("certificateField").value = certificadteB64;
    if (filename) {
        document.getElementByName("filenameField").value = filename;
    }
    document.getElementByName("formulario").submit();
}

// Funcion que se ejecutara cuando el proceso de firma falle
function showErrorCallback (type, message) {
    showError(message); // Funcion de la aplicación para mostrar errores
}

...

// Llamamos a la operacion de firma
AutoScript.sign (null, "SHA512", "CAdES", null, sendSignatureCallback,
                 showErrorCallback);

...
```

Es importante recalcar que la aplicación que solicita la firma no sabrá del resultado de la operación hasta que AutoScript invoque a la función *callback* de éxito o de error. Es probable que no se desee que el usuario interactúe de ninguna manera con la aplicación hasta haber finalizado la firma, por lo que se recomienda que se le muestre un mensaje de espera justo antes de llamar a la operación de firma (pudiendo incluso bloquear la posibilidad de interactuar con la interfaz de la aplicación). Este mensaje no debería retirarse hasta recibir una respuesta de la aplicación, por lo que se eliminaría en las funciones *callback* de éxito y de error. A partir de entonces, el usuario podría navegar de nuevo libremente.

La espera de la aplicación a la respuesta de Autofirma debería aplicarse a cualquier operación de firma, cofirma, contrafirma o firma de lote y es especialmente importante cuando se fuese el modo de comunicación entre la aplicación y Autofirma sea a través de servidor intermedio o cuando se desea que nuestra aplicación sea compatible con las aplicaciones móviles.

6.2.1 Firma de múltiples documentos (firma masiva)

Para firmar más de un documento, se podría utilizar múltiples veces al método de firma o se podría procesar todo en una única operación:

- La opción de llamar múltiples veces al método de firma es la que se describe en este apartado, pero tiene el inconveniente de no ser compatible con dispositivos móviles ni cuando en PC se decida forzar el uso de los servidores auxiliares (descrito en el apartado [6.1.3 Forzado de la comunicación a través de los servicios auxiliares](#)).
- La opción de la firma en lote se describe en el apartado [6.5 Firma de lotes predefinidos](#). Este modo es compatible con todos los entornos y modos de comunicación, pero requiere el despliegue del servidor trifásico y la configuración de un gestor de documento en servidor.

Cuando se deseen firmar múltiples datos llamando a la operación de firma simple de Autofirma debe tenerse en cuenta un aspecto importante: la ejecución de las operaciones debe realizarse siempre secuencialmente, nunca en paralelo. Es decir, no enviaremos a firmar un dato hasta no haber recibido el resultado de una operación anterior.

El modo común y recomendado de realizar la firma secuencial de múltiples documentos es solicitar la firma de un documento en la función *callback* en la que se recibe el resultado de la operación anterior.

Un ejemplo de uso es:

```
// Posición del elemento que se esta procesando
var idx = 0;
// Array con los valores a firmar
var dataArray = [ "UHJpbWVyIGRhdG8gZGUgcHJ1ZWJh",
                  "U2VndW5kbyBkYXRvIGRlIHBydWViYQ==",
                  "VGVyY2VyIGRhdG8gZGUgcHJ1ZWJh",
                  "Q3VhcnRvIGRhdG8gZGUgcHJ1ZWJh"
                ];

// Iniciamos la firma del primer dato a firmar
AutoScript.setStickySignatory(true);
AutoScript.sign( dataArray[idx],
                 "SHA512",
                 "CAES",
                 paramsParam,
                 successCallback,
                 showErrorCallback);

...

// Función callback a ejecutar cuando termine correctamente una firma
function successCallback (signatureB64) {
    // Procesamos la firma
    ...

    // Mandamos a firmar el siguiente dato (si quedase alguno)
    ++idx;
    if (idx < dataArray.length) {
        AutoScript.sign( dataArray[idx],
                        "SHA512",
```

```
        "CADES",
        paramsParam,
        successCallback,
        showErrorCallback);
    }
    else {
        // Ya se han generado todas las firmas
        ...
    }
}

// Función callback a ejecutar cuando falle la firma
function showErrorCallback (errorType, errorMsg) {
    // Mostramos el error
    alert("Error durante la firma de un documento. Se interrumpirá el
proceso de firma.");
}
```

Para posibilitar que el usuario sólo deba seleccionar el certificado de firma en una ocasión y no para operación individual, se deberá dejar prefijado este certificado mediante el método:

```
setStickySignatory (sticky);
```

En esta función:

- *sticky*
 - Indica si se debe fijar el siguiente certificado que se utilice.
 - Si se indica el valor "true", el próximo certificado que seleccione mediante un filtro o que seleccione directamente el usuario (en una operación de firma o selección de certificado) quedará fijado y se utilizará para todas las operaciones posteriores.
 - Si se indica el valor *false*, se libera el certificado y se volverá a solicitar al usuario en cada una de las siguientes operaciones.

Esta función no devuelve nada y sólo es compatible con Autofirma. En una operación de firma con Autofirma App, el usuario deberá seleccionar el certificado por cada operación de firma individual.

Al realizar múltiples firmas con tarjetas inteligentes, es posible que se pida el PIN de la tarjeta por cada operación individual, según sea el comportamiento definido por el controlador de la propia tarjeta. En caso de usarse una tarjeta CERES o el DNIe, el controlador será JMulticard y este mostrará en el diálogo de selección de PIN una casilla que podrá seleccionarse para que la aplicación recuerde el PIN y no lo vuelva a solicitar si se ha llamado a la función "setStickySignatory()" con el valor "true".

Adicionalmente, para la generación de multfirmas dentro de un procedimiento masivo es interesante indicar el valor "AUTO" como formato de firma. Al hacerlo, las cofirmas y contrafirmas se realizarán

en el mismo formato que la firma sobre la que se opera. El valor “AUTO” no es válido para firmas simples. Puede saber más sobre esta opción en el apartado [8 Formatos de firma](#).

Otra alternativa para firmar múltiples documentos es la operación de [6.5 Firma de lotes predefinidos](#).

6.2.2 Firma trifásica

Una operación de firma requiere preparar la estructura de la firma conforme el formato de firma seleccionado, cifrar con la clave privada del certificado del usuario parte de esa estructura e introducir esos datos cifrados dentro de la misma estructura. Habitualmente, estos tres pasos se ejecutan de forma conjunta en Autofirma y por eso decimos que la firma se ha ejecutado en una única fase (monofásica).

Una alternativa a lo anterior sería separar estos tres pasos y delegar en un servidor aquello que no requiera datos del usuario. Así, preparar la estructura e introducir los datos cifrados en ella (fases 1 y 3) se puede realizar en servidor, mientras que el cifrado de los datos con la clave privada del certificado del usuario se realizaría en local (la clave del certificado nunca sale del equipo del usuario). Este mecanismo en tres pasos es lo que se denomina firma trifásica.

Las firmas realizadas por Autofirma se realizan, por defecto, de forma monofásica. Sin embargo, el Autofirma también permite realizar las firmas de forma trifásica y Autofirma App las realizarán casi en todos los casos de este modo.

Las operaciones de firma trifásicas ayudan a reducir el envío de información entre Autofirma y el servidor cuando los datos a firmar se encuentran en servidor y/o cuando la firma generada por el usuario va a enviarse a ese servidor. Sin embargo, ya que parte de la operación trifásica se realiza en servidor, puede suponer un problema si se recibe un volumen de peticiones mayor al que puede procesar, ya que aumentan sus necesidades de memoria y procesador.

La realización de firmas trifásicas requiere el despliegue del servicio de firma trifásica descrito en el apartado [5.3.2 Servicios de firma trifásica y firma de lotes](#). Así mismo, se deberán cumplir las siguientes condiciones en la operación de firma:

- Se podrá proporcionar una referencia a los datos a firmar en lugar de los propios datos. El tipo de referencia variará según la clase gestora de documentos configurada en el servicio de firma trifásica. Con la clase gestora por defecto se seguirán requiriendo los propios datos.
- Se usará el nombre del formato de firma trifásica en lugar del nombre de formato tradicional:
 - Para firmas CAdES: CAdEStri
 - Para firmas XAdES: XAdEStri
 - Para firmas PAdES: PAdEStri
 - Para firmas de factura electrónica: FacturaEtri

NOTA: En Autofirma App se realizará firma trifásica independientemente de que se use el nombre monofásico del formato cuando la aplicación cliente no soporte su generación monofásica.

- Se configurará el parámetro adicional “serverUrl” con la URL del servicio de firma trifásica. Para saber más de los parámetros adicionales de configuración consulte el apartado [7.1 Paso de parámetros adicionales](#).

Un ejemplo de operación de firma trifásica sería:

```
...  
// Configuramos una firma CAdES trifásica implícita  
var params = "mode=implicit\nserverUrl=https://servidor.com/afirma/afirma-  
server-triphase-signer/SignatureService";  
  
AutoScript.sign (dataRefB64, "SHA512", "CAdEStri", params,  
                 showSignResultCallback, showErrorCallback);  
...
```

El proceso trifásico de firma se encuentra disponible para las operaciones de firma, cofirma y contrafirma.

Consulte más información sobre la operativa interna del proceso de firma trifásica en el apartado [ANEXO II Firma trifásica](#).

6.3 Cofirma electrónica

La cofirma es la operación mediante la cual se agrega una nueva firma a una firma previa. La firma generada está al mismo nivel que la firma original. Esta sería la operación mediante la cual dos o más firmantes muestran su acuerdo con un documento.

La cofirma consiste en agregar la información de firma de un firmante a una firma ya existente. Así, será necesario que una persona firme el documento generando así la información de firma. El segundo firmante deberá cofirmar la firma generada por el primer firmante, el tercero cofirmará la firma generada por el segundo y así sucesivamente. Esta operación se puede realizar por entero en el lado cliente o a través del proceso de firma trifásica descrito en el [ANEXO II Firma trifásica](#).

La función JavaScript mediante la cual se realizan las cofirmas es:

```
cosign(signB64, algorithm, format, params, successCb, errorCb);
```

En esta función:

- signB64
 - Firma electrónica que se desea cofirmar codificada en Base64.
 - Una firma en Base64 puede ser el resultado obtenido por cualquier operación de firma, cofirma o contrafirma previa.
 - Si no se proporciona este parámetro (se usa `null`) o si se pasa una cadena vacía, Autofirma mostrará al usuario un diálogo de selección de fichero para que seleccione el fichero de firma que desea cofirmar.

- Salvo en casos concretos, no se recomienda dejar en manos del usuario la selección del fichero de firma. Incluso si es necesario hacerlo, se recomienda hacer que el usuario cargue la firma previamente en servidor mediante un componente HTML y seguidamente se realice una operación de cofirma trifásica.
- Para la compatibilidad con dispositivos móviles, nunca se deben proporcionar nulos o cadena vacía.
- `algorithm`
 - Algoritmo de firma. Consulte el apartado dedicado a los algoritmos de firma soportados para el formato de firma que desee utilizar.
- `format`
 - Formato de firma. Consulte el apartado [8 Formatos de firma](#) para consultar aquellos disponibles.
 - Si no conoce el formato de firma utilizado en la firma original, indique el valor “AUTO” para especificar que se utilice el mismo formato que la firma original.
 - Por norma general, no se puede cofirmar una firma en un formato distinto al que se usó para generar dicha firma.
- `params`
 - Parámetros adicionales para la configuración de la operación de cofirma y características particulares del formato de firma seleccionado.
 - Si se introduce un nulo, se usará la configuración por defecto para el formato de firma establecido.
 - Consulte el apartado [7.1 Paso de parámetros adicionales](#) para saber cómo realizar el paso de parámetros y el apartado de información específica del formato de firma que desee realizar para saber los parámetros soportados por el formato en cuestión.
- `successCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará una vez se obtenga el resultado de la operación de cofirma. Esta función recibirá hasta tres parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe la firma resultante codificada en Base64.
 2. En el segundo parámetro se recibe el certificado usado para cofirmar codificado en Base64.
 3. En el tercer parámetro, opcionalmente, se recibirá un objeto JSON con el nombre del fichero de firma cofirmado en caso de que lo haya seleccionado el usuario.
- `errorCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará cuando ocurra un error durante la operación de firma. Esta función recibirá hasta dos parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestran distintos ejemplos de operaciones de cofirma:

- Cofirma electrónica de una firma ya cargada:

```
...  
var signatureB64 = ... // Firma electrónica a cofirmar  
  
AutoScript.cosign(signatureB64, "SHA512", "AUTO", null, successCallback,  
errorCallback);  
...
```

- Cofirma electrónica cargando una firma desde un fichero:

```
...  
AutoScript.cosign(null, "SHA512", "XAdES", null, successCallback,  
errorCallback);  
...
```

- Cofirma electrónica del resultado de una firma:

```
...  
// Funcion que realiza la cofirma a partir de los datos de firma  
function cosignCallback (signatureB64) {  
    AutoScript.cosign(  
        signatureB64, "SHA512", "XAdES", null, sendDataCallback,  
showErrorCallback  
    );  
}  
...  
// Función que almacena los datos generados por la cofirma en el campo  
// "resultId" de un formulario y lo envia  
function sendDataCallback (cosignB64, certificateB64) {  
    document.getElementById("resultId").value = cosignB64;  
    document.getElementById("firmante").value = certificateB64;  
    document.getElementById("formulario").submit();  
}  
...  
// Función para firmar datos. Si termina correctamente la operación de firma  
// se llama a la función "cosignFunction" con el resultado de la operación y,  
// si ésta también termina correctamente, se llama a la función  
// "saveDataFunction" con el resultado de la cofirma. Si falla alguna de  
// estas funciones se llama al método "showError"  
function firmar(dataB64) {  
    AutoScript.sign(dataB64, "SHA512", "XAdES", "format=XAdES Detached",  
cosignCallback, showErrorCallback);  
}  
...
```

6.4 Contrafirma electrónica

La contrafirma es la operación mediante la cual se refrenda una firma electrónica previa. En términos generales, es el firmar una firma electrónica. Este es el tipo de operación que realizaría un organismo, por ejemplo, como prueba de registro de una firma electrónica en su sistema.

La contrafirma no es una operación que soporten todos los formatos de firma. Consulte el apartado dedicado a los algoritmos de firma soportados para el formato de firma que desee utilizar.

La contrafirma se puede realizar por entero en el lado cliente o a través del proceso de firma trifásica descrito en el [ANEXO II Firma trifásica](#).

La función JavaScript mediante la cual se realizan las contrafirmas es:

```
countersign(signB64, algorithm, format, params, successCb, errorCb);
```

En esta función:

- `signB64`
 - Firma electrónica que se desea contrafirmar codificada en Base64.
 - Una firma en Base64 puede ser el resultado obtenido por cualquier operación de firma, cofirma o contrafirma previa.
 - Si no se proporciona este parámetro (se usa `null`) o si se pasa una cadena vacía, Autofirma mostrará al usuario un diálogo de selección de fichero para que seleccione el fichero de firma que desea contrafirmar.
 - Salvo en casos concretos, no se recomienda dejar en manos del usuario la selección del fichero de firma. Incluso si es necesario hacerlo, se recomienda hacer que el usuario cargue la firma previamente en servidor mediante un componente HTML y seguidamente se realice una operación de cofirma trifásica.
 - Para la compatibilidad con dispositivos móviles, nunca se deben proporcionar nulos o cadena vacía.
- `algorithm`
 - Algoritmo de firma. Consulte el apartado dedicado a los algoritmos de firma soportados para el formato de firma que desee utilizar.
- `format`
 - Formato de firma. Consulte el apartado [8 Formatos de firma](#) para consultar aquellos disponibles.
 - Si no conoce el formato de firma utilizado en la firma original, indique el valor "AUTO" para especificar que se utilice el mismo formato que la firma original.
 - Por norma general, no se puede contrafirmar una firma en un formato distinto al que se usó para generar dicha firma.
- `params`

- Parámetros adicionales para la configuración de la operación de contrafirma y características particulares del formato de firma seleccionado.
 - Si se introduce un nulo, se usará la configuración por defecto para el formato de firma establecido.
 - La operación de contrafirma admite un parámetro adicional concreto para configurar qué firmas dentro del fichero de firma se quieren contrafirmar. Consulte el apartado [6.4.1 Selección de nodos](#) para más detalle.
 - Consulte el apartado [7.1 Paso de parámetros adicionales](#) para saber cómo realizar el paso de parámetros y el apartado de información específica del formato de firma que desee realizar para saber los parámetros soportados por el formato en cuestión.
- `successCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará una vez se obtenga el resultado de la operación de cofirma. Esta función recibirá hasta tres parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe la firma resultante codificada en Base64.
 2. En el segundo parámetro se recibe el certificado usado para cofirmar codificado en Base64.
 3. En el tercer parámetro, opcionalmente, se recibirá un objeto JSON con el nombre del fichero de firma cofirmado en caso de que lo haya seleccionado el usuario.
- `errorCb`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará cuando ocurra un error durante la operación de firma. Esta función recibirá hasta dos parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestran distintos ejemplos de contrafirma:

- Contrafirma electrónica de una firma

```
...  
var signatureB64 = ... // Firma electrónica a cofirmar  
  
AutoScript.countersign(signatureB64, "SHA512", "AUTO", "target=true",  
successCallback, errorCallback);  
...
```


- Contrafirma electrónica del resultado de una firma

```
...  
// Funcion callback que desencadena la operación de contrafirma  
function counterSignCallback (signatureB64) {  
    AutoScript.countersign(  
        signatureB64, "SHA512", "XAdES", null,
```

```
        successCallback, errorCallback
    );
}
...
// Iniciamos la operacion de firma que después se contrafirmará
AutoScript.sign(
    dataB64, "SHA512", "XAdES", null, counterSignCallback,
    errorCallback);
...
```

6.4.1 Selección de nodos

La operación de contrafirma se realiza sobre una firma. Esta puede ser una firma simple, una cofirma u otra contrafirma. Estas operaciones de firma, cofirma y contrafirma van agregando firmas a un documento y, ya que las contrafirmas se realizan sobre firmas previas, se forma lo que se ha dado en llamar “árbol de firmas”. Así, por ejemplo, después de realizar varias cofirmas y contrafirmas sobre una firma se podría obtener una estructura como la siguiente:

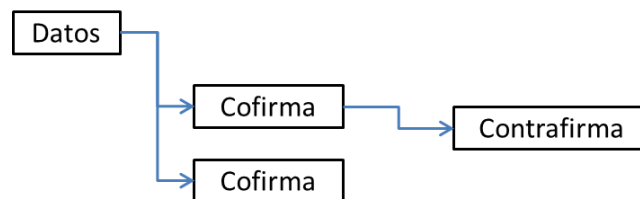

En esta estructura se refleja que se han firmado los datos dos veces (firma y cofirma) y que una de esas firmas tiene una contrafirma. Debe tenerse en cuenta que las firmas y las cofirmas son equivalentes (ambas firman los datos) y por tanto ambas se pueden considerar cofirmas entre sí.

En relación a esto, Autofirma permite configurar que las contrafirmas se realicen según una de las siguientes políticas de firma:

- **Firma de nodos hoja del árbol (LEAFS):** Se firmarán sólo las firmas del árbol que no tienen ninguna contrafirma.
- **Firma de todo el árbol de firma (TREE):** Se firman todas las firmas del árbol.


La configuración de qué nodos se desean firmar se realiza a través del parámetro `params` de la función de contrafirma, al que, además de toda la configuración específica del formato de firma, se le puede agregar la propiedad `target` con la política de selección de nodos. Los valores que admite esta propiedad son:

- `leafs`
 - Contrafirma todas las firmas que sean nodos hoja del árbol. Este es el valor por defecto.


- tree
 - Contrafirma todas las firmas del árbol.

Por ejemplo, si tomamos como base la estructura de firma anterior, así quedaría al contrafirmarla con cada uno de los parámetros admitidos:

- target=leafs

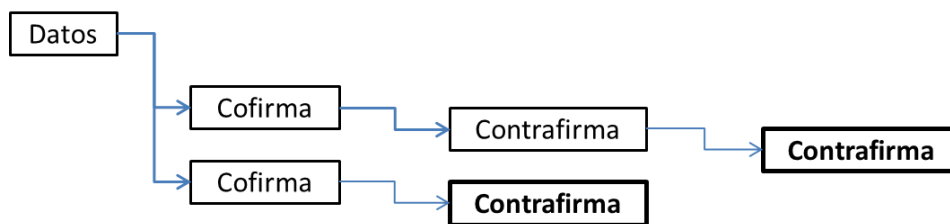

- target=tree

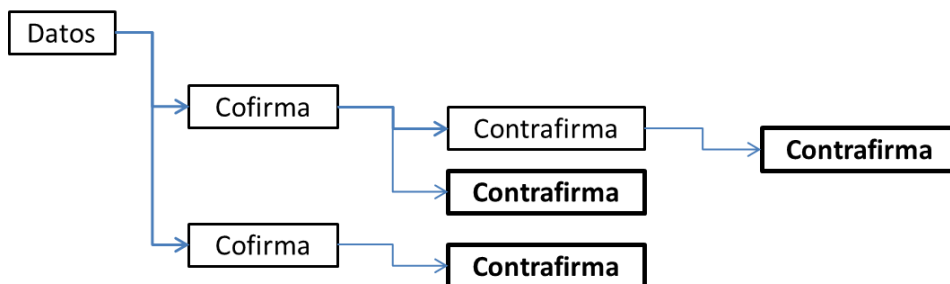

6.5 Firma de lotes predefinidos

Autofirma incorpora una funcionalidad de firma de lotes de documentos, lo que permite a las aplicaciones enviar a firmar un grupo de datos en una única llamada. Esta operación permite que se pueda ordenar la firma de todos los documentos en una sola llamada al cliente de firma y que el usuario pueda seleccionar el certificado de firma una única vez.

Las firmas de un lote de firma se realizan de forma trifásica, lo cual se traduce en que buena parte del proceso de firma se realiza en servidor y es necesario utilizar los servicios del WAR “[afirma-server-triphase-signer.war](#)”. Consulte el apartado [5.3.2 Servicios de firma trifásica y firma de lotes](#) para saber más sobre el despliegue y configuración de este servicio.

Al igual que ocurre con las firmas trifásicas, el sistema de firma de lotes permite que tanto el origen de los datos como el destino de la firma estén en servidor. Este origen y destino se determina por medio de un gestor de documentos configurado en el servicio de firma trifásica. En los lotes de firma no tienen porqué agregarse el contenido de los documentos a firmar, se puede (y se debería) agregar la referencia a esos documentos y que sea el servidor el encargado de acceder a ellos para firmarlos

y después guardar la firma. Esto lo hace el servicio de firma trifásica a través de la clase a la que llamamos “gestor de documentos”. Estos gestores de documentos son los mismos utilizados para las operaciones de firma trifásica. El servicio de firma trifásica incluye varios gestores de documentos genéricos y permite que se le agreguen otros desarrollados expresamente para cualquier entorno (la opción recomendada). Consulte el [ANEXO II Firma trifásica](#) para saber más sobre los gestores de documentos disponibles y cómo desarrollar el suyo propio.

Es importante entender que la aplicación que solicita la firma de un lote recibe como resultado el listado de resultados de las firmas generadas, es decir, si terminaron bien o mal, pero no las propias firmas. Las firmas se deben procesar o almacenar en servidor y esto se hará mediante el gestor de documentos configurado. Tenga en cuenta que el valor de retorno del gestor de documentos después de procesar la firma no se utiliza en la firma de lotes, por lo que el gestor de documentos configurado por defecto (`SelfishDocumentManager`) no devuelve las firmas (ni hace nada con ellas, así que este nunca se debe usar con la firma de lotes) y el gestor de muestra que guarda en disco (`FileSystemDocumentManager`) no proporciona el nombre del fichero de salida. Es necesario configurar un gestor acorde a nuestra lógica de negocio, preferiblemente creado para tal fin tal como se describe en el apartado [II.1.2 Gestores de documentos personalizados](#).

Generar una firma de lote con Autofirma requiere de tres pasos:

1. Crear un lote de firma con la configuración de firma que deberá aplicarse sobre cada uno de los documentos a firmar.
2. Agregar los documentos (referencias a los datos) al lote. Si un documento del lote tuviese que firmarse con una configuración distinto a la del resto, se podría proporcionar una configuración específica para él.
3. Enviar a firmar el lote. Esto conlleva la llamada a Autofirma y definir los métodos *callback* que se deberán ejecutar en caso de que se complete la firma del lote o si se produce un error bloqueante durante su procesado.

6.5.1 Creación del lote

Para la creación del lote de firma se llamará al método JavaScript:

```
createBatch (algorithm, format, suboperation, extraparams)
```

Este método crea el lote y establece la configuración de firma que se aplicará por defecto a cada uno de los documentos que se agregue al mismo.

Al agregar documentos al lote se podrá establecer una configuración específica para su firma, salvo para el algoritmo de firma. El algoritmo indicado en el método de creación del lote será el utilizado para firmar todos los documentos del lote.

Los parámetros utilizados en este método son los siguientes:

- `algorithm`

- Indica el algoritmo de firma a usar para todo el lote. Los valores permitidos son:
 - SHA256
 - SHA384
 - SHA512
 - SHA1 (**No se recomienda su uso por obsoleto**)
- `format`
 - Indicar el formato de firma que se usará por defecto para los documentos del lote. Los valores permitidos son:
 - CAdES
 - XAdES
 - PAdES
 - FacturaE
 - NONE
 - A pesar del nombre del formato, todas las firmas se realizarán de forma trifásica.
- `suboperation`
 - Indica la operación de firma a realizar por defecto. Los valores permitidos son:
 - `sign`
 - Firma.
 - `cosign`
 - Cofirma.
 - `countersign`
 - Contrafirma.
- `extraparams`
 - Cadena con el listado de propiedades que configurarán las firmas por defecto.
 - Se compondrá de una serie de tuplas "CLAVE=VALOR" separadas por "\n", en donde la CLAVE será la propiedad a configurar y VALOR el valor asignado. Por ejemplo: "mode=implicit\nsignerClaimedRoles=Adjudicatario|Responsable\nsignatureProductionCity=Madrid"
 - Las propiedades admitidas por cada uno de los formatos de firma se indican en los siguientes apartados:
 - [8.1.3 Parámetros adicionales](#) para las firmas CAdES.
 - [8.2.7 Parámetros adicionales](#) para las firmas XAdES.
 - [8.3.8 Parámetros adicionales](#) para las firmas PAdES.
 - [8.4.3 Parámetros adicionales](#) para las firmas FacturaE.

6.5.2 Agregar documentos al lote

Para agregar documentos al lote se utilizará el método:

```
addDocumentToBatch (id, datareference, format, suboperation,  
extraparams)
```

Este método agrega al lote un documento a firmar, pudiendo definir una configuración específica para firmar con él u omitir esta configuración para utilizar la configuración por defecto establecida durante la creación del lote. El algoritmo de firma siempre será el establecido durante la creación del lote.

Los parámetros utilizados en este método son los siguientes:

- `id`
 - Identificador con el que referenciar el documento. Cuando se devuelva el resultado de la firma del lote, se podrá saber cual ha sido el resultado de la firma de este documento porque vendrá referenciado con este mismo identificador.
 - Esta propiedad es obligatoria y no puede ser el mismo para dos documentos del lote.
- `datareference`
 - Referencia a los datos a firmar. El tipo de referencia depende del gestor de documentos configurado en el servicio de firma trifásica.
 - Por ejemplo:
 - Con el gestor `DefaultDocumentManager`, la referencia debe ser el propio documento codificado en Base 64.
 - Con el gestor `FileSystemDocumentManager`, la referencia indicada en este parámetro sería un nombre de fichero y el servicio de firma se encargaría de cargar ese fichero del directorio configurado en el servidor.
 - Con el gestor `LegacyBatchDocumentManager`, la referencia podría ser el propio documento en Base 64 o una URL. Si fuese el documento en Base 64, el servicio sólo tendría que decodificarlo, y si fuese una URL, el servicio accedería a la misma para descargar los datos.
 - Un desarrollador puede (y debería) agregar nuevos gestores de documentos al servicio de firma trifásica para optimizar la integración con sus sistemas. Por ejemplo, si los documentos se guardan en un repositorio de documentos, se podría crear un gestor de documentos que recibiese el identificador con el que se referencia al documento en el gestor y obtenerlo del mismo. Consulte el anexo [II.1.2 Gestores de documentos personalizados](#) para conocer como crear y configurar su propio gestor de documentos.
- `format`
 - Formato de firma a utilizar para este documento particular. Si no se indica ninguno, se usará el que se indicó en el método `createBatch`.
 - Los formatos permitidos son:
 - CADES
 - XAdES
 - PAdES
 - FacturaE
 - NONE

- A pesar del nombre del formato, todas las firmas se realizarán de forma trifásica.
- `suboperation`
 - Indica la operación de firma a aplicar sobre este documento. Si no se indica ninguna, se usará la que se indicó en el método `createBatch`.
 - Los valores permitidos son:
 - `sign`
 - Firma.
 - `cosign`
 - Cofirma.
 - `countersign`
 - Contrafirma.
- `extraparams`
 - Cadena con el listado de propiedades que configurarán esta firma particular. Si no se indica ninguna, se usará la que se indicó en el método `createBatch`.
 - Se compondrá de una serie de tuplas “CLAVE=VALOR” separadas por “\n”, en donde la CLAVE será la propiedad a configurar y VALOR el valor asignado. Por ejemplo: “mode=implicit\nsignerClaimedRoles=Adjudicatario|Responsable\nsignatureProductionCity=Madrid”.
 - Las propiedades admitidas por cada uno de los formatos de firma se indican en los siguientes apartados:
 - [8.1.3 Parámetros adicionales](#) para las firmas CAdES.
 - [8.2.7 Parámetros adicionales](#) para las firmas XAdES.
 - [8.3.8 Parámetros adicionales](#) para las firmas PAdES.
 - [8.4.3 Parámetros adicionales](#) para las firmas FacturaE.

6.5.3 Firma del lote

Para iniciar el proceso de firma del lote se usará el método:

```
signBatchProcess (stopOnError, batchPreSignerUrl, batchPostSignerUrl,  
certFilters, successCallback, errorCallback)
```

Este método inicia el proceso de firma del lote y establece una serie de parámetros necesarios para su funcionamiento.

Los parámetros utilizados en este método son los siguientes:

- `stopOnError`
 - Indica si la firma del lote debería detenerse en el momento en el que se encuentre que una firma no es válida. Esto es útil cuando se dé el caso en el que se deseen firmar todos los documentos o ninguno.

- Cuando se establece a “false” se indica que el proceso debe continuar incluso si alguna de las firmas del lote no puede completarse, y cuando se establece a “true” el proceso se para en el momento en el que se produce el primer error.
- Cuando se establece a “true”, no se guardará ninguna firma generada hasta que no se hayan generado todas. En caso de error no se guardará ninguna. Si fallase el guardado de una firma, se ejecutaría el método `rollback()` del gestor de documentos sobre cada una de las firmas ya guardadas para deshacer este guardado.
- `batchPreSignerUrl`
 - URL del servicio de prefirma de lotes.
 - Este servicio se despliega junto con el servicio de firma trifásica y, por defecto, tendrá el nombre `presign`.
 - Por ejemplo:
 - `https://servidor.gob.es/aplicacion/afirma-server-triphase-signer/presign`
- `batchPostSignerUrl`
 - URL del servicio de postfirma de lotes.
 - Este servicio se despliega junto con el servicio de firma trifásica y, por defecto, tendrá el nombre `postsign`.
 - Por ejemplo:
 - `https://servidor.gob.es/aplicacion/afirma-server-triphase-signer/postsign`
- `certFilters`
 - Permite definir los filtros para determinar qué certificados se pueden utilizar para firmar. Esta propiedad es opcional.
 - Se compondrá de una serie de tuplas “CLAVE=VALOR” separadas por “\n”, en donde la CLAVE será la propiedad que se va a configurar y VALOR el valor asignado. Por ejemplo: `“filters=subject.contains:Juan;nonexpired:true\nmandatoryCertSelection=false”`.
 - Las propiedades admitidas son las propiedades de filtros descritas en el apartado [7.3 Configuración de los filtros de certificados](#) y la propiedad `mandatoryCertSelection` del apartado [7.4 Selección automática de certificados](#).
- `successCallback`
 - Método *callback* JavaScript que se debe ejecutar en caso de que se complete la firma del lote.
 - Si no se configura que se detenga el proceso en caso de error mediante el parámetro `stopOnError`, este método se llamará incluso si falla alguna de las firmas del lote. En ese caso, únicamente se devolverá en el listado de resultados que esa firma produjo un error.
 - Esta función recibirá como parámetros:

1. Una estructura JSON con el resultado de cada firma del lote. En el caso de que fallase una firma, se indica una descripción del error que se produjo. No se reciben las firmas generadas, el destino de estas es determinado por el gestor de documentos configurado en servidor.
 2. El certificado utilizado para firmar codificado en Base64.
- `errorCallback`
 - Método *callback* JavaScript que se debe ejecutar en caso de que no se pueda procesar la firma del lote o si falla alguna de las firmas cuando se indica que debe detenerse el proceso de firma en caso de error.
 - Esta función recibirá dos parámetros:
 1. El tipo de error producido.
 2. Un texto descriptivo del error.

6.5.3.1 Resultado de la firma del lote

Cuando se termina de procesa correctamente un lote de firma, el cliente recibe como respuesta en el método *callback* de éxito una estructura JSON que describe como ha resultado el proceso.

Esta estructura JSON es acorde al siguiente esquema:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "signs": {
      "type": "array",
      "items": [
        {
          "type": "object",
          "properties": {
            "id": {
              "type": "string"
            },
            "result": {
              "type": "string"
            },
            "description": {
              "type": "string"
            }
          }
        }
      ]
    },
    "required": [
      "id",
      "result"
    ]
  }
},
"required": [
  "signs"
]
}
```

Un ejemplo de JSON devuelto podría ser el siguiente:

```
{
  "signs": [
    {
      "id": "7725374e-728d-4a33-9db9-3a4efea4cead",
      "result": "DONE_AND_SAVED"
    },
    {
      "id": "93d1531c-cd32-4c8e-8cc8-1f1cfe66f64a",
      "result": "DONE_BUT_ERROR_SAVING",
      "description": "java.io.IOException: No se pudo guardar el fichero"
    }
  ]
}
```

En él distinguimos un elemento “signs” con el listado de firmas del lote. Cada uno de estos elementos tiene los siguientes atributos:

- `id`
 - Identificador del documento al cual corresponde el resultado. Los identificadores serán los mismos utilizados al agregar los documentos al lote. Debe tenerse en cuenta que los resultados pueden no estar listados en el el mismo orden en el que se agregaron los documentos al lote. Por eso es importante usar este ID para asociar cada documento firmado a su resultado.
- `result`
 - Resultado de realizar la firma. Esta propiedad puede adoptar uno de entre los siguientes estados:
 - Estado de éxito
 - `DONE_AND_SAVED`
 - La firma se generó y procesó correctamente.
 - Estados de error
 - `DONE_BUT_ERROR_SAVING`
 - Error al guardar la firma.
 - `ERROR_PRE`
 - Error en la primera fase del proceso de firma trifásica.
 - `ERROR_POST`
 - Error en la tercera fase del proceso de firma trifásica.
 - Estados intermedios
 - `NOT_STARTED`
 - La firma no se ha iniciado.
 - `DONE_BUT_NOT_SAVED_YET`

- La firma se ha generado, pero aún no se ha guardado.
- DONE_BUT_SAVED_SKIPPED
 - La firma se generó correctamente pero no se guardará.
- SKIPPED
 - No se realizará la firma.
- SAVE_ROLLBACKED
 - La firma se guardó, pero se volvió a eliminar.
- En el caso de que no se indique que el proceso se interrumpa al detectar un error en una firma, todas las firmas aparecerán con el estado de éxito como resultado o con alguno de los resultados de error.
- En el caso de que sí se indique que el proceso se interrumpa, cuando se detecte un error las firmas pueden quedar en alguno de los estados intermedios.
- description
 - Descripción del resultado del proceso (opcional). Se utiliza para ampliar información cuando se devuelve un estado de error.

Cuando se obtiene el resultado DONE_AND_SAVED en una firma de un lote, se sabe que la firma se ha generado y se ha procesado correctamente según lo establece el gestor de documentos configurado en el servicio de firma trifásica.

6.5.4 Ejemplo de operación de firma de lote

Aquí se incluye un ejemplo de código JavaScript que ejecuta una operación de firma de lote:

```
// Método callback para procesar el resultado del lote
function exitoCallback(result, certB64) {
  // Mostramos por consola el resultado de cada firma
  for (var i = 0; i < result.signs.length; i++) {
    console.log("Id: " + result.signs[i].id
      + ". Result: " + result.signs[i].result
      + ". Description: " + result.signs[i].description);
  }
}

// Método callback para tratar los errores
function errorCallback(errorType, errorMessage) {
  // Mostramos por consola el error producido
  console.log("Tipo: " + errorType + "\nMensaje: " + errorMessage);
}

// Método de firma
function firmarLote() {
  // Creamos lote con el algoritmo de firma y una configuración de firma
  // por defecto
  AutoScript.createBatch("SHA512", "CADES", "sign", "mode=implicit");
}
```

```
// Definimos las referencias a los datos. En este caso, usaremos nombres de
// ficheros codificados en Base64, ya que en el servicio de firma trifásica
// tendríamos configurado el gestor de documentos FileSystemDocumentManager
var ref1 = Base64.encode("Entrada.txt");
var ref2 = Base64.encode("Firma_cades.csig");
var ref3 = Base64.encode("Entrada.pdf");
var ref4 = Base64.encode("Entrada.jpg");

// Agregamos los documentos al lote, estableciendo parámetros de
// configuración particulares para los documentos que queramos
AutoScript.addToBatch("1", ref1);
AutoScript.addToBatch("2", ref2, "CAAdES", "cosign", "mode=explicit");
AutoScript.addToBatch("3", ref3, "PAdES");
AutoScript.addToBatch("4", ref4, "XAdES", "sign", "format=XAdES
Detached\nsignatureProductionCountry=España\nsignatureProductionCity=Madrid");

// Enviamos a firmar el lote
var baseUrl = "https://servidor.gob.es/afirma-server-triphase-signer/"
AutoScript.signBatchProcess(false, baseUrl + "presign", baseUrl + "postsign",
    "filters=nonexpired:true\nmandatoryCertSelection=false", exitCallback,
    errorCallback);
}
```

6.5.5 Firma de lotes sin servidor (monofásica)

A pesar de que el funcionamiento normal de la firma de lotes es trifásico (los datos y las firmas se procesan en servidor), es posible configurar el despliegue para que Autofirma haga la firma de los datos en local y devuelva directamente las firmas generadas. Este modo de funcionamiento está orientado a aquellas operaciones que firmen unos pocos datos de pequeño tamaño ya residentes en cliente y por tanto no obtengan beneficio en evitar la descarga de los datos del servidor y subida de las firmas.

Para activar el modo de firma se deberá llamar al siguiente método de configuración antes de la llamada al método de firma del lote:

```
AutoScript.setLocalBatchProcess(true)
```

Al realizarse por completo en local, la firma monofásica de lotes NO requiere:

- Desplegar el servicio de firma trifásica y de lotes.
- Configurar las URL de los servicios en la llamada al método `signBatchProcess`.

Ha de tenerse en cuenta que esta operación NO es compatible con Autofirma App. Si desea que su despliegue sea compatible con dispositivos móviles, no utilice este modo. Si se hiciese y se ejecutase la operación desde un móvil, se ignoraría el uso del método `setLocalBatchProcess` y se requeriría despliegue y configuración del servicio de firma trifásica.

Una vez activado este modo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Los datos indicados en el parámetro `datareference` de las llamadas para agregar documentos al lote deberán ser los propios datos que se van a firmar.
- En la llamada al método de firma del lote, los parámetros `batchPreSignerUrl` y `batchPostSignerUrl` deberán ser nulos.
- El JSON de respuesta de la operación incluirá un atributo “signature” por cada operación completada correctamente. Este atributo contendrá el Base 64 de la firma generada.
- Los códigos de resultado de las operaciones son un subconjunto de los de la operación de firma de lotes trifásica, a pesar de que conceptualmente puedan no sean exactos. De esta forma la única diferencia que hay que tener en cuenta en el procesado de la respuesta de una operación u otra es de dónde se obtiene la firma. Los códigos de resultado devueltos podrán ser:
 - `DONE_AND_SAVED`
 - La firma se generó correctamente y se devuelve el resultado en el atributo “signature”.
 - `ERROR_PRE`
 - Error durante la firma.
 - `SKIPPED`
 - No se realizará la firma o se ignoró el resultado por haber encontrado un error en otra firma.

Advertencia: La generación de firma de lotes monofásica obliga a que el JavaScript de la página del trámite cargue en memoria los documentos y las firmas generadas. Esto supone un problema para el navegador, que puede no ser capaz de manejar estos datos debido a limitaciones de memoria. No se recomienda usar este sistema si se trabaja con múltiples documentos o tamaños de documentos de más de unos pocos megabytes.

6.5.5.1 Ejemplo de operación de firma monofásica de lote

Aquí se incluye un ejemplo de código JavaScript que ejecuta una operación de firma monofásica de lote:

```
// Método callback para procesar el resultado del lote
function exitoCallback(result, certB64) {
  // Comprobamos que todas las firmas han terminado correctamente
  var allSignaturesOk = true;
  for (var i = 0; i < result.signs.length && allSignaturesOk; i++) {
    if ("DONE_AND_SAVED" != result.signs[i].result) {
      allSignaturesOk = false;
    }
  }

  // Si todas las firmas son correctas, las enviamos a través de un formulario
  if (allSignaturesOk) {
    for (var i = 0; i < result.signs.length; i++) {
      addToForm(result.signs[i].id, result.signs[i].signature);
    }
  }
}
```

```
        getForm().submit();
    }
    // Si alguna de las firmas fallo, mostramos un error
    else {
        alert("Ocurrió un error al procesar algunas de las firmas");
    }
}

// Método callback para tratar los errores
function errorCallback(errorType, errorMessage) {
    // Alertamos al usuario del error
    alert("Error durante la firma del lote: " + errorMessage);
}

// Método de firma
function firmarLote() {

    // Creamos lote con el algoritmo de firma y una configuración de firma
    // por defecto
    AutoScript.createBatch("SHA512", "CADES", "sign", "mode=explicit");

    // Activamos el modo de firma de lote monofásica
    AutoScript.setLocalBatchProcess(true);

    // Agregamos al lote los datos
    AutoScript.addDocumentToBatch("1", base64Dato1);
    AutoScript.addDocumentToBatch("2", base64Dato2, "CADES", "sign",
"mode=implicit");
    AutoScript.addDocumentToBatch("3", base64Dato3);
    AutoScript.addDocumentToBatch("4", base64Dato4);

    // Enviamos a firmar el lote
    AutoScript.signBatchProcess(true, null, null,
        "filters=nonexpired:true", exitoCallback, errorCallback);
}
```

6.5.5.2 Resultado de la firma monofásica del lote

El resultado de la firma monofásica del lote es igual al de su firma trifásica, salvo porque se agrega un elemento signatura con el resultado de la operación.

Esta estructura JSON es acorde al siguiente esquema:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "signs": {
      "type": "array",
      "items": [
        {
          "type": "object",
```

```
    "properties": {
      "id": {
        "type": "string"
      },
      "result": {
        "type": "string"
      },
      "signature": {
        "type": "string"
      },
      "description": {
        "type": "string"
      }
    },
    "required": [
      "id",
      "result"
    ]
  }
},
"required": [
  "signs"
]
}
```

Un ejemplo de JSON de resultado (con parte de las cadenas base 64 omitidas) podría ser el siguiente:

```
{
  "signs": [
    {
      "id": "7725374e-728d-4a33-9db9-3a4efea4cead",
      "result": "DONE_AND_SAVED",
      "signature": "MII...JAN4saJN="
    },
    {
      "id": "93d1531c-cd32-4c8e-8cc8-1f1cfe66f64a",
      "result": " ERROR_PRE",
      "description": "java.io.IOException: No se pudo guardar el fichero"
    }
  ]
}
```

6.5.6 Antiguo mecanismo de firma de lotes

Autofirma 1.7 y anteriores no disponían del mecanismo de firma de lotes que se ha descrito. En su lugar, disponían de un mecanismo que constaba de un único método que recibía un XML con todos los parámetros de configuración del lote. Este mecanismo de firma de lotes sigue existiendo en Autofirma 1.8 y superiores, pero se considera obsoleto y no se documenta para alentar a que los nuevos despliegues utilicen el mecanismo de firma de lotes aquí descrito, más eficiente y sencillo de usar.

Si su aplicación usaba el antiguo mecanismo y no desea migrar, no tiene que hacer ningún cambio. Su aplicación seguirá funcionando con Autofirma 1.8 y superiores.

Aquellos despliegues que usasen el antiguo mecanismo de firma de lotes y quieran migrar al nuevo, tienen la opción de adaptar tanto el despliegue como la lógica en servidor para optimizarla a sus fines. Para quien desee evitar desarrollar de nuevo la lógica en servidor o reutilizar uno de los mecanismos que ya existían, se ha incluido en el nuevo servicio de firma trifásica un gestor de documentos que permitirá seguir utilizando los antiguos mecanismos de carga de datos (Base 64 o a través de URL) y los `SignSavers` para el guardado de las firmas (ya fuese alguno de los incluidos por defecto para el guardado en fichero o envío a un servicio, o uno creado a medida). Consulte el apartado [II.2.2 Gestor de documentos “LegacyBatchDocumentManager”](#) para más información sobre el nuevo gestor de documentos que permite la compatibilidad con los antiguos `SignSavers`.

Advertencia: Las aplicaciones móviles de firma Android y iOS son compatibles con el nuevo mecanismo de firma de lotes, mientras que no lo son con el mecanismo antiguo.

6.6 Selección de certificado

Autofirma App permite a las aplicaciones solicitar un certificado a los usuarios sin necesidad de realizar una operación de firma. Esta operación puede ser útil para construir filtros de certificados para operaciones posteriores, realizar validaciones previas sobre el certificado y/o mostrar información de este en su aplicación web. Sin embargo, **esta operación nunca debe usarse para autenticar a los usuarios**, ya que lo que se obtiene es únicamente la parte pública de los certificados y un mecanismo de autenticación que usase sólo eso podría ser fácilmente sorteado mediante un ataque simple de inyección de código.

La función JavaScript para permitir seleccionar un certificado de usuario es:

```
function selectCertificate(params, successCallback, errorCallback);
```

En esta función:

- `params`
 - Parámetros de configuración de la operación que afecten a la selección de certificados.
 - Se pueden configurar filtros de certificados, como se indica en el apartado [7.3 Configuración de los filtros de certificados](#), y la selección automática de certificado, como se describe en el apartado [7.4 Selección automática de certificados](#).
- `successCallback`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará cuando se seleccione un certificado. Esta función recibirá los siguientes parámetros:
 1. El certificado seleccionado codificado en Base64.

- `errorCallback`
 - Función *callback* JavaScript que se ejecutará cuando ocurra un error al seleccionar el certificado. Esta función recibirá hasta dos parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

El método de selección de certificado solicitará la contraseña de los almacenes utilizados si es necesario para poder listar los certificados que contienen, pero nunca utilizará las claves privadas de los certificados, así que en ningún caso pedirá las contraseñas para ello.

Este método también es compatible con la función `setStickySignatory(boolean)` (véase el apartado [6.2.1 Firma de múltiples documentos \(firma masiva\)](#)) con la cual es posible fijar el certificado seleccionado por el usuario. De esta forma se utilizará el mismo certificado durante las siguientes operaciones de firma o selección, siempre y cuando no se utilice la misma instancia de Autofirma.

A continuación, se muestran distintos ejemplos de la operación de selección de certificado:

- Selección de certificado y envío a servidor para su análisis:

```
...
var mostrarError = function(errorType, errorMessage) {
    alert("Error en la descarga de los datos: " + errorMessage);
}

var enviarCertificado = function(certB64) {
    document.getElementById("cert").value = certB64;
    document.getElementById("formulario").submit();
}

var extraParams = "filters.0=issuer.contains:FNMT\n" +
    "filters.1=issuer.contains:Policia";

AutoScript.selectCertificate (extraParams, enviarCertificado, mostrarError);
...
```

6.7 Operaciones de gestión de ficheros

Advertencia: Las operaciones de gestión de ficheros no son compatibles con Autofirma App. En cada uno de los siguientes subapartados se describen casos de uso alternativos para suplir el uso de los métodos aquí descritos y así mantener la compatibilidad con dispositivos móviles.

Autofirma permite hacer uso de varias operaciones de carga y guardado de ficheros en disco. Estas operaciones están orientadas a facilitar a las aplicaciones la integración de las operaciones del cliente,

sobre todo cuando se desea firmar un fichero que el usuario tenga en su posesión o cuando se desee permitir al usuario, justo después de firmar, guardar copia de la firma que haya generado.

El uso de estas operaciones se puede evitar mediante JavaScript y desarrollos en servidor, lo que por regla general darían lugar a aplicaciones más estables y una mejor experiencia de usuario. También es probable que su aplicación sea candidata a obtener beneficios del uso de la firma trifásica. Consulte el apartado [ANEXO II Firma trifásica](#) para obtener más información sobre este tipo de operaciones. En los siguientes apartados se plantean también alternativas para el uso de las distintas operaciones, lo cual también hará la solución compatible con aplicaciones móviles.

6.7.1 Guardado de datos en disco

La función de guardado permite proporcionar a Autofirma unos datos codificados en Base64 para que este ofrezca al usuario almacenarlo en disco mediante un diálogo de guardado. Un uso común de este método es el de permitir guardar las firmas generadas como resultado de las operaciones de firma, cofirma o contrafirma.

El integrador puede seleccionar los datos que desea almacenar, la propuesta de nombre para el fichero y otros parámetros para el diálogo de guardado. Sin embargo, será el usuario el único que podrá decidir donde desea almacenar los datos y qué nombre tendrá finalmente el fichero.

Los datos guardados son los datos indicados en Base64 ya descodificados. Es decir, si deseamos almacenar el texto "SOY UN TEXTO A FIRMAR", convertiremos este texto a Base64 con lo que obtendríamos la cadena "U09ZIFVOIFRFWFRPIEEgRk1STUFS" y se la pasaríamos al método de guardado. Si abrimos el fichero resultante encontraremos que este contiene la cadena "SOY UN TEXTO A FIRMAR". Si lo que deseamos guardar es una firma o un certificado obtenido en una de las funciones *callback* de las operaciones de Autofirma, proporcionaremos al método de carga tal como se recibe en la función.

La función JavaScript para el guardado de datos en disco es:

```
saveDataToFile (dataB64, title, fileName, extension, description,  
                successCb, errorCb);
```

En esta función:

- `dataB64`
 - Datos que deseamos almacenar codificados como cadena Base64.
 - Comúnmente, esto será el resultado de una operación de firma o unos datos que se habrán procesado previamente para codificarlos a este formato.
- `title`
 - Título del diálogo de guardado.
 - Algunos sistemas operativos podrían no mostrar el título del diálogo.
- `fileName`
 - Nombre de fichero que aparecerá por defecto en el diálogo de guardado.

- `extension`
 - Extensión de fichero que se propone para el guardado. Los ficheros visibles del diálogo se filtrarán para sólo visualizar los que tienen esta extensión mientras esté seleccionada en el diálogo. Un ejemplo de extensión es: *pdf*
- `description`
 - Descripción del tipo de fichero que se va a almacenar. Esta descripción aparecerá asociada a la extensión indicada.
- `sucessCb`
 - Nombre de la función *callback* JavaScript que se ejecutará en caso de que el guardado de datos finalice correctamente.
 - Si se omite este parámetro, o se establece a `null`, no se ejecutará ninguna función al terminar la operación.
 - Esta función no recibe parámetros.
- `errorCb`
 - Nombre de la función *callback* JavaScript que se ejecutará en caso de que el guardado de datos finalice con errores o cuando el usuario cancele el diálogo de guardado.
 - Si se omite este parámetro, o se establece a `null`, no se ejecutará ninguna función al terminar la operación.
 - Esta función recibe los siguientes parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestran distintos ejemplos de operaciones de guardado de fichero:

- Guardado de una firma electrónica:

```
...  
function saveDataCb (dataB64, certB64) {  
    AutoScript.saveDataToFile (dataB64, "Guardar firma electrónica",  
                               "firma.csig", "csig", "Firma binaria");  
}  
...  
AutoScript.cosign (dataB64, "SHA512", "CADES", null, saveDataCb, errorCb);  
...
```

- Guardado de datos insertados por el usuario:

```
...  
var text = document.getElementById("userText").value;  
var dataB64 = AutoScript.getBase64FromText(text);  
  
AutoScript.saveDataToFile (dataB64, "Guardar", "fichero.txt", "txt",  
                           "Texto plano");
```

```
...  
  
<!-- Formulario HTML con el texto que desea guardar -->  
<form>  
  <textarea name="userText" cols="50" rows="5">Texto</textarea>  
</form>  
  
...
```

La función de guardado es una función auxiliar que permite almacenar en disco un dato que ya tenemos cargado en la página web y que, probablemente, ya esté en servidor o se desee enviar al mismo (como en el caso de las firmas electrónicas). Este método se mantiene por compatibilidad y, aunque es sencillo de usar, requiere depender de una aplicación externa y actualmente no es compatible con Autofirma App para iOS, por lo que se recomienda que se valoren otro tipo de alternativas. Por ejemplo:

- Si tenemos los datos en servidor, en lugar de cargarlos en la página y luego usar esta función, se podría habilitar un servicio para descargarlos directamente desde el navegador.
- Si tenemos los datos cargados en la página, como una firma recién generada, podemos enviarla primeramente al servidor para procesarla y guardarla. A continuación, podríamos informar al usuario del resultado de la operación y ofrecerle el descargar una copia utilizando el mismo método que en el punto anterior.
- Si tenemos los datos en la página página y no deseamos enviarla a servidor o no queremos descargarlos de él, podemos utilizar JavaScript para permitir al usuario descargar estos datos mediante un objeto Blob y un enlace creado al vuelo.

```
...  
  
function b64toBlob (b64Data) {  
  let contentType='';  
  let sliceSize = 512;  
  const byteChars = atob(b64Data);  
  const byteArrays = [];  
  
  for (let offset = 0; offset < byteChars.length; offset += sliceSize) {  
    const slice = byteChars.slice(offset, offset + sliceSize);  
  
    const byteNumbers = new Array(slice.length);  
    for (let i = 0; i < slice.length; i++) {  
      byteNumbers[i] = slice.charCodeAt(i);  
    }  
  
    const byteArray = new Uint8Array(byteNumbers);  
    byteArrays.push(byteArray);  
  }  
  
  return new Blob(byteArrays, {type: contentType});  
}  
  
...
```

```
// Creamos la URL de descarga y se la asociamos a un enlace
var blob = b64toBlob(signatureB64);
var url = window.URL.createObjectURL(blob);
document.getElementById('download_link').href = url;
```

6.7.2 Selección y recuperación de un fichero por parte del usuario

Autofirma permite que un usuario cargue un fichero de su sistema local y recuperar su nombre y contenido. Este método nos permite cargar ficheros para firmarlos, multifirmarlos u operar con ellos de cualquier otro modo.

La función JavaScript para la carga de ficheros en disco es:

```
getFileNameContentBase64 (title, extensions, description, filePath,
                           successCb, errorCallback);
```

En esta función:

- `title`
 - Título del diálogo de selección.
- `extensions`
 - Listado de extensiones de fichero permitidas. Estas aparecerán separadas por una coma (',') y sin espacios entre ellas. Por ejemplo: `pdf,jpg,txt`. El diálogo sólo mostrará los ficheros con estas extensiones, salvo que el usuario establezca lo contrario manualmente en el diálogo.
- `description`
 - Descripción del tipo de fichero que se espera cargar. Esta descripción aparecerá asociada a las extensiones indicadas.
- `filePath`
 - Ruta absoluta del fichero que se debería seleccionar por defecto o sólo el nombre de fichero sugerido.
- `successCb`
 - Función *callback* JavaScript que se invocará cuando se cargue correctamente un fichero.
 - Esta función recibe los siguientes parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe el nombre del fichero seleccionado.
 2. En el segundo parámetro se recibe el contenido del fichero codificado en Base64.
- `errorCb`
 - Función *callback* JavaScript de error que se invocará cuando ocurra un error al cargar un fichero o cuando el usuario cancele el diálogo de selección.
 - Esta función recibe los siguientes parámetros:

1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestra un ejemplo de carga de fichero:

- Carga de un fichero y recogida de su nombre:

```
...
var fileName;
var fileContentB64;
AutoScript.getFileContentBase64(
    "Seleccionar fichero", "jpg,gif,png", "Imagen", null,
    loadDataSuccessCallback, loadDataErrorCallback
..);
...
function loadDataSuccessCallback(name, contentB64) {
    filename = name;
    fileContentB64 = contentB64;
}
function loadDataErrorCallback(errorType, errorMsg) {
    alert("Error: " + errorMsg);
}
...
```

La función de carga de fichero permite cargar un fichero del disco del usuario y obtener su contenido y nombre en la página web. Sin embargo, este fichero no debería ser tramitado directamente sin haberse realizado las comprobaciones necesarias para saber que es válido para el objetivo que se desee, salvo que no tengamos ningún tipo de restricción sobre el tipo de fichero. También hay que tener en cuenta que, cuando cargamos datos para firmar, lo común suele ser enviar posteriormente a servidor esos datos junto con la firma generada. Según el caso, el uso del método de carga de ficheros se podría sustituir por alguna de las siguientes lógicas de negocio:

- Si queremos firmar un fichero y no tenemos ningún tipo de restricción sobre el tipo de datos que debe cargarse, podría omitirse la carga independiente de los datos y llamar al método de firma en cuestión sin pasarle datos. En ese caso, será la propia aplicación de firma la que ofrecerá al usuario cargar un fichero para firmarlo.
 - **Advertencia:** Este caso de uso no es compatible con Autofirma App para iOS.
- Si queremos cargar un fichero para firmarlo, pero antes queremos comprobar que sea un fichero válido, podríamos permitir que el usuario cargue los datos en la aplicación primeramente mediante un componente HTML de carga de fichero. Una vez cargado el documento en servidor podemos realizar las comprobaciones necesarias sobre él y cargar su contenido en el HTML de la página en Base64 para firmarlo. Después sólo deberíamos enviar al servidor la firma generada, ya que los datos ya estarían cargados.
 - Una versión mejorada de esto sería generar la firma de forma trifásica de tal forma que la aplicación no tenga que cargar el contenido del fichero en la página, se pueda

firmar el documento mediante un identificador (haciendo uso de un DocumentManager a medida) y la firma se genere directamente en servidor, con lo cual tampoco sería necesario enviarla a posteriori. Consulte el apartado [ANEXO II Firma trifásica](#) para saber más sobre este tipo de firmas.

6.7.3 Selección y recuperación de múltiples ficheros por parte del usuario

Además de la operación de carga de un fichero, Autofirma incorpora una función para la carga de múltiples ficheros que funciona de forma análoga a la anterior.

La función JavaScript para la carga de múltiples ficheros en disco es:

```
getMultiFileNameContentBase64 (title, extensions, description,  
                                filePath, successCb, errorCb);
```

En esta función:

- `title`
 - Título del diálogo de selección.
- `extensions`
 - Listado de extensiones de fichero permitidas. Estas aparecerán separadas por una coma (',') y sin espacios entre ellas. Por ejemplo: `pdf,jpg,txt`. El diálogo sólo mostrará los ficheros con estas extensiones, salvo que el usuario establezca lo contrario manualmente en el diálogo.
- `description`
 - Descripción del tipo de fichero que se espera cargar. Esta descripción aparecerá asociada a las extensiones indicadas.
- `filePath`
 - Ruta absoluta de uno de los ficheros que se debería seleccionar por defecto o sólo el nombre sugerido de uno de los ficheros.
- `successCb`
 - Función *callback* JavaScript de éxito que se invocará cuando se cargue al menos un fichero.
 - Esta función recibe los siguientes parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un *array* con los nombres de los ficheros seleccionados.
 2. En el segundo parámetro se recibe un *array* con el contenido en Base64 de los ficheros seleccionados.
 - El contenido de los parámetros recibidos será tal que el nombre del primer elemento del *array* de nombres se corresponderá con el contenido del primer elemento del *array* de contenidos, y así para cada uno de los elementos de ambos *arrays*.
- `errorCb`
 - Función *callback* JavaScript de error que se invocará cuando no se seleccionen ficheros o cuando se produzca un error durante su carga.

- Esta función recibe los siguientes parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

A continuación, se muestra un ejemplo de carga de fichero:

- Carga de ficheros y recogida de sus nombres:

```
...
var fileNames;
var fileContentB64s;
AutoScript.getMultiFileNameContentBase64(
    "Seleccionar fichero", "jpg,gif,png", "Imagen", null,
    loadDataSuccessCallback, loadDataErrorCallback
);
...
function loadDataSuccessCallback(namesArray, contentB64sArray) {
    fileNames = namesArray;
    fileContentB64s = contentB64sArray;
}
function loadDataErrorCallback(type, msg) {
    /* Mostramos todos los errores menos el de cancelación del diálogo. */
    if (!"es.gob.afirma.core.AOCancelledOperationException".equals(type)) {
        /* Método del integrador para mostrar logs */
        showLog(msg);
    }
}
...
}
```

6.8 Métodos de utilidad JavaScript

Las siguientes secciones muestran diversas funciones de utilidad que incorpora AutoScript. Estas funciones no se comunican con la aplicación nativa de firma y pueden ser implementadas por su propia aplicación. Se suministran únicamente para facilitar la integración de Autofirma. Entre estas funciones están:

- Conversión de texto a Base64 y viceversa.
- Descarga de datos.

6.8.1 Conversión de una cadena Base64 a texto

AutoScript proporciona un método para la conversión de una cadena Base64 a un texto plano. Este método permite mostrar al usuario en texto plano información que se posea Base64. Casos en los que puede ser necesario esto son cuando se carga el contenido de un fichero de texto plano desde disco por medio de alguno de los métodos de carga o cuando los datos son el resultado de una firma XML, por ejemplo. El juego de caracteres que se usará para interpretar el texto siempre será UTF-8.

La función JavaScript para recuperar el texto plano correspondiente a la cadena en Base64 es:

```
getTextFromBase64 (dataB64) ;
```

En esta función:

- dataB64
 - Son los datos Base64 que se quieren mostrar como texto plano.

Este método devuelve una cadena con el texto plano correspondiente.

A continuación, se muestra un ejemplo de decodificación de un texto Base64:

- Decodificación de una firma XML generada previamente

```
...  
function showTextCallback (xmlSignB64) {  
    var text = AutoScript.getTextFromBase64(xmlSignB64);  
    alert(text);  
}  
...  
AutoScript.sign(dataB64, "SHA1", "XAdES", "format=XAdES Enveloped",  
showTextCallback, errorCallback);  
...
```

6.8.2 Conversión de un texto a cadena Base64

AutoScript proporciona un método para la conversión de un texto plano a una cadena Base64. Este método permite pasar al método de firma un texto insertado por el usuario, por ejemplo. Se interpretará que el texto proporcionado es UTF-8.

La función JavaScript para convertir de texto plano a Base64 es:

```
getBase64FromText (plainText) ;
```

En esta función:

- plainText
 - Es el texto plano que se desea convertir a Base64.

Este método devuelve una cadena Base64 que es la codificación del texto plano indicado.

A continuación, se muestra un ejemplo de decodificación de un texto Base64:

- Firma de un texto insertado por el usuario

```
...
```

```
var text = "Hola Mundo!!";
var dataB64 = AutoScript.getBase64FromText(text);

AutoScript.sign (dataB64, "SHA512", "CADES", null, successCallback,
                 errorCallback);
...
```

6.8.3 Descarga de datos remotos

AutoScript proporciona un método para la descarga de datos remotos. Este método accede a una URL establecida por el integrador, descarga el contenido que en ella se encuentra e invoca a un método *callback* al que le proporciona los datos descargados en Base64.

La descarga de los datos se realiza desde JavaScript y sufre las limitaciones que aplican los navegadores a este tipo de descargar. Por norma, sólo podrán descargarse datos accesibles desde una URL con el mismo dominio y esquema (HTTP o HTTPS) que la web que integra AutoScript.

La descarga de los datos se realiza por medio del método GET de HTTP y se realiza de forma asíncrona. Es decir, se descargan los datos en un hilo de ejecución distinto al proceso principal. Una vez termina el proceso de descarga, se invoca a un método *callback* establecido por el integrador, de tal forma que se pueda recuperar el resultado de la operación.

La función JavaScript para descarga de datos remotos es:

```
downloadRemoteData (url, successCallback, errorCallback);
```

En esta función:

- `url`
 - URL de acceso a los datos a descargar.
- `successCallback`
 - Nombre de la función *callback* que se invocará cuando se terminen de descargar los datos.
 - Esta función recibirá como único parámetro los datos descargados en Base64.
- `errorCallback`
 - Nombre de la función *callback* que se invocará cuando se produzca un error al descargar los datos. Esta función recibirá como parámetros:
 1. En el primer parámetro se recibe un texto con el tipo del error.
 2. En el segundo parámetro se recibe un texto con el mensaje de error.

Este método devuelve no devuelve nada y su ejecución es asíncrona.

A continuación, se muestra un ejemplo de descarga de datos:

- Descarga de datos y posterior firma

```
...  
var mostrarError = function(e) {  
    alert("Error en la descarga de los datos: " + e);  
}  
  
var iniciarFirma = function(datosB64) {  
    AutoScript.sign (datosB64,  
                    algorithm,  
                    format,  
                    null,  
                    successCallback,  
                    errorCallback);  
}  
  
var url = "https://midominio.com/informe.pdf";  
AutoScript.downloadRemoteData (url, iniciarFirma, mostrarError);  
...
```

7 Configuración de las operaciones

7.1 Paso de parámetros adicionales

Los métodos del API JavaScript para el uso de Autofirma trasladan los datos a la aplicación de firma en forma de cadenas de texto. Algunas de estas cadenas son datos binarios codificados en Base64 (como el parámetro de datos a firmar), mientras que otras son textos planos (como los nombres del formato y el algoritmo de firma). En muchas de las operaciones del API existe un parámetro concreto, usualmente denominado `params` o `extraParams`, que se utiliza para establecer una serie de propiedades de configuración opcionales. Estos parámetros se expresan en texto plano en forma de tuplas de claves y valores, emulando el formato de los objetos de propiedades de Java (`Properties`).

Los mencionados objetos de propiedades tienen un formato como el que sigue:

```
nombreParam1=valorParam1
```

```
nombreParam2=valorParam2
```

...

Para expresar cadenas en este formato desde JavaScript, se concatenarán cada una de las líneas usando el carácter especial de nueva línea (`\n`) como separador:

```
var params='nombreParam1=valorParam1\nnombreParam2=valorParam2';
```

Es importante especificar el nombre de las propiedades exactamente como se indique, ya que puede existir diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Cualquier parámetro no soportado por la operación invocada, simplemente, se ignorará.

Nota: Autofirma interpreta todos los textos, tanto los recibidos como los devueltos en las respuestas, usando el juego de caracteres UTF-8. Para poder transmitirlos y mostrarlos correctamente desde una página web es necesario que esta se encuentre codificada en UTF-8 y lo declare como tal.

En caso de no ser posible, se recomienda:

- Que el Base64 de los textos a proporcionar a Autofirma se hayan obtenido desde un entorno en el que se pueda garantizar que originalmente estaban codificados en UTF-8. Por ejemplo, que el texto ya estuviese previamente codificado o que se codifique a través de un servicio.
- No mostrar directamente al usuario los mensajes devueltos por el propio Autofirma.

Ejemplo de uso:

```
...  
AutoScript.cargarAppAfirma();
```

```
// Configuramos 3 parámetros adicionales:  
// - expPolicy: Política de firma  
// - filters: Filtros de certificados vigentes  
// - signerClaimedRoles: Roles del firmante  
var extraParams =  
"expPolicy=FirmaAGE\nfilters=keyusage.nonrepudiation:true\n" +  
"signerClaimedRoles=Apoderado";  
  
// Ejecutamos la operación de firma  
AutoScript.sign (dataB64, "CADES", "SHA512", extraParams,  
successCallback, errorCallback);  
...
```

7.2 Omisión de diálogos gráficos

Es posible indicarle a Autofirma que evite detener una operación mostrando diálogos gráficos que requieran la atención del usuario. Esto emita que se muestre el diálogo de selección de certificados (salvo que sea obligatorio) y cualquier otro diálogo que pueda interrumpir la operación. Esto es útil, sobre todo cuando, se desean realizar varias operaciones consecutivas que se deben ejecutar sin interrupciones, como en la firma masiva.

Podemos configurar la omisión de diálogos gráficos mediante la propiedad *headless*.

```
headless=true
```

Por defecto, si no se establece la propiedad *headless* o se indica un valor distinto de *true*, se mostrarán los diálogos gráficos necesarios para completar la operación.

Hay que tener en cuenta que siempre se mostrará el diálogo de selección de certificados si hay más de un certificado que se pueda usar en el almacén de claves que se utilice. Si queremos asegurarnos de que sólo haya un certificado elegible y así se omita el certificado, sería necesario establecer un filtro de certificados que sólo permita la selección del certificado que deseamos. Consulta el apartado [7.3 Configuración de los filtros de certificados](#) para saber como establecer filtros de certificados. Si quisiéramos omitir el diálogo de selección de certificados, pero no el resto de los diálogos, se puede configurar la operación tal como se describe en el apartado [7.4 Selección automática de certificados](#).

Autofirma App ignora la propiedad *headless* por las restricciones de seguridad de los propios sistemas.

7.3 Configuración de los filtros de certificados

Autofirma dispone de filtros de certificados que se pueden aplicar para restringir los certificados que podrá seleccionar el usuario para realizar una operación de firma o multifirma. Los filtros de certificados se pueden establecer como parámetros adicionales en las distintas operaciones de firma y selección de certificados.

Por defecto, Autofirma no mostrará al usuario los certificados caducados. Sin embargo, si se establecen filtros de certificados, se mostrarán todos aquellos certificados disponibles que cumplan con las condiciones dadas, incluidos los certificados caducados. Para omitir expresamente estos certificados se puede utilizar el filtro “*nonexpired:*”, explicado más adelante en este apartado.

Advertencia: El uso de filtros de certificados no está soportado por Autofirma App. Las propiedades de configuración de filtros serán ignoradas por las aplicaciones móviles.

Las claves que nos permiten establecer filtros de certificados son:

- *filters*: Esta clave permite establecer uno o más de los filtros de certificados que se listan más adelante en este apartado. Los certificados deberán cumplir las condiciones establecidas en todos los filtros listados, o de lo contrario no se mostrarán. Los distintos filtros se deben separar mediante el carácter punto y coma (;). Ejemplos:
 - `filters=nonexpired:false`
 - **Mostrar todos los certificados, incluso los caducados.**
 - `filters=issuer.rfc2254:(O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA);keyusage.nonrepudiation:true`
 - **Mostrar sólo certificados de firma del DNle.**
 - `filters=issuer.rfc2254:(O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA);keyusage.nonrepudiation:true;nonexpired:`
 - **Mostrar sólo certificados de firma del DNle no caducados.**
- *filters.X*: En esta clave ‘X’ será un entero igual o mayor que 1. Autofirma leerá la clave *filters.1*, a continuación, *filters.2* y así hasta que no encuentre una de las claves de la secuencia. Al contrario que con la clave *filters*, basta con que el certificado cumpla uno de estos filtros para que se muestre. No es necesario cumplirlos todos. Cada una de estas claves puede declarar varios filtros separados por punto y coma (;) de tal forma que sí se deberán cumplir todos ellos para satisfacer ese sub-filtro concreto. Ejemplos:
 - **Mostrar los certificados no caducados del ciudadano con NIF 11111111H:**
 - `filters.1=subject.rfc2254:(SERIALNUMBER=*11111111H);nonexpired:`
 - `filters.2=subject.rfc2254:(CN=*11111111H*);nonexpired:`
 - **IMPORTANTE:** Las autoridades certificadoras pueden agregar el DNI del ciudadano en distintos campos del certificado y Autofirma no

dispone de un modo de localizarlo. Sin embargo, la mayor de ellas ya agrega el DNI como parte del RDN "SERIALNUMBER" del subject del certificado. Algunas también lo agregan como parte del CN. Así, este ejemplo, englobaría funcionaria con buena parte de los certificados personales emitidos por autoridades españolas, pero puede que no con todas.

- Mostrar los certificados CERES y el certificado de firma del DNle:
 - `filters.1=nonexpired;;issuer.rfc2254:(O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA);keyusage.nonrepudiation:true`
 - `filters.2=nonexpired;;issuer.rfc2254:(O=FNMT-RCM)`

Estas claves de definición de filtros son excluyentes y tienen prioridad según el orden en el que se han listado (*filters* y *filters.X*). Es decir, si se establece la propiedad *filters*, no se procesarán las propiedades del tipo *filters.1*, por ejemplo.

Los filtros disponibles en Autofirma son:

- Filtro de certificados caducados: Filtra los certificados para que no se muestren aquellos que se encuentren fuera de su periodo de validez, que son los únicos que pueden generar una firma válida. El filtro determina si un certificado está vigente en base a la fecha/hora del equipo del usuario.
 - Para establecer este filtro se usará el valor "*nonexpired*".
 - Ejemplo:
 - `filters=nonexpired:`

Un integrador también puede habilitar o deshabilitar expresamente este filtro siguiéndolo de las palabras "*true*" o "*false*", respectivamente.

Por defecto, si no se indica ningún filtro de certificados, Autofirma omitirá los certificados que estén fuera de su periodo de validez. Si se desea que se muestren los certificados caducados sin indicar ningún otro filtro, se puede configurar la propiedad de filtrado de la siguiente manera:

- `filters=nonexpired:false`
- Filtro por número de serie de certificados cualificados de firma: Filtra los certificados del almacén para que sólo se muestre aquellos con un número de serie concreto, lo que comúnmente hará que se muestre un único certificado. En el caso de que el certificado identificado por el filtro no sea un certificado cualificado para firma, se buscará en el almacén un certificado parejo que sí lo esté. Si se encontrase se seleccionaría este nuevo certificado y, si no, se seleccionará el certificado al que corresponde el número de serie.

- Para establecer este filtro se usará el valor “*qualified:*” seguido por el número de serie del certificado en hexadecimal.
- Ejemplos:
 - `filters=qualified:45553a61`
 - `filters=qualified:03ea`
- **Filtro en base a certificado codificado:** Filtra los certificados para seleccionar uno concreto proporcionado a través del filtro. Esto es de utilidad cuando, después de una operación realizada con un certificado, se quiere restringir futuras operaciones para que se realicen con el mismo certificado.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*encodedcert:*” seguido del certificado codificado en Base64. Esto es, tal como se devuelve a través del *callback* en los métodos de firma y selección de certificado.
 - Ejemplo:
 - `filters=encodedcert:MIIIcjcCB1qgAwIB.....radvEjJ=`
 - Este filtro mostrará sólo aquel certificado que hemos proporcionado en el filtro, en caso de que exista en el almacén.
- **Filtro por huella digital (*Thumbprint*):** Filtra los certificados de tal forma que sólo se mostrará aquel que tenga la huella digital indicada. Hay que tener en cuenta que esta huella digital no debe calcularse en base a un fichero (por ejemplo, un “.cer”), sino que es la huella digital de la codificación del certificado.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*thumbprint:*” seguido del algoritmo de huella digital utilizado y, separado por el carácter dos puntos (‘:’) la huella digital que se busque en hexadecimal.
 - Ejemplo:
 - `filters=thumbprint:SHA1:30 3a bb 15 44 3a fd d7 c5 a2 52 dc a5 54 f4 c5 ee 8a a5 4d`
 - Este filtro sólo mostrará el certificado cuya huella digital en SHA1 sea la indicada.
- **Filtro DNIE:** Filtra los certificados del almacén para que sólo se muestren los certificados de firma de los DNIE disponibles desde ese almacén.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*dnie:*”.
 - Ejemplo:
 - `filters=dnie:`
- **Filtro de certificados SSCD:** Filtra los certificados del almacén para que se muestren sólo aquellos generados en un dispositivo SSCD (dispositivo seguro de creación de firma), como es el caso de los certificados del DNIE. Hay que tener en cuenta que el filtrado se realiza a partir de un atributo QCStatement declarado en el propio certificado. Si la autoridad de certificación no incluye este atributo, no será posible realizar la distinción.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*sscd:*”.

- Ejemplo:
 - `filters=sscd:`
- Filtro de certificados de firma: Filtra los certificados del almacén para que se muestren todos los certificados salvo el certificado de autenticación del DNle. Este filtro se crea para evitar excluir algunos tipos de certificados con los KeyUsage mal declarados.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “`signingCert:`”.
 - Ejemplo:
 - `filters=signingCert:`

Para un filtrado más correcto de los certificados de firma, utilice el filtro “`keyusage.nonrepudiation:`”.
- Filtro de certificados de autenticación: Filtra los certificados del almacén para que se muestren todos los certificados salvo el certificado de firma del DNle. Este filtro se crea para evitar excluir algunos tipos de certificados con los KeyUsage mal declarados.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “`authCert:`”.
 - Ejemplo:
 - `filters=authCert:`

Para un filtrado más correcto de los certificados de autenticación, utilice el filtro “`keyusage.digitalsignature:`”.
- Filtro RFC2254 en base al *Subject* del certificado: Filtra los certificados a partir de una expresión regular creada según la RFC2254 que se aplica sobre el *Subject* del certificado.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “`subject.rfc2254:`” seguido de la expresión RFC2254.
 - Puede revisarse la normativa RFC 2254 en <http://www.fags.org/rfcs/rfc2254.html>
 - Ejemplo:
 - `filters=subject.rfc2254:(CN=*12345678z*)`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados en los que aparezca la cadena “12345678z” en el *CommonName* de su *Subject*.
- Filtro RFC2254 en base al *Issuer* del certificado: Filtra los certificados a partir de una expresión regular creada según la RFC2254 que se aplica sobre el *Issuer* del certificado.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “`issuer.rfc2254:`” seguido de la expresión RFC2254.
 - Puede revisarse la normativa RFC 2254 en <http://www.fags.org/rfcs/rfc2254.html>
 - Ejemplo:
 - `filters=issuer.rfc2254:(|(O=FNMT-RCM)(O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA))`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados cuyo *Issuer* tenga establecido como organización “FNMT” o “DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA”, es decir, sólo mostrará los certificados del DNle y los de la FNMT.

- Este filtro puede aplicarse de forma recursiva, de tal forma que permitirá el uso del certificado si cualquier de los certificados de la cadena de certificación por encima de él mismo cumple con la expresión indicada. Para utilizar recursivamente este filtro se usará el valor *issuer.rfc2254.recuse*: seguido de la expresión RFC2254.
- Ejemplo:
 - `filters=issuer.rfc2254.recuse:(CN=*FNMT*)`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados en los que alguno de los certificados de su cadena de certificación tenga la partícula “FNMT” en el nombre común
- Filtro de texto en base al *Subject* del certificado: Filtra los certificados según si contienen o no una cadena de texto en el *Principal* de su *Subject*.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*subject.contains:*” seguido de la cadena de texto que debe contener.
 - Ejemplo:
 - `filters=subject.contains:JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados en los que aparezca la cadena “JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL” en el *Subject*.
- Filtro de texto en base al *Issuer* del certificado: Filtra los certificados según si contienen o no una cadena de texto en el *Principal* de su *Issuer*.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*issuer.contains:*” seguido de la cadena de texto que debe contener.
 - Ejemplo:
 - `filters=issuer.contains:O=EMPRESA`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados en los que el *Principal* del *Issuer* muestre el texto “O=EMPRESA”.
- Filtros por uso declarado de los certificados (*KeyUsage*): Colección de filtros que permiten filtrar según el uso declarado de los certificados.
 - Para establecer estos filtros usaremos las siguientes claves según los usos que se quieran comprobar. Las claves irán seguidas de los valores “true” o “false”, según se desee que el uso esté habilitado o no lo esté, respectivamente:
 - *keyusage.digitalsignature*:
 - *keyusage.nonrepudiation*:
 - *keyusage.keyencipherment*:
 - *keyusage.dataencipherment*:
 - *keyusage.keyagreement*:
 - *keyusage.keycertsign*:
 - *keyusage.crlsign*:
 - *keyusage.encipheronly*:

- *keyusage.decipheronly*:
 - Los *KeyUsages* que no se declaren en el filtro no se tendrán en cuenta.
 - Ejemplos:
 - `filters=keyusage.digitalsignature:true;keyusage.keyencipherment:true`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados que tengan establecidos a `true` los *KeyUsage* `digitalsignature` (autenticación) y `keyencipherment` (sobres electrónicos), ignorando el valor del resto de *KeyUsages*.
 - `filters=keyusage.nonrepudiation:false`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados que no declaren el *KeyUsage* de firma avanzada.
- Filtro por identificador de directiva: Filtra los certificados por aquellos que poseen un identificador de directiva concreto. Esto es útil para mostrar sólo determinado tipo de certificados de una autoridad de certificación.
 - Para establecer este filtro se usará el valor "*policyid*:" seguido por el listado de OIDs, separados por comas (','), por los que se quieran filtrar.
 - Ejemplo:
 - `filters=policyid:1.3.6.1.4.1.18332.3.4.1.2.11`
 - Este filtro mostrará sólo aquellos certificados con el identificador de directiva "1.3.6.1.4.1.18332.3.4.1.2.11".
- Filtro de seudónimo: Permite filtrar los certificados permitiendo que el usuario se centre en los certificados de pseudónimo, lo que permite que su nombre real del usuario quede excluido de la firma.
 - Para establecer este filtro se usará uno de los siguientes valores:
 - *pseudonym:only*
 - Establece que sólo se muestren los certificados de pseudónimo.
 - *pseudonym:andothers*
 - Establece que se muestren los certificados de pseudónimo y aquellos que no tienen un certificado de seudónimo asociado. Así, quedan ocultos los certificados que tienen un certificado equivalente de seudónimo.
 - Es el valor por defecto y se utilizará incluso si se escribe "*pseudonym*:" a secas o seguido de cualquier valor que no coincida con otro de los valores permitidos.

- Ejemplo:
 - `filters=pseudonym:`
- **Filtro de almacenes externos:** Permite deshabilitar el botón de carga de almacenes PKCS#12 en el diálogo de selección de certificados. De esta forma sólo podrán usarse los certificados del almacén seleccionado por el integrador o los por defecto del navegador en caso de que el integrador ni especificase ningún almacén.
 - Para establecer este filtro se usará el valor “*disableopeningexternalstores*”.
 - Ejemplo:
 - `filters=disableopeningexternalstores`

Se ignorará cualquier valor establecido como filtro de certificados distinto a los que se han listado.

Si ningún certificado cumple los criterios de filtrado, se ejecutará la operación de error indicando que no se ha encontrado ningún certificado que cumpla con los criterios indicados.

Si más de un certificado cumple los criterios de filtrado, se mostrarán todos ellos en el diálogo de selección de certificados.

Si tan sólo un certificado cumple con las condiciones de los filtros establecidos y se ha configurado la opción “*mandatoryCertSelection*” o “*headless*” en las propiedades adicionales de la operación, se seleccionará automáticamente ese certificado sin mostrar el diálogo de selección al usuario. Consulte el apartado [7.4 Selección automática de certificados](#) para conocer cómo configurar la propiedad “*mandatoryCertSelection*”.

7.4 Selección automática de certificados

Para aquellos casos en los que sólo exista un certificado en el almacén de certificados o cuando se descarten certificados mediante filtros y sólo haya uno que es posible seleccionar, es posible indicar a Autofirma que lo seleccione automáticamente en lugar de mostrar al usuario el diálogo de selección con este único certificado. Esto podemos configurarlo mediante la propiedad *mandatoryCertSelection*.

```
mandatoryCertSelection=false
```

Por defecto, si no se establece la propiedad *mandatoryCertSelection* o se indica un valor distinto de *true*, se mostrará el diálogo de selección de certificados aun cuando sólo haya un certificado para seleccionar.

Autofirma App ignora la propiedad *mandatoryCertSelection* por las restricciones de seguridad de los propios sistemas.

7.5 Configuración de la política de firma

La política de firma de una firma electrónica identifica diversos criterios que se han cumplido durante la construcción de esta firma o requisitos que cumple la propia firma. Los formatos de firma CAdES, PAdES y XAdES permiten declarar la política de firma que se ha seguido para su generación.

Tenga en cuenta que el que una firma incluya los atributos correspondientes a una política de firma concreta no significa que cumpla los criterios de la política. Si desea que sus firmas se ajusten a una política de firma lea las restricciones impuestas por esa política y genere firmas acordes a ella antes de configurarla. De esta forma, podrá asegurarse de que sus firmas son compatibles con otros sistemas y entornos en los que se utilicen firmas acordes a la política en cuestión.

7.5.1 Política de firma de la AGE v1.9

En Autofirma se ha incluido un mecanismo para la configuración rápida y sencilla de la política de firma de la Administración General del Estado (AGE) v1.9. Para configurar esta política concreta basta con indicar la siguiente propiedad propiedad adicional en la operación de firma deseada.

```
expPolicy=FirmaAGE
```

Esta propiedad se expandirá a las necesarias para el cumplimiento de la política de firma de la AGE, lo que equivale a introducir las propiedades manualmente.

Los parámetros de esta política para cada uno de los formatos comprendidos en la misma los siguientes:

- **CAdES**
 - policyIdentifier=2.16.724.1.3.1.1.2.1.9
 - policyIdentifierHash=G7roucf600+f03r/o0bAOQ6WAs0=
 - policyIdentifierHashAlgorithm=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
 - policyQualifier=https://sede.administracion.gob.es/politica_de_firma_anexo_1.pdf
 - mode=implicit
- **XAdES**
 - policyIdentifier=urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.9
 - policyIdentifierHash=G7roucf600+f03r/o0bAOQ6WAs0=
 - policyIdentifierHashAlgorithm=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
 - policyQualifier=https://sede.administracion.gob.es/politica_de_firma_anexo_1.pdf
 - format=XAdES Detached
- **PAdES**
 - policyIdentifier=2.16.724.1.3.1.1.2.1.9
 - policyIdentifierHash=G7roucf600+f03r/o0bAOQ6WAs0=
 - policyIdentifierHashAlgorithm=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
 - policyQualifier=https://sede.administracion.gob.es/politica_de_firma_anexo_1.pdf

La propiedad `format`, sólo se aplicará cuando el formato de firma sea XAdES.

La propiedad `mode`, sólo se aplicará cuando el formato de firma sea CAdES y los datos ocupen menos de 1 MB. Los datos no se incluirán en la firma cuando su tamaño sea mayor, siguiendo, de forma general, la especificación establecida por la política de firma de la AGE:

En el caso de que, debido al tamaño de los datos a firmar, no resulte técnicamente posible o aconsejable realizar las firmas con el formato anteriormente descrito (que la firma contenga los datos firmados), se generará la estructura de firma detached, que incluye el hash del documento original en la firma.

Debido a la generalidad de la especificación, se permite al integrador definir qué tamaños de datos pueden incluirse dentro de la firma y cuáles no para su aplicación, por lo que, en caso de haberse indicado expresamente un modo de firma (parámetro `mode`), se utilizará el valor establecido por el integrador.

Si se configura para la operación alguna propiedad individual que entre en conflicto con la política indicada (por ejemplo, indicando un formato prohibido por esta), se ignorará esa propiedad individual y prevalecerá el valor impuesto por la política. Por ejemplo, si se configurasen las propiedades `expPolicy=FirmaAGE` y `format=XAdES Enveloping`, para una operación de firma con formato XAdES, se generaría una firma XAdES Detached con la política de firma de la AGE establecida. Es decir, se ignoraría que se estableció la propiedad `format=XAdES Enveloping`.

Para más información sobre la política de firma de la AGE puede consultar la guía de implementación de la política:

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/politicafirma#.YBEdyzr0mbg>.

Para saber cómo configurar propiedades en las operaciones de firma, consulte el apartado [7.1 Paso de parámetros adicionales](#).

7.5.2 Política de firma de Factura electrónica (Facturae)

Para la firma de facturas electrónicas se deberá utilizar siempre el formato de firma `FacturaE`. Configurar este formato establecerá automáticamente las propiedades necesarias para la firma de facturas electrónicas, incluida la política de firma.

Las firmas generadas con este formato siempre son según la especificación 3.1 de factura electrónica.

7.6 Validación de firmas previas

Las operaciones de cofirma y contrafirma se realizan sobre firmas generadas anteriormente. Salvo en casos concretos, Autofirma permite agregar nuevas firmas a cualquier firma compatible sin restricción. Esto implica que, por ejemplo, se podría contrafirmar una firma que no sea válida por haberse caducado su certificado.

Es posible que desde su aplicación quiera restringirse, en la medida de lo posible, el que se cofirmen y contrafirmen firmas inválidas, para lo cual puede usarse la opción `checkSignatures`.

```
checkSignatures=true
```

Esta propiedad realiza una verificación criptográfica de la firma y comprueba la caducidad de los certificados utilizados en ella. Esto **no es una validación completa de firma**, ya que para considerar que la firma es válida deben realizarse otras operaciones no soportadas por Autofirma, como la comprobación del estado de revocación de los certificados o la adhesión de la firma a la política de firma que declare.

Esta propiedad debe usarse para reducir la posibilidad de procesar firmas inválidas, pero es responsabilidad de la aplicación saber si son válidas antes de enviarse a procesar o, si es el usuario el que selecciona expresamente estas firmas, el realizar una validación posterior.

Si durante el proceso de cofirma o contrafirma se detecta que la firma de entrada no es válida, el nuevo proceso de firma fallará y se notificará el error a través del método *callback* configurado.

Si se puede completar este proceso de validación, la multifirma continuará normalmente.

La verificación de las firmas previas es una operación compatible con los siguientes formatos de firma:

- CAdES
- XAdES
- PAdES

La verificación se realiza tanto en la generación de firmas monofásicas en Autofirma como trifásicas con cualquiera de las aplicaciones de firma. En el caso de las firmas monofásicas, la validación se realiza al inicio del proceso de firma, mientras que en las firmas trifásicas el proceso se realiza en servidor. Por este motivo, al realizar firmas trifásicas se le pedirá el certificado al usuario incluso si la firma no es válida, ya que esto es algo que no se identificará hasta más adelante en el proceso de firma.

Si su despliegue es compatible con aplicaciones móviles y desea que estas también validen la firma previa antes de agregar otra nueva, asegúrese de que en estos entornos móviles se configura el nombre de formato de firma que obliga a la generación de la firma de forma trifásica (CAdES*Tri*, XAdES*Tri* o PAdES*Tri*).

8 Formatos de firma

Autofirma permite la generación de firmas en diversos formatos con diversos perfiles básicos. Las firmas en estos formatos pueden ser mejoradas a posteriori con otros productos para incluir la información longeva de firma.

Los formatos avanzados soportados son:

- **CAeS**
 - Formato avanzado de firma binaria.
- **XAdES**
 - Formato avanzado de firma XML.
- **PAdES**
 - Formato avanzado de firma de documentos PDF.
- **FacturaE**
 - Formato para la firma de facturas electrónicas. Se trata de una firma XAdES especialmente adaptada para cumplir los requisitos de firma de las facturas electrónicas.

Autofirma soporta por retrocompatibilidad otros formatos de firma, pero ninguno de estos formatos se recoge en la política de firma de la AGE, su uso está desaconsejado y no se proporciona soporte sobre los mismos:

- **CMS**
 - Formato de firma binaria no avanzado.
 - Se recomienda sustituir por el formato CAeS, con el que es compatible.
- **XMLdSig**
 - Formato de firma XML no avanzado.
 - Se recomienda sustituir por el formato XAdES, con el que es compatible.
- **ODF**
 - Formato de firma basado en XMLdSig y utilizado por OpenOffice/LibreOffice.
 - Se recomienda sustituirlo por firmas PAdES sobre documentos PDF para seguir gestionándolas junto al documento firmado o por firmas CAeS o XAdES si su sistema puede gestionar por separado el documento y la firma electrónica.
- **OOXML**
 - Formato de firma basado en XAdES y utilizado por Microsoft Office.
 - Se recomienda sustituirlo por firmas PAdES sobre documentos PDF para seguir gestionándolas junto al documento firmado o por firmas CAeS o XAdES si su sistema puede gestionar por separado el documento y la firma electrónica.

Adicionalmente, se soporta el nombre de formato “NONE” para permitir realizar una firma sin formato (PKCS#1). La utilidad de esto es permitir generar el formato de firma externa y utilizar Autofirma únicamente para generar el cifrado con el certificado del usuario.

En los siguientes apartados, se proporciona información adicional de los principales formatos de firma soportados, junto con el listado de opciones de Autofirma para configurarlos.

8.1 Configuración de firmas CADES

Las firmas CADES generadas por Autofirma son, por defecto, acordes a todas las siguientes versiones del formato de firma:

- v1.7.3 (ETSI TS 101 733 v1.7.3)
- v1.7.4 (ETSI TS 101 733 v1.7.4)
- v1.8.1 (ETSI TS 101 733 v1.8.1)
- v1.8.3 (ETSI TS 101 733 v1.8.3)
- v2.1.1 (ETSI TS 101 733 v2.1.1)
- v2.2.1 (ETSI TS 101 733 v2.2.1)

Las firmas CADES no declaran cuál es su versión de formato de firma, por lo que puede considerarse que una misma firma se ajusta a todas las versiones anteriormente listadas.

El Cliente @firma permite generar firmas CADES acordes a los siguientes perfiles de firma:

- CADES-BES
 - Todas las firmas CADES generadas por Autofirma sin política de firma son consideradas CADES-BES.
- CADES-EPES
 - Todas las firmas CADES generadas por Autofirma con política de firma son consideradas CADES-EPES.

Hay que tener en cuenta que algunas de las firmas CADES generadas por Autofirma también pueden considerarse de tipo B-Level. Sin embargo, Autofirma no incluye un modo de operación que permita asegurar que las firmas generadas sean acordes a este perfil.

Algunas de las propiedades de configuración listadas en el apartado [8.1.3 Parámetros adicionales](#) pueden afectar a la compatibilidad de las firmas generadas con algunas versiones o perfiles del formato. Consulte el apartado específico de cada propiedad para saber si esta afecta o no a la compatibilidad.

Las firmas CADES que Autofirma genera por defecto no incluyen ni los datos firmados (firma explícita) ni política de firma y se ajusta al perfil CADES-BES.

8.1.1 Algoritmos de firma

Para configurar el algoritmo de firma indicaremos el algoritmo de huella digital que se debe usar. Autofirma soporta los siguientes algoritmos de huella para la generación de firmas CAdES:

- SHA512
- SHA384
- SHA256
- SHA1 (No recomendado)

El algoritmo de firma concreto que se utilizará aplicará el algoritmo de huella indicado y el cifrado correspondiente para el tipo de certificado seleccionado por el usuario (RSA o ECC). Por ejemplo, si se configurase el algoritmo `SHA256` y el usuario seleccionase un certificado con claves de curva elíptica (ECC), se generaría la firma usando el algoritmo `SHA256withECDSA`.

No es recomendable el algoritmo `SHA1` por ser obsoleto y vulnerable.

El algoritmo más seguro y, por lo tanto, el recomendado para su uso es `SHA512`.

Si los certificados del usuario se encuentran en tarjeta inteligente, asegúrese de disponer de la última versión de su controlador para garantizar la compatibilidad con estos algoritmos de firma. En caso de que, aún así, no pueda utilizar este algoritmo con su tarjeta inteligente, consulte la información de compatibilidad de su tarjeta y/o pruebe con otro algoritmo.

8.1.2 Firmas CAdES implícitas o explícitas

Las firmas CAdES pueden incluir internamente una copia de los datos firmados (firmas implícitas o “*attached*”) o no incluirlos (firmas explícitas o “*detached*”). Autofirma por defecto genera firmas explícitas, más pequeñas en tamaño, pero es posible que desee generar firmas implícitas para disponer en un sólo fichero de los datos y la firma electrónica, así como tener toda la información necesaria para la validación completa de la firma. Para generar firmas implícitas, debe indicar el siguiente parámetro adicional:

```
mode=implicit
```

8.1.3 Parámetros adicionales

A continuación, se detallan los parámetros adicionales que aceptan cada una de las operaciones de firma.

Es posible que el uso de parámetros no contemplados en las siguientes tablas provoque otros cambios de funcionamiento de Autofirma o en la información contenida en las firmas CAdES. No obstante, **no se dará soporte** al aplicativo si se usan parámetros no documentados, asumiendo el integrador todo el riesgo y responsabilidad derivados del uso de parámetros o valores distintos de los aquí descritos.

8.1.3.1 Firma y cofirma

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
mode	explicit	La firma resultante no incluirá los datos firmados. Si no se indica el parámetro mode se configura automáticamente este comportamiento.
	implicit	La firma resultante incluirá internamente una copia de los datos firmados. El uso de este valor podría generar firmas de gran tamaño. En las cofirmas, este parámetro se ignorará si los datos ya estaban contenidos en la firma original o si no se proporcionan los datos.
contentTypeOid	OID	Identificador del tipo de dato firmado.
contentDescription	[Texto]	Descripción textual del tipo de datos firmado.
includeMimeTypeAttribute	true	Incluye en la firma el atributo id-aa-ets-mimeType definido en CADES v2.1.1 y superiores (válido en firmas baseline). El valor de mimeType se tomará de la propiedad mimeType o, si no se incluyo, se extrapolará de la propiedad contentTypeOid. Si tampoco fuese posible, se tratarán de obtener estos valores de alguna de las firmas previas (en caso de cofirmas). Si tampoco fuese posible, se obtendrá el tipo del análisis de los datos (que podría no ser correcto o concreto). En caso de que no se pueda obtener el tipo de ninguna manera, se usará el mimeType application/octet-stream.
	false	No incluye el atributo id-aa-ets-mimeType en la firma. Valor por defecto.
mimeType	[Texto en formato MIME-Type]	MIME-Type de los datos a firmar. Sólo se incluye cuando se indica la propiedad includeMimeTypeAttribute.
policyIdentifier	[OID o URN de tipo OID]	Identificador de la política de firma, necesario para generar firmas CADES-EPES.
policyIdentifierHash	[Valor en Base64]	Huella digital de la política de firma. Es obligatorio indicar este parámetro si de indicó también policyIdentifier, al igual que es obligatorio también dar valor al parámetro policyIdentifierHashAlgorithm.
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en la propiedad policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que la huella digital indicada en la propiedad policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA-256.

	SHA-384	Indica que la huella digital indicada en la propiedad <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-284.
	SHA-512	Indica que la huella digital indicada en la propiedad <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-512.
<code>policyQualifier</code>	[URL hacia documento]	URL (universalmente accesible) hacia el documento (normalmente PDF) que contiene una descripción textual de la política de firma. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas CAdES-EPES.
<code>includeOnlySigningCertificate</code>	true	Indica que debe incluirse en la firma únicamente el certificado del firmante.
	false	Indica que debe incluirse en la firma toda la cadena de certificación del certificado firmante. Valor por defecto.
<code>signatureProductionCity</code>	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la ciudad en la que se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.
<code>signatureProductionPostalCode</code>	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el código postal en donde se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.
<code>signatureProductionCountry</code>	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el país en la que se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.
<code>signerClaimedRoles</code>	[Texto]	Agrega a la firma campos con los cargos atribuidos al firmante. Deben separarse los cargos con el carácter " " (y este no puede estar en el propio texto de ningún cargo).
<code>commitmentTypeIndications</code>	[Entero]	Indica el número de <code>CommitmentTypeIndications</code> que se van a declarar. Estos son los motivos que se declaran para la firma. Los valores concretos se especifican con <code>commitmentTypeIndication<i>n</i>Identifier</code> y <code>commitmentTypeIndication<i>n</i>Description</code> , donde ' <i>n</i> ' va desde 0 hasta el valor indicado en esta propiedad menos 1.
<code>commitmentTypeIndication<i>n</i>Identifier</code>	1	Establece que el <code>CommitmentTypeIndications</code> número <i>n</i> (contando desde cero) es "Prueba de origen".
	2	Establece que el <code>CommitmentTypeIndications</code> número <i>n</i> (contando desde cero) es "Prueba de recepción".
	3	Establece que el <code>CommitmentTypeIndications</code> número <i>n</i> (contando desde cero) es "Prueba de entrega".

	4	Establece que el CommitmentTypeIndications número n (contando desde cero) es “ Prueba de envío ”.
	5	Establece que el CommitmentTypeIndications número n (contando desde cero) es “ Prueba de aprobación ”.
	6	Establece que el CommitmentTypeIndications número n (contando desde cero) es “ Prueba de creación ”.
commitmentTypeIndication n CommitmentTypeQualifiers	[Texto]	Lista de indicadores textuales separados por el carácter ' ' que se aportan como calificadores adicionales del CommitmentTypeIndication número n (atributo opcional). Normalmente son <code>OID</code> . Los elementos de la lista no pueden contener el carácter ' ' (ya que este se usa como separador).
signingCertificateV2	true	Se incluirá el atributo SigningCertificateV2 en la firma.
	false (U otro valor)	Se incluirá el atributo SigningCertificate en la firma
	Sin especificar	Se incluirá SigningCertificate si la firma utiliza un algoritmo de firma SHA1 y SigningCertificateV2 para el resto de los algoritmos.
includeSigningTimeAttribute	true	Se incluye en la firma la marca de tiempo con la hora del equipo. Valor por defecto.
	false	No se incluye la marca de tiempo en la firma. Esta opción sólo se debería usar para generar una firma apta para componer una firma PAdES.
includeContentHintAttribute	true	Se incluye el atributo content-hints en la firma con la información de los datos firmados. Este valor se ignorará cuando se configure expresamente un tipo de firma que no permite este atributo. Valor por defecto.
	false	No se incluye el atributo content-hints en la firma. Esta opción sólo se debería usar para generar una firma apta para componer una firma PAdES.
allowSignLTSignature	true	Se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo, a pesar de que estas no serán válidas posteriormente.
	false (U otro valor)	No se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo.
	Sin especificar	Se consultará al usuario en caso de intentar confirmarse/contrafirmarse una firma de archivo longevo.

8.1.3.2 *Contrafirma*

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
policyIdentifier	[OID o URN de tipo OID]	Identificador de la política de firma, necesario para generar firmas CADES-EPES.
policyIdentifierHash	[Valor en Base64]	Huella digital de la política de firma. Es obligatorio indicar esta propiedad si se indicó también <code>policyIdentifier</code> , al igual que es obligatorio también dar valor al parámetro <code>policyIdentifierHashAlgorithm</code> .
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-256.
	SHA-384	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-284.
	SHA-512	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-512.
policyQualifier	[URL hacia documento]	URL (universalmente accesible) hacia el documento (normalmente PDF) que contiene una descripción textual de la política de firma. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas CADES-EPES.
includeOnlySigningCertificate	true	Indica que debe incluirse en la firma únicamente el certificado del firmante.
	false	Indica que debe incluirse en la firma toda la cadena de certificación del certificado firmante. Valor por defecto.
signerClaimedRoles	[Texto]	Agrega a la firma campos con los cargos atribuidos al firmante. Deben separarse los cargos con el carácter " " (y este no puede estar en el propio texto de ningún cargo).
signatureProductionCity	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la ciudad en la que se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.
signatureProductionPostalCode	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el código postal en donde se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.
signatureProductionCountry	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el país en la que se realiza la firma. La codificación debe ser UTF-8.

<code>commitmentTypeIndications</code>	[Entero]	Indica el número de <code>CommitmentTypeIndications</code> que se van a declarar. Estos son los motivos que se declaran para la firma. Los valores concretos se especifican con <code>commitmentTypeIndicationnIdentifier</code> y <code>commitmentTypeIndicationnDescription</code> , donde ' n ' va desde 0 hasta el valor menos 1 indicado en esta propiedad.
<code>commitmentTypeIndicationnIdentifier</code>	1	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de origen".
	2	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de recepción".
	3	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de entrega".
	4	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de envío".
	5	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de aprobación".
	6	Establece que el <code>CommitmentTypeIndication</code> número n es "Prueba de creación".
<code>commitmentTypeIndicationnCommitmentTypeQualifiers</code>	[OID]	Lista de OID separados por el caracter ' ' que se aportan como calificadores adicionales del <code>CommitmentTypeIndication</code> número n (atributo opcional).
<code>allowSignLTSignature</code>	true	Se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo, a pesar de que estas no serán válidas posteriormente.
	false (U otro valor)	No se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo.
	Sin especificar	Se consultará al usuario en caso de intentar confirmarse/contrafirmarse una firma de archivo longevo.

8.2 Configuración de firmas XAdES

Las firmas XAdES generadas por defecto con Autofirma son acordes a la versión 1.3.2 del formato de firma (ETSI TS 101 903 v1.3.2).

Es posible configurar las operaciones de firma para que se generen conforme a la versión 1.4.1 del formato (ETSI TS 101 903 v1.4.1). Para ello, será necesario configurar los parámetros adicionales `xadesNamespace` y `signedPropertiesTypeUrl`.

Autofirma permite generar firmas acordes a los siguientes perfiles:

- XAdES-BES
 - Todas las firmas XAdES generadas por Autofirma sin política de firma son consideradas XAdES-BES.
- XAdES-EPES
 - Todas las firmas XAdES generadas por Autofirma con política de firma son consideradas XAdES-EPES.

Hay que tener en cuenta que algunas de las firmas XAdES generadas por Autofirma también pueden considerarse de tipo B-Level. Sin embargo, Autofirma versión 1.7 no incluye un modo de operación que permita asegurar que las firmas generadas sean acordes a este perfil.

Con independencia del perfil de firma, es posible realizar las firmas XAdES en cuatro modos diferentes:

- *Enveloping* (Por defecto)
- *Enveloped*
- *Internally Detached* (también referida en este documento como *Detached*)
- *Externally Detached*

Algunas de las propiedades de configuración listadas en el apartado [8.2.7 Parámetros adicionales](#) pueden afectar a la compatibilidad de las firmas generadas con algunas versiones del formato o perfiles de firma. Consulte el apartado específico de cada propiedad para saber si esta afecta o no a la compatibilidad.

8.2.1 Algoritmos de firma

Para configurar el algoritmo de firma indicaremos el algoritmo de huella digital que se debe usar. Autofirma soporta los siguientes algoritmos de huella para la generación de firmas XAdES:

- SHA512
- SHA384
- SHA256
- SHA1 (No recomendado)

El algoritmo de firma concreto que se utilizará aplicará el algoritmo de huella indicado y el cifrado correspondiente para el tipo de certificado seleccionado por el usuario (RSA o ECC). Por ejemplo, si se configurase el algoritmo `SHA256` y el usuario seleccionase un certificado con claves de curva elíptica (ECC), se generaría la firma usando el algoritmo `SHA256withECDSA`.

No es recomendable usar el algoritmo `SHA1` por estar obsoleto y ser vulnerable.

El algoritmo más seguro y, por lo tanto, el recomendado para su uso es `SHA512`.

Si los certificados del usuario se encuentran en tarjeta inteligente, asegúrese de disponer de la última versión de su controlador para garantizar la compatibilidad con estos algoritmos de firma. En caso de

que, aún así, no pueda utilizar este algoritmo con su tarjeta inteligente, consulte la información de compatibilidad de su tarjeta y/o pruebe con otro algoritmo.

8.2.2 Algoritmos de huella digital para las referencias

XAdES hace cálculos de huella digital (*hash*) para cada una de las referencias firmadas. El algoritmo por defecto para estas huellas es SHA-512. Este puede cambiarse mediante el parámetro adicional `referencesDigestMethod`.

En el caso de las referencias de las firmas con manifest, el algoritmo de huella se toma del parámetro adicional `precalculatedHashAlgorithm`. En caso de que esta propiedad no se indique, se utilizaría el algoritmo del parámetro `referencesDigestMethod` o, de no estar configurado, el algoritmo SHA-512.

Consulte el apartado [8.2.7 Parámetros adicionales](#) para conocer los valores que pueden adoptar estos parámetros.

8.2.3 Situación del nodo de firma en XAdES Enveloped

Autofirma sitúa por defecto la firma electrónica en las firmas XAdES Enveloped en un nodo "Signature" directamente como hijo de la raíz del XML. No obstante, hay situaciones en las que puede interesar situar este nodo de firma en otra posición del XML.

Para ello, puede usarse el parámetro adicional `insertEnvelopedSignatureOnNodeByXPath`, en el que, mediante una expresión XPath v1, podemos indicar el nodo en el que queremos se inserte la firma (el nodo "Signature" pasará a ser el primer hijo de este). Si la expresión XPath resolviese varios nodos, se usará el primero de ellos.

Por ejemplo, en el siguiente XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
<book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
</bookstore>
```

Si indicamos el parámetro con este valor:

```
insertEnvelopedSignatureOnNodeByXPath = /bookstore/book[1]/title
```

La firma se insertará como nodo hijo del título del primer libro:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
<book category="COOKING">
  <title lang="en">
    Everyday Italian
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="S1">
      ...
    </ds:Signature>
  </title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
</bookstore>
```

Si en la expresión XPath desea referenciar nodos dentro de un espacio de nombres, debe usar funciones XPath como `namespace-uri()` o `local-name()`. Por ejemplo, para seleccionar el primer nodo dentro del espacio de nombres de factura electrónica podríamos usar la expresión:

```
//*[namespace-uri()='http://www.facturae.es/Facturae/2007/v3.1/Facturae']
```

8.2.4 Transformaciones sobre el contenido a firmar

Es posible declarar transformaciones adicionales sobre el contenido a firmar. Esto se realizará mediante las siguientes propiedades:

- `xmlTransformType`
 - Tipo de transformación.
- `xmlTransformSubtype`
 - Subtipo de transformación.
- `xmlTransformBody`
 - Transformación específica.

Las combinaciones de valores que pueden adoptar estas propiedades son:

- Transformación XPATH
 - Tipo: `http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116`
 - Subtipos: No tiene subtipos.
 - Cuerpo: Especificado mediante sentencias de tipo XPATH.
- Transformación XPATH2
 - Tipo: `http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2`

- Subtipos:
 - `subtract`: Resta.
 - `intersect`: Intersección
 - `union`: Unión
- Cuerpo: Especificado mediante sentencias de tipo XPATH2.
- Transformación BASE64. La transformación es inversa, es decir, los datos se decodifican desde Base64 antes de firmarse, por lo que estos deben estar previamente codificados en Base64 e indicarse mediante el parámetro adicional “`encodign=base64`”.
 - Tipo: `http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64`
 - Subtipos: No tiene subtipos.
 - Cuerpo: No tiene cuerpo.

No es posible especificar transformaciones complejas que incluyan varias sentencias. En su lugar, puede declararse una sucesión de transformaciones simples que produzcan el mismo resultado. Cada una de las transformaciones se aplicará de forma ordenada sobre el resultado de la anterior.

El listado de transformaciones se inicia con aquella declarada con el índice 0. Por ejemplo, si se desean insertar 2 transformaciones adicionales, se deberán establecer los parámetros:

```
xmlTransforms=2
xmlTransform0Type=...
xmlTransform0Subtype=... (Opcional)
xmlTransform0Body=...
xmlTransform1Type=...
xmlTransform1Subtype=... (Opcional)
xmlTransform1Body=...
```

8.2.5 Uso de estructuras *Manifest* en firmas XAdES

Es posible crear firmas XAdES en las que, siguiendo el punto 2.3 de la especificación XMLDSig (<http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmldsig-core-20000510/#sec-o-Manifest>), las referencias XML no se firmen directamente, sino que se firme una estructura de tipo *Manifest* que a su vez contenga las referencias a firmar.

De esta forma, tal y como indica la normativa, la resolución de las referencias incluidas dentro de una estructura *Manifest* no es responsabilidad del sistema validador, sino de la aplicación que generó la firma o una delegada por la misma. Al unir esto con el uso de referencias a datos externos a la firma, obtenemos la ventaja de que la firma no contendrá los datos firmados (muy recomendable para trabajar con datos grandes) y que la plataforma validadora no tiene que acceder a los datos para comprobar la validez de la propia firma. Consulte la especificación XMLDSig para más información.

De igual manera que el sistema validador no tiene que acceder a los datos referenciados desde el *manifest*, no será de Autofirma acceder a estos datos para su análisis y el cálculo de su huella digital. La propia aplicación que ordena la firma será la encargada de proporcionar a Autofirma las referencias a los datos y la huella digital de los mismos.

Las referencias a los datos firmados en un Manifest se expresan mediante direcciones URI. Estas URI no tiene necesariamente que ser una URL, así puede estructurarse de la manera necesaria para ayudar a determinar inequívocamente cuales son los datos que se firman. Por ejemplo, podríamos construir una URI en forma de URN, en la que referenciásemos a un recurso concreto dentro de uno de nuestros gestores de contenido, para lo que podríamos crear una URN a medida que tuviese los datos necesarios para identificar el repositorio de datos y el recurso en cuestión:

```
urn:rp:mirp:asset:CDC8D258
```

Un sistema de validación externo no resolverá la URI que referencia a los datos desde un *Manifest*, ya que puede que esta sólo sea accesible y/o comprensible desde el entorno en el que se generó la firma. Por ende, la propia aplicación que firma los datos mediante *Manifest* o una aplicación delegada por la misma debe poder asegurar que los datos referenciados mediante la URI no cambiaran y ser capaz de comprobarlos calculando su huella digital (*hash*).

Para aprovechar todas las ventajas de las firmas *Manifest*, **todas las firmas *Manifest* generadas por el Autofirma serán *externally detached***, independientemente de la configuración establecida.

Un ejemplo muy simplificado de la estructura de una firma con *Manifest* sería:

```
<ds:Signature Id="Signature-02553">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:Reference Id="Reference-894bfd39"
      Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest"
      URI="#Manifest-36e2de7b">
    ...
  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
...
<ds:Object Id="ManifestObject-ffd54e53">
  <ds:Manifest Id="Manifest-36e2de7b">
    <ds:Reference Id="Reference-894bfd39"
      URI="myscheme://path/file">
    <ds:DigestMethod
      Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha512"/>
    <ds:DigestValue>...</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  </ds:Manifest>
</ds:Object>
...
</ds:Signature>
```

En este ejemplo, el contenido firmado es "**myscheme://path/file**", pero al firmar no se ha intentado acceder a ese fichero, y se ha asignado la huella digital proporcionada como la correspondiente a los datos.

8.2.5.1 Generar firma manifest con Autofirma

Para crear firmas XAdES con estructuras *manifest* desde Autofirma debe especificarse el parámetro adicional `useManifest` con el valor `"true"`.

Adicionalmente, se deberá indicar la URI y la huella digital (*hash*) de los datos firmados. Autofirma permite firmar más de un dato simultáneamente mediante *manifest* así que será posible indicar más de una URI y huella digital al configurar una firma *manifest*. Como resultado, se obtendrá una única firma que engloba todas las referencias. Para que esta firma tuviese validez completa, todos los datos referenciarlos deberían mantenerse sin cambios a lo largo del tiempo.

Para generar firmas manifest deberán indicarse a través de los parámetros adicionales de la aplicación las propiedades que se listan a continuación por cada referencia a firmar. Para ello, se sustituirá la 'X' del nombre del parámetro por el número de referencia en cuestión (empezando en 1):

- `uriX`
 - Obligatorio. URI que referencia a los datos.
- `mdX`
 - Obligatorio. Huella digital (*hash*) en Base64 de los datos. El algoritmo de huella digital se indicará mediante el parámetro `"precalculatedHashAlgorithm"`.
- `mimeTypeX`
 - Opcional. MimeType correspondiente a los datos referenciados. Si no se indica, se usará `"application/octet-stream"`.
- `contentTypeOidX`
 - Opcional. OID correspondiente al tipo de dato referenciado. Si no se indica, se intentará extrapolar a partir del MimeType. En caso de no conseguirlo, no se usará ninguno.
- `encodingX`
 - Opcional. URI identificadora de la codificación de los datos si estuviesen codificados. Por defecto, no se usa ninguna.
- `precalculatedHashAlgorithm`
 - Algoritmo de huella digital que se ha utilizado para calcular la huella de los datos. Esta propiedad aplica a todas las referencias insertadas. Si no se indica, se hereda la configuración del parámetro `"referencesDigestMethod"`. Si este otro parámetro tampoco se indicase se interpretará que las huellas digitales se han calculado con el algoritmo SHA-512.

Al realizar firmas *manifest* no será necesario indicar datos en el parámetro de datos del método de firma de Autofirma. El propio Autofirma detectará que se va a realizar una firma manifest y no solicitará estos datos al usuario.

Por ejemplo, podríamos hacer una firma *manifest* de unos datos usando los siguientes parámetros adicionales (*extraParams*):

```
useManifest=true  
uri1=urn:id:3086  
md1=4hrn/3Y9c/fn/uyq12w+D9A2aKc=  
mimeType1=plain/xml  
precalculatedHashAlgorithm=SHA-1
```

En la llamada al método de firma, además de estos *extraParams*, indicaríamos `null` como el parámetro de datos a firmar:

```
AutoScript.sign (null, "SHA512", "XAdES", extraParams, successCallback,  
                errorCallback);
```

Como resultado, obtendremos una firma XAdES Detached con un *manifest*, en el que aparecerá la referencia indicada a los datos y su huella digital.

8.2.6 Tratamiento de las hojas de estilo XSL de los XML a firmar

Cuando se firma o cofirma (no aplica a la contrafirma) un XML que contiene hojas de estilo, estas se firman igualmente a menos que se indique lo contrario con el parámetro `ignoreStyleSheets`. Las reglas que se siguen para procesar las hojas de estilo son las siguientes:

Referencia / Formato	XAdES Enveloped	XAdES Enveloping	XAdES Internally Detached	XAdES Externally Detached
Ruta relativa a la hoja de estilo	No se firma	No se firma	No se firma	No se firma
Ruta absoluta a la hoja de estilo	Se incluye la declaración a la hoja de estilo y se firma una referencia canonizada a la hoja de estilo.	Se firma una referencia canonizada a la hoja de estilo.	Se firma una referencia canonizada a la hoja de estilo.	No se firma
Hoja de estilo empotrada	Se incluye la declaración a la hoja de estilo	No es necesaria ninguna acción	No es necesaria ninguna acción	No se firma

8.2.7 Parámetros adicionales

A continuación, se detallan los parámetros adicionales que aceptan cada una de las operaciones de firma.

Es posible que el uso de parámetros no contemplados en las siguientes tablas provoque otros cambios de funcionamiento. No obstante, **no se dará soporte** al aplicativo si se usan parámetros no documentados, asumiendo el integrador todo el riesgo y responsabilidad derivados del uso de parámetros o valores distintos de los aquí descritos.

8.2.7.1 Firma y cofirma

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
insertEnvelopedSignatureOnNodeByXPath	[Texto (expresión XPath v1)]	Indica, mediante una expresión XPath (v1), el nodo bajo el cual debe insertarse el nodo de firma en el caso de una firma <i>Enveloped</i> . Si la expresión devuelve más de un nodo, se usa solo el primero. Si la expresión no devuelve nodos o está mal construida se lanzará una excepción. Esta propiedad solo tiene efecto en firmas <i>Enveloped</i> .
useManifest	true	Usa un Manifest de XMLDSig con las referencias de firma en vez de firmar directamente estas referencias. Se ignora en la operación de cofirma. Esto permite que sea opcional la comprobación del destino y huellas digitales de las referencias.
	false	Genera las firmas normalmente, sin Manifest (comportamiento por defecto)
uri	[URI]	URI que referencia a los datos que se desean firmar en una firma <i>Externally Detached</i> . La huella de los datos se proporcionará en el propio parámetro de datos y el algoritmo de huella a través de "precalculatedHashAlgorithm".
uri n	[URI]	URI que referencia a los datos que se desean firmar dentro de una firma <i>manifest</i> . ' n ' indica el número de referencia de entre las que se quieren firmar, empezando en '1'.
md n	[Texto Base64]	Huella digital de los datos asociados a la referencia ' n ' en una firma <i>manifest</i> .
mimeType n	[Texto en formato MIME-Type]	MIME-Type de los datos asociados a la referencia ' n ' en una firma <i>manifest</i> . Si no se indica esta propiedad, se utilizará el tipo 'application/octet-stream'.

contentTypeOid \mathbf{n}	[OID o URN de tipo OID]	Identificador del tipo de dato firmado para la referencia número ' \mathbf{n} ' en una firma <i>manifest</i> . Esta propiedad es complementaria (que no excluyente) al parámetro mimeTypeEx.
encoding \mathbf{n}	[URI]	Codificación de los datos asociados a la referencia número ' \mathbf{n} ' en una firma <i>manifest</i> . Un uso incorrecto de esta propiedad puede provocar la generación de una firma inválida.
precalculatedHashAlgorithm	SHA1	Indica que las huellas digitales de los datos referenciados en el <i>manifest</i> se calcularon mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que las huellas digitales de los datos referenciados en el <i>manifest</i> se calcularon mediante el algoritmo SHA-256.
	SHA-384	Indica que las huellas digitales de los datos referenciados en el <i>manifest</i> se calcularon mediante el algoritmo SHA-384.
	SHA-512	Indica que las huellas digitales de los datos referenciados en el <i>manifest</i> se calcularon mediante el algoritmo SHA-512.
addKeyInfoKeyValue	true	Incluye el nodo KeyValue dentro de KeyInfo de XAdES (comportamiento por defecto en las firmas con certificado RSA).
	false	No incluye el nodo KeyValue dentro de KeyInfo de XAdES. Este es el comportamiento que siempre se aplica cuando se utiliza un certificado de curva elíptica para firmar.
addKeyInfoKeyName	true	Incluye el nodo KeyName dentro de KeyInfo de XAdES.
	false	No incluye el nodo KeyName dentro de KeyInfo de XAdES (comportamiento por defecto).
avoidXPathExtraTransformsOrEnveloped	true	Evita la inclusión de la transformación XPATH2 que normalmente se añade para posibilitar las cofirmas. ADVERTENCIA: La cofirma de un documento en el que al menos una de las firmas no incluye la transformación XPATH, dará lugar a un documento de firma que potencialmente será validado incorrectamente por los validadores de firma. Por este motivo, sólo se permite el uso de esta propiedad en la operación de firma (no en la de

		cofirma). Se recomienda usar este valor cuando se firme un XML grande y no se vayan a confirmar.
	false	Incluye la transformación XPATH2, lo que posibilita las cofirmas (comportamiento por defecto).
format	XAdES Enveloping	Genera firmas en formato <i>Enveloping</i> . Este es el formato que se utiliza por defecto cuando no se indica ninguno.
	XAdES Enveloped	Genera firmas en formato <i>Enveloped</i> .
	XAdES Detached	Genera firmas en formato <i>Internally Detached</i> .
	XAdES Externally Detached	Genera firmas en formato <i>Externally Detached</i> .
includeOnlySigningCertificate	true	Indica que debe incluirse en la firma únicamente el certificado del firmante.
	false	Indica que debe incluirse en la firma toda la cadena de certificación del certificado firmante. Valor por defecto.
policyIdentifier	[URL]	Identificador de la política de firma (normalmente una URL hacia la política en formato XML procesable), necesario para generar firmas XAdES-EPES.
policyIdentifierHash	[Valor en Base64]	Huella digital de la política de firma. Es obligatorio indicar esta propiedad si el valor indicado en <code>policyIdentifier</code> no es universalmente accesible. Si se da valor a esta propiedad es obligatorio también dar valor al parámetro <code>policyIdentifierHashAlgorithm</code> .
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-256.
	SHA-384	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-384.
	SHA-512	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-512.

policyQualifier	[URL hacia documento]	URL (universalmente accesible) hacia el documento (normalmente PDF) que contiene una descripción textual de la política de firma. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas XAdES-EPES.
policyDescription	[Texto]	Descripción textual de la política de firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas XAdES-EPES.
signerClaimedRoles	[Texto]	Agrega a la firma campos con los cargos atribuidos al firmante. Deben separarse los cargos con el carácter " " (y este no puede estar en el propio texto de ningún cargo). En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionCity	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la ciudad en la que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionProvincia	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la provincia en la que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionPostalCode	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el código postal en donde se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionCountry	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el país en el que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
referencesDigestMethod	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1	Usa el algoritmo SHA1 para el cálculo de las huellas digitales de las referencias XML firmadas.
	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256	Usa el algoritmo SHA-256 para el cálculo de las huellas digitales de las referencias XML firmadas.
	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512	Usa el algoritmo SHA-512 para el cálculo de las huellas digitales de las referencias XML firmadas. Este es el comportamiento por defecto.

contentType	[Texto en formato MIME-Type]	MIME-Type de los datos a firmar. Si no se indica esta propiedad, el sistema intenta auto-detectar el tipo, estableciendo el más aproximado (que puede no ser el estrictamente correcto).
encoding	[URI]	<p>Codificación de los datos a firmar (vease la documentación del elemento Object de XMLDSig para más información). Un uso incorrecto de esta propiedad puede provocar la generación de una firma inválida.</p> <p>Si se proporcionan datos a firmar previamente codificados en Base 64 pero se desea sean considerados como su forma descodificada, debe establecerse este valor a http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#base64 y especificarse el tipo real en el parámetro mimeType.</p> <p>Por ejemplo, para firmar una imagen PNG haciendo que la firma se refiera a su forma binaria directa, puede proporcionarse la imagen directamente codificada en Base64 indicando el encoding como http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#base64 y el mimeType como image/png. El valor debe ser siempre una URI.</p>
outputXmlEncoding	[Texto]	Codificación del XML de salida. Si no se indica este valor se intenta auto-detectar a partir del XML de entrada (si los datos a firmar son un XML).
contentTypeOid	[OID o URN de tipo OID]	Identificador del tipo de dato firmado. Esta propiedad es complementaria (que no excluyente) al parámetro mimeType.
canonicalizationAlgorithm	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315	Se firma el XML con canonizado XML 1.0 inclusivo (valor por defecto).
	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments	Se firma el XML con canonizado XML 1.0 inclusivo con comentarios.
	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#	Se firma el XML con canonizado XML 1.0 exclusivo.

	<code>http://www.w3.org/2001/10/xml-exc14n#WithComments</code>	Se firma el XML con canonizado XML 1.0 exclusivo con comentarios.
	<code>none</code>	Omite la canonicalización de los datos XML (sólo operación de firma).
<code>xadesNamespace</code>	<code>http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#</code>	Establece el espacio de nombres correspondiente a la versión 1.3.2 de XAdES. Este es el valor por defecto.
	<code>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#</code>	Establece el espacio de nombres correspondiente a la versión 1.2.2 de XAdES. Si se establece esta propiedad es posible que se necesite establecer también el parámetro <code>signedPropertiesTypeUrl</code> para evitar incoherencias en la versión de XAdES. El uso de estas propiedades no garantiza que la firma generada sea acorde a esta versión de XAdES.
<code>signedPropertiesTypeUrl</code>	<code>http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties</code>	Establece la URL de definición del tipo de las propiedades firmadas (<i>Signed Properties</i>) de XAdES. Este es el valor por defecto.
	<code>http://uri.etsi.org/01903/1.3.2#SignedProperties</code>	Establece la URL de definición del tipo de las propiedades firmadas (<i>Signed Properties</i>) de XAdES v1.3.2.
	<code>http://uri.etsi.org/01903/1.2.2#SignedProperties</code>	Establece la URL de definición del tipo de las propiedades firmadas (<i>Signed Properties</i>) de XAdES v1.2.2. Si se establece esta propiedad es posible que se necesite establecer también el parámetro <code>xadesNamespace</code> para evitar incoherencias en la versión de XAdES. El uso de estas propiedades no garantiza que la firma generada sea acorde a esta versión de XAdES.
<code>ignoreStyleSheets</code>	<code>true</code>	Si se firma un XML con hojas de estilo, ignora éstas dejándolas sin firmar.

	false	Si se firma un XML con hojas de estilo, firma también las hojas de estilo (valor por defecto, consultar notas adicionales sobre firma de hojas de estilo).
avoidBase64Transforms	true	No declara transformaciones Base64 incluso si son necesarias.
	false	Declara las transformaciones Base64 cuando se han codificado internamente los datos a firmar en Base64 (valor por defecto).
xmlTransforms	[Número]	Número de transformaciones a aplicar al contenido firmado. Debe indicarse posteriormente igual número de parámetros <code>xmlTransformnType</code> , sustituyendo <i>n</i> por un ordinal consecutivo, comenzando en 0 (ver notas adicionales sobre indicación de transformaciones adicionales).
xmlTransform <i>n</i> Type	http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#base64	Indica que los datos que se proporcionan para firmar ya están codificados en Base64 y se debe declarar esta transformación adicional para que se decodifiquen antes de firmarlos. Esta transformación Base64 es adicional a la transformación necesaria para pasar los datos a través de los métodos de firma de Autofirma.
	http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116	El contenido se debe procesar mediante esta transformación XPATH antes de ser firmado. Únicamente es aplicable cuando se firma contenido XML.
	http://www.w3.org/2002/06/xmlsig-filter2	El contenido se debe procesar mediante esta transformación XPATH2 antes de ser firmado. Únicamente es aplicable cuando se firma contenido XML.
xmlTransform <i>n</i> Subtype	[Texto]	Subtipo de la transformación <i>n</i> . Los valores aceptados y sus funcionalidades dependen del valor indicado en <code>xmlTransformnType</code> .
xmlTransform <i>n</i> Body	[Texto]	Cuerpo de la transformación <i>n</i> . Los valores aceptados y sus funcionalidades dependen de los valores indicados en <code>xmlTransformnType</code> y en <code>xmlTransformnSubtype</code> .
nodeToSign	[Texto]	Identificador del nodo (establecido mediante el atributo "Id") que se desea firmar dentro de un XML.

commitmentTypeIndications	[Entero]	Indica el número de CommitmentTypeIndications que se van a declarar. Estos son los motivos que se declaran para la firma. Los valores concretos se especifican con commitmentTypeIndication <i>n</i> Identifier y commitmentTypeIndication <i>n</i> Description, donde ' <i>n</i> ' va desde 0 hasta el valor menos 1 indicado en esta propiedad.
commitmentTypeIndication <i>n</i> Identifier	1	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de origen".
	2	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de recepción".
	3	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de entrega".
	4	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de envío".
	5	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de aprobación".
	6	Establece que el CommitmentTypeIndications número <i>n</i> es "Prueba de creación".
commitmentTypeIndication <i>n</i> Description	[Texto]	Establece la descripción del CommitmentTypeIndications número <i>n</i> . Este atributo es opcional.
commitmentTypeIndication <i>n</i> DocumentationReferences	[Texto]	Lista de URL separadas por el carácter ' ' que se aportan como referencias documentales del CommitmentTypeIndication número <i>n</i> (atributo opcional). Las URL de la lista no pueden contener el carácter ' ' (ya que este se usa como separador).
commitmentTypeIndication <i>n</i> CommitmentTypeQualifiers	[Texto]	Lista de indicadores textuales separados por el carácter ' ' que se aportan como calificadores adicionales del CommitmentTypeIndication número <i>n</i> (atributo opcional). Normalmente son OID. Los elementos de la lista no pueden contener el carácter ' ' (ya que este se usa como separador).

allowSignLTSignature	true	Se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo, a pesar de que estas pueden no ser válidas posteriormente.
	false (o cualquier otro valor)	No se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo.
	Sin indicar	Se consultará al usuario en caso de intentar confirmarse/contrafirmarse una firma de archivo longevo.
avoidAGEPolicyIncompatibilities	true	Se evitará declarar la política de firma de la AGE cuando el resultado de la operación vaya a ser incompatible con esta política.
	false (o cualquier otro valor)	No se permite la cofirma con la política de firma de la AGE cuando el resultado no será compatible con la política.
	Sin indicar	Se consultará al usuario en caso de intentar confirmarse una firma incompatible con la política de firma de la AGE (como una firma XAdES Enveloping).

8.2.7.2 *Contrafirma*

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
addKeyInfoKeyValue	true	Incluye el nodo KeyValue dentro de KeyInfo de XAdES (comportamiento por defecto).
	false	No incluye el nodo KeyValue dentro de KeyInfo de XAdES.
addKeyInfoKeyName	true	Incluye el nodo KeyName dentro de KeyInfo de XAdES.
	false	No incluye el nodo KeyName dentro de KeyInfo de XAdES (comportamiento por defecto).
policyIdentifier	[URL]	Identificador de la política de firma (normalmente una URL hacia la política en formato XML procesable), necesario para generar firmas XAdES-EPES.
policyIdentifierHash	[Texto Base64]	Huella digital de la política de firma. Es obligatorio indicar esta propiedad si el valor indicado en policyIdentifier no es universalmente accesible. Si se da valor a esta propiedad es obligatorio también dar valor al parámetro policyIdentifierHashAlgorithm.
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en el parámetro policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que la huella digital indicada en el parámetro policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA-256.
	SHA-384	Indica que la huella digital indicada en el parámetro policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA-384.
	SHA-512	Indica que la huella digital indicada en el parámetro policyIdentifierHash se calculó mediante el algoritmo SHA-512.
policyQualifier	[URL hacia documento]	URL (universalmente accesible) hacia el documento (normalmente PDF) que contiene una descripción textual de la política de firma. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas XAdES-EPES.

policyDescription	[Texto]	Descripción textual de la política de firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado. Esta propiedad es opcional incluso si se desea generar firmas XAdES-EPES.
signerClaimedRoles	[Texto]	Agrega a la firma campos con los cargos atribuidos al firmante. Deben separarse los cargos con el carácter “ ” (y este no puede estar en el propio texto de ningún cargo). En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionCity	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la ciudad en la que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionProvince	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la provincia en la que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionPostalCode	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el código postal en donde se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML firmado.
signatureProductionCountry	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el país en el que se realiza la firma. En el caso de que se firme un XML, la codificación del texto usado debe adecuarse al XML contrafirmado.
Encoding	[Texto]	Fuerza una codificación para la firma resultante. Un uso incorrecto de esta propiedad puede provocar la generación de una firma inválida.
commitmentTypeIndications	[Entero]	Indica el número de CommitmentTypeIndications que se van a declarar. Estos son los motivos que se declaran para la firma. Los valores concretos se especifican con commitmentTypeIndicationnIdentifier y commitmentTypeIndicationnDescription, donde ‘n’ va desde 0 hasta el valor menos 1 indicado en esta propiedad.
commitmentTypeIndicationnIdentifier	1	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de origen”.
	2	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de recepción”.

	3	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de entrega”.
	4	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de envío”.
	5	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de aprobación”.
	6	Establece que el CommitmentTypeIndications número n es “Prueba de creación”.
commitmentTypeIndication n Description	[Texto]	Establece la descripción del CommitmentTypeIndications número n . Este atributo es opcional.
commitmentTypeIndication n DocumentationReferences	[Texto]	Lista de URL separadas por el carácter ' ' que se aportan como referencias documentales del CommitmentTypeIndication número n (atributo opcional). Las URL de la lista no pueden contener el carácter ' ' (ya que este se usa como separador).
commitmentTypeIndication n CommitmentTypeQualifiers	[Texto]	Lista de indicadores textuales separados por el carácter ' ' que se aportan como calificadores adicionales del CommitmentTypeIndication número n (atributo opcional). Normalmente son OID. Los elementos de la lista no pueden contener el carácter ' ' (ya que este se usa como separador).
allowSignLTSignature	true	Se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo, a pesar de que estas no serán válidas posteriormente.
	false (o cualquier otro valor)	No se permite la cofirma/contrafirma de firmas de archivo longevo.
	Sin indicar	Se consultará al usuario en caso de intentar confirmarse/contrafirmarse una firma de archivo longevo.

8.3 Configuración de firmas PAdES

Autofirma permite generar firmas PAdES acordes a las partes 2 y 3 del estándar ETSI TS 102 778 V1.2.1.

Los perfiles de firma soportados son los descritos en el mencionado estándar:

- PAdES-Básico

- Las firmas PAdES en las que se declara el subfiltro “`adbe.pkcs7.detached`”.
- PAdES-BES
 - Las firmas PAdES en las que se declara el subfiltro “`ETSI.CAdES.detached`” son PAdES-BES. Estas son las firmas por defecto.
- PAdES-EPES
 - Las firmas PAdES en las que se configura política de firma son PAdES-EPES.

Hay que tener en cuenta que algunas de las firmas PAdES generadas por Autofirma también pueden considerarse de tipo B-Level. Sin embargo, no se incluye un modo de operación que permita asegurar que las firmas generadas sean acordes a este perfil.

Una salvedad en la realización de firmas PAdES con respecto al estándar, es que no se soporta la firma de ficheros adjuntos o empotrados en los documentos PDF.

8.3.1 Algoritmos de firma

Para configurar el algoritmo de firma indicaremos el algoritmo de huella digital que se debe usar. Autofirma soporta los siguientes algoritmos de huella para la generación de firmas PAdES:

- SHA512
- SHA384
- SHA256
- SHA1 (No recomendado)

El algoritmo de firma concreto que se utilizará aplicará el algoritmo de huella indicado y el cifrado correspondiente para el tipo de certificado seleccionado por el usuario (RSA o ECC). Por ejemplo, si se configurase el algoritmo `SHA256` y el usuario seleccionase un certificado con claves de curva elíptica (ECC), se generaría la firma usando el algoritmo `SHA256withECDSA`.

El estándar PAdES recomienda no usar el algoritmo `SHA1` por no ser el más seguro.

El algoritmo más seguro y, por lo tanto, el recomendado para su uso es `SHA512`.

Si los certificados del usuario se encuentran en tarjeta inteligente, asegúrese de disponer de la última versión de su controlador para garantizar la compatibilidad con estos algoritmos de firma. En caso de que, aún así, no pueda utilizar este algoritmo con su tarjeta inteligente, consulte la información de compatibilidad de su tarjeta y/o pruebe con otro algoritmo.


8.3.2 Operaciones no soportadas y notas de interés

- Las firmas PAdES no admiten contrafirmas.
- Una cofirma PAdES consiste en la adición de una firma adicional al documento PDF, sin que se establezca ninguna relación de interdependencia con las firmas existentes.

- Cofirmar un documento PDF es completamente equivalente a firmar un documento PDF ya firmado.
- Versiones antiguas de Adobe Acrobat/Reader no soportan múltiples firmas cuando hay firmas PAdES-BES.
- El formato PAdES sólo puede utilizarse sobre documentos PDF.
- No se firman los posibles adjuntos o empotrados que pudiese contener el documento PDF.


8.3.3 Creación de una firma visible

Autofirma permite la creación de firmas visibles dentro de un documento PDF, que lo son tanto en pantalla (por ejemplo, usando Adobe Reader) como en papel una vez impreso el documento.

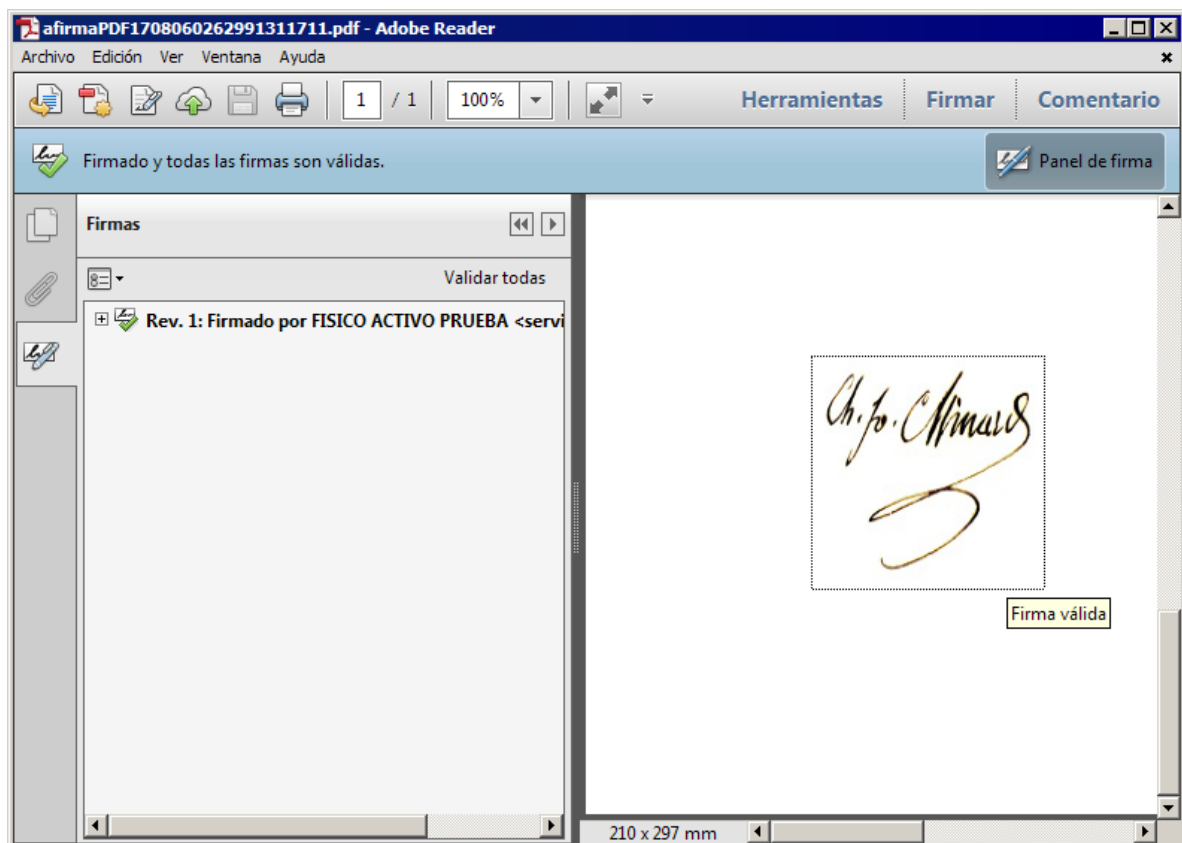

Para ello debemos indicar mediante parámetros adicionales la página o las páginas del documento en donde situar la visualización de la firma y las coordenadas con la posición en la que debe mostrarse. Sólo es posible establecer una posición para la firma visible, por lo que la posición será la misma en todas las páginas en las que se muestre la firma.

Las coordenadas de la visualización se indican partiendo de la esquina inferior izquierda, según el siguiente diagrama:

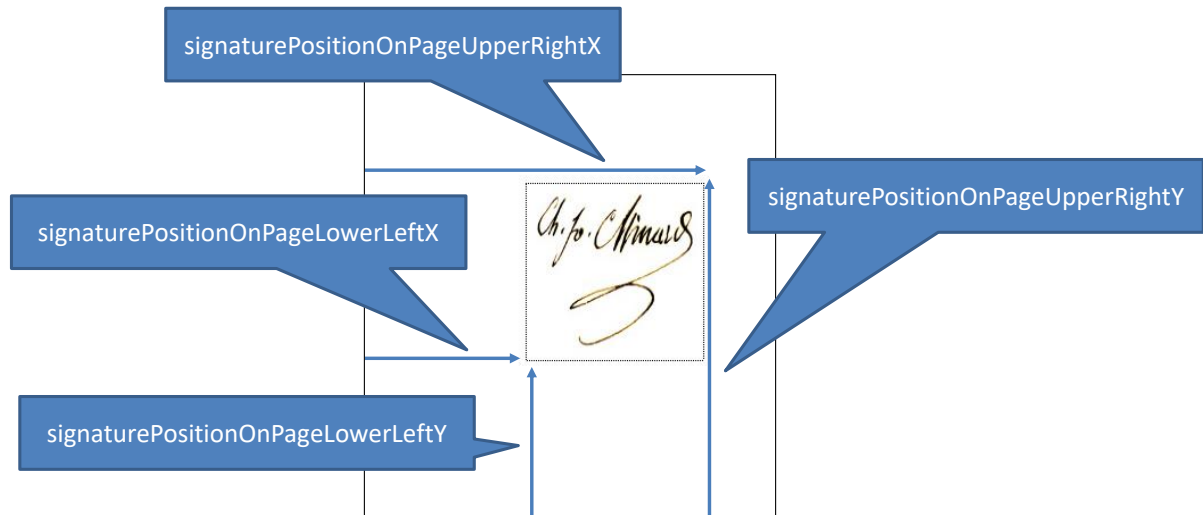

Las coordenadas del campo de firma y la página en la que se desea insertar se establecen usando los parámetros adicionales, por ejemplo:

```
signaturePositionOnPageLowerLeftX = 100  
signaturePositionOnPageLowerLeftY = 100  
signaturePositionOnPageUpperRightX = 200  
signaturePositionOnPageUpperRightY = 200  
signaturePages = 1,5,10--1
```

Una firma se puede mostrar en más de una página de un documento. Para ello se permite indicar un listado de páginas y/o rangos de páginas en las que debe mostrarse. También se puede indicar directamente que se muestre en todas las páginas del documento o en una nueva página al final de este.


El parámetro `signaturePages` se utiliza para indicar la página o páginas donde insertar la rúbrica a través del parámetro. Los valores que puede adoptar este parámetro son:

- `all`:
 - Para indicar que la firma visible aparezca en todas las páginas del documento, se le deberá de dar este valor al parámetro `signaturePages`.
- `append`:
 - Si la firma visible debe de aparecer en una nueva página en blanco añadida al final del documento, se le deberá de dar este valor al parámetro `signaturePages`.
- `Página o listado de páginas`:
 - Si se desea indicar una página o varias páginas donde estampar la firma visible. Las páginas se enumeran desde el número uno (1) y, si se utilizan valores negativos, se empieza a contar desde el final del documento hacia atrás. Así, por ejemplo, el

número 1 designa a la primera página, el 2 a la segunda, el -1 a la última y el -2 a la penúltima.

- Es posible indicar varias páginas listando las páginas separadas por comas. Por ejemplo, el valor “1, 4, 7” estampa la imagen en las páginas 1, 4 y 7. También se puede indicar un rango de páginas usando un guión. Por ejemplo, el valor “1-8” estampará la imagen en las páginas de la 1 hasta la 8, ambas inclusive; y el valor “3-1”, estampará la imagen en las páginas de la 3 a la última.
- También es posible combinar páginas individuales con rangos de páginas. Por ejemplo, el valor “3-6, 8, -1”, indica que se estampará en las páginas de la 3 a la 6 y también en la 8 y en la última.

Dentro del recuadro marcado por las coordenadas indicadas, es posible mostrar distintos elementos:

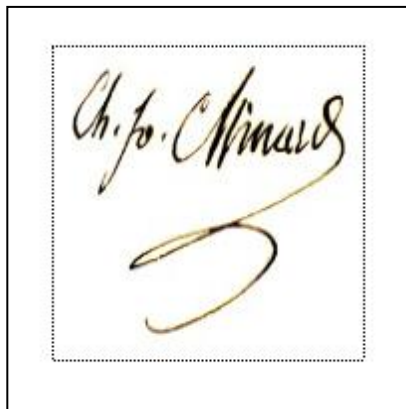

- Una imagen:
 - En este caso debe indicarse qué imagen usar aportando el binario codificado en Base64.
 - La imagen de firma se configura a través del parámetro adicional `signatureRubricImage`.
 - La imagen que se inserta en el PDF es siempre JPEG. Si se proporciona la imagen codificada en otro formato, se transformará a JPEG y se eliminarán sus transparencias en caso de tenerlas. Si su imagen no es originalmente JPEG, se recomienda transformarla primeramente para evitar que sea la aplicación la que realice la transformación, lo que puede alterar su aspecto.
 - **IMPORTANTE:** En la firma monofásica Autofirma App para Android no se puede realizar la conversión de formato. Si desea que la firma visible sea compatible con Android asegúrese de usar una imagen JPEG o utilice la firma trifásica.
 - La imagen se adapta al recuadro marcado por las coordenadas para ocupar el mayor espacio posible sin deformarse, por lo que se debería configurarse un tamaño de firma adecuado para que la imagen se ajuste al mismo sin dejar espacio vacío.




- Texto (que puede combinarse con una imagen)
 - El texto se muestra a partir de la esquina superior izquierda del recuadro de firma, introduciendo de forma automática los retornos de carro necesarios para adaptarse al recuadro.
 - El texto aparece siempre sobre la imagen indicada, si se indicó alguna.
 - Es posible configurar el formato de texto mediante otras propiedades (tipo de letra, tamaño, color, etc.).
 - El texto puede incluir una serie de patrones que serán sustituidos en el momento de la firma:
 - **\$\$\$SUBJECTCN\$\$** Nombre común (CN, Common Name) dentro del X.500 Principal del titular del certificado de firma. Salvo que se indique lo contrario, los identificadores de usuario encontrados en esta propiedad se procesarán para ocultar parte de sus caracteres.
 - **\$\$\$ISSUERCN\$\$** Nombre común (CN, Common Name) dentro del X.500 Principal del emisor del certificado de firma.
 - **\$\$\$CERTSERIAL\$\$** Número de serie del certificado de firma.
 - **\$\$\$SIGNDATE=PATRÓN\$\$** Fecha de la firma, donde *PATRÓN* debe indicar el formato en el que debe mostrarse la fecha, siguiendo el esquema definido por Oracle para la clase `SimpleDateFormat`. Así, por ejemplo, el texto "*Firmado el día \$\$\$SIGNDATE=dd/MM/yyyy\$\$*." resultará finalmente en el PDF como "*Firmado el día 04/01/2016.*" suponiendo que la firma se realiza el *04/01/2016*.
 - **\$\$\$GIVENNAME\$\$** Nombre declarado del titular del certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
 - **\$\$\$SURNAME\$\$** Apellidos declarados del titular del certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.

- **\$\$ORGANIZATION\$\$** Organización declarada del titular en el certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
- **\$\$PSEUDONYM\$\$** Seudónimo del certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
- **\$\$OU\$\$** Unidad Organizativa (OU, Organization Unit) del certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
- **\$\$OUs\$\$** Listado de Unidades Organizativas del certificado. En caso de que hubiese más de una, se presentarían todas separadas por “,”. El certificado podría no tener definidas Unidades Organizativas, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
- **\$\$TITLE\$\$** Información sobre el puesto o rol del titular del certificado. Este valor podría no aparecer en el certificado, en cuyo caso, el patrón se sustituirá por cadena vacía.
- **\$\$REASON\$\$** Razón por la que se firma el PDF, configurada la operación de firma mediante la propiedad “signatureReason”. El patrón se sustituirá por cadena vacía si no se hubiese establecido este valor.
- **\$\$LOCATION\$\$** Ciudad en la que se firma el PDF, configurada la operación de firma mediante la propiedad “signatureProductionCity”. El patrón se sustituirá por cadena vacía si no se hubiese establecido este valor.
- **\$\$CONTACT\$\$** Información de contacto del firmante del PDF, configurada la operación de firma mediante la propiedad “signatureContact”. El patrón se sustituirá por cadena vacía si no se hubiese establecido este valor.

Las propiedades para configurar la visualización de un texto de la firma se listan a continuación:

- layer2Text
 - Texto que mostrar en la firma visible.
- layer2FontFamily
 - Tipo de letra a usar en el texto de la firma visible.
- layer2FontSize
 - Tamaño de letra a usar en el texto de la firma visible.
- layer2FontStyle
 - Estilo del tipo de letra a usar en el texto de la firma visible. Cada estilo se identifica mediante un valor numérico y es posible combinar estilos aplicando la operación lógica *o* sobre los valores numéricos de cada uno de ellos.
- layer2FontColor
 - Color del texto de la firma visible.
- obfuscateCertText

- Indica si deben ofuscarse o no los identificadores de usuario (como el DNI o NIE) localizados automáticamente en el texto visible del PDF. Por defecto, se ofuscarán.
- `signatureRotation`
 - Número de grados que rotar el texto y la imagen del campo de firma en sentido horario.
- `includeQuestionMark`
 - Indica si debe permitirse al lector de PDF mostrar junto a la firma una marca que indique el resultado obtenido al validarla. La apariencia de esta marca depende completamente del lector de PDF utilizado y es este el que decide si se muestra. Por ejemplo, la marca podría no mostrarse cuando se definiese una imagen de fondo en la firma.

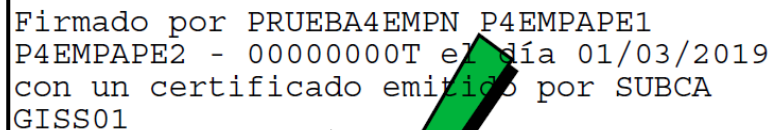

Firmado por PRUEBA4EMP... P4EMP... el día 01/03/2019
con un certificado emitido por SUBCA
GISS01

Consulte el apartado [8.3.8 Parámetros adicionales](#) para saber más sobre los valores que se pueden asignar a las propiedades anteriores.

8.3.3.1 Configuración de la firma visible por usuario

Existe la posibilidad de que la configuración de la firma visible sea realizada por el usuario, y no por la aplicación integradora. De este modo, es el usuario quien decide el área donde mostrar la firma y su aspecto.

La aplicación podrá configurar que sea el usuario el que seleccione el área del documento en el que desea insertar la firma visible PDF y si es obligatorio o no que seleccione un área. También podrá configurar si quiere que el usuario seleccione el aspecto de la firma (texto, imagen, fuente, rotación, etc.) o que se use el aspecto por defecto.

Para la configuración de la visible por parte del usuario se podrán utilizar los siguientes parámetros adicionales:

- `visibleSignature`
 - Permite configurar si se desea que el usuario seleccione el área de una firma visible PDF y si es obligatorio o no el realizar una firma visible.
- `visibleAppearance`
 - Permite configurar que sea el usuario el que seleccione el aspecto de una firma visible PDF. Esta propiedad sólo tiene efecto cuando también se indica el parámetro `visibleSignature` y siempre que el usuario termine seleccionado el área de firma.

Consulte el apartado [8.3.8 Parámetros adicionales](#) para saber más sobre estos parámetros de configuración.

Esta funcionalidad únicamente está disponible en Autofirma. Autofirma App siempre usarán la configuración de firma visible proporcionada por la aplicación y no darán la posibilidad de configurarla al usuario.

8.3.4 Inserción de una imagen en un documento PDF antes de ser firmado

Autofirma permite, principalmente como ayuda para la inserción de Códigos Seguros de Verificación (CSV), insertar una imagen en un documento PDF justo antes de firmarlo.

Para agregar una imagen debemos configurar una página y una zona dentro de esta para insertarla, usando para ello el mismo sistema de coordenadas descrito en el apartado [8.3.3 Creación de una firma visible](#), es decir, a partir de la esquina inferior izquierda. La imagen debe proporcionarse en formato JPEG codificado en Base64.

Para indicar la página, podemos usar su número (empezando a contar desde uno como primera página), usar -1 para referirnos a la última página del documento o 0 (cero) para insertar la imagen en todas las páginas.

La imagen que se inserta en el PDF es siempre JPEG. Si se proporciona la imagen codificada en otro formato, se transformará a JPEG y se eliminarán sus transparencias en caso de tenerlas. Si su imagen no es originalmente JPEG, se recomienda transformarla primeramente para evitar que sea la aplicación la que realice la transformación, lo que puede alterar su aspecto.

Debe tenerse en cuenta que el agregar imágenes al PDF puede invalidar firmas previas que tuviese el documento. Asegúrese de no utilizar esta funcionalidad cuando el documento ya contenga firmas.

Es importante recalcar también que la imagen se deforma para adaptarse al recuadro marcado por las coordenadas, siendo útil para evitar este efecto que ambos tengan la misma relación de aspecto.

Igualmente, no se proporcionan funcionalidades de rotado, por lo que si se quiere insertar una imagen de lado (por ejemplo, en el margen de la página, esta debe venir rotada en origen.

Los parámetros adicionales para la inserción de imágenes son:

- `image`
 - Imagen que se desea insertar en el PDF.
- `imagePage`
 - Página donde desea insertarse la imagen.
- `imagePositionOnPageLowerLeftX`
 - Coordenada horizontal inferior izquierda de la posición de la imagen.
- `imagePositionOnPageLowerLeftY`
 - Coordenada vertical inferior izquierda de la posición de la imagen.

- `imagePositionOnPageUpperRightX`
 - Coordinada horizontal superior derecha de la posición de la imagen.
- `imagePositionOnPageUpperRightY`
 - Coordinada vertical superior derecha de la posición de la imagen.

Consulte el apartado **8.3.8 Parámetros adicionales** para obtener más información sobre los posibles valores que pueden adoptar estos parámetros.

8.3.5 Firma de documentos PDF cifrados o protegidos con contraseña

Si bien es posible firmar documentos PDF cifrados o protegidos con contraseña, deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones:

- No se pueden firmar como parte de un proceso de firma masiva documentos PDF cifrados.
- No se soporta la firma de PDF cifrados con certificados o con algoritmo AES256.
- Puede que no sea posible, en todos los casos, validar u obtener justificantes de validación de documentos PDF cifrados o protegidos por contraseña usando la plataforma de validación VALIDE del Gobierno de España.
 - <https://valide.redsara.es/valide/>

8.3.6 Documentos certificados

Las firmas de un PDF pueden ser catalogadas como firmas de aprobación (por defecto) o firmas certificadas.

Una firma de aprobación o de formulario se realiza sobre un campo de firma de formulario del documento (preexistente o creado automáticamente en el momento de la firma). Un documento puede contener tantas firmas de aprobación como necesite. Esta es la opción común de firma.

Una firma certificada o de documento se aplica sobre un campo de firma identificado como de documento (preexistente o creado automáticamente en el momento de la firma). Un documento puede contener un único campo de este tipo y por tanto una única firma certificada. En caso de agregarse una firma certificada al documento, esta debería ser la primera que se agregue.

Independientemente de sus nombres, ambos tipos de firma aplican al conjunto de datos de todo el documento, nunca sólo a los datos de un formulario. Sólo cambia la designación del campo en el que se almacenan.

Una firma certificada restringe modificaciones posteriores sobre el documento. Las modificaciones permitidas vendrán determinadas por el nivel de certificación aplicado a la firma. Autofirma permite configurar el nivel de certificación de una firma por medio del parámetro `certificationLevel`. Los tipos de firma que puede crear son:

- Firma sin certificar.
 - Esta sería una firma de aprobación.

- Este es el tipo de firma generada por defecto por Autofirma y se configura con el valor: 0
- Firma certificada de autor.
 - Tras este tipo de firma certificada, no se permite ningún cambio posterior en el documento.
 - Se configura con el valor: 1
- Firma certificada de autor para formularios.
 - Tras este tipo de firma certificada, se permite el relleno de los campos de formulario, la adición de páginas y la creación de firmas de aprobación.
 - Se configura con el valor: 2
- Firma certificada común.
 - Tras este tipo de firma certificada, se permite el relleno de los campos de formulario, la adición de páginas y la creación de firmas de aprobación y agregar comentarios.
 - Se configura con el valor: 3

8.3.7 Comprobación de *PDF Shadow Attack*

Existe una vulnerabilidad en el formato PDF que hace posible que una revisión de un documento altere la presentación de un elemento de una revisión anterior, incluso si está firmada. Esto quiere decir que se podría modificar un PDF firmado de tal forma que parezca a simple vista que se firmó algo distinto a lo que realmente se firmó. Alterar de esta forma el documento firmado es lo que se conoce como *PDF Shadow Attack* y, aunque el propio formato proporciona los medios para comprobar cuál es el contenido que realmente se firmó, un firmante posterior deberá tener cuidado de no firmar un documento alterado creyendo que alguien firmó anteriormente ese mismo contenido.

Autofirma 1.8 y superiores incorpora la comprobación de *PDF Shadow Attack* en su operativa de validación de firmas. Primeramente, para que se validen las firmas que se van a multifirmar se debe habilitar la validación de firmas previas mediante el parámetro adicional `checkSignatures`, tal como se describe en el apartado [7.6 Validación de firmas previas](#).

Para configurar la comprobación de *PDF Shadow Attack* se proporciona la propiedad `allowShadowAttack`, de tal forma que al validar una firma PDF pueden ocurrir los siguientes casos según su valor:

- Si se establece a `true`, se omite la validación del *PDF Shadow Attack* durante la validación de las firmas previas.
- Si se establece a `false` (o cualquier otro valor) y si se sospecha que el PDF puede haber sido modificado, se bloquea la firma dando por hecho que el PDF ha sido modificado.

- Si no se establece ningún valor y se sospecha que el PDF puede haber sido modificado, se muestra al usuario un diálogo solicitándole que compruebe el PDF y confirme que desea firmarlo a pesar de la sospecha de que haya sido modificado.

Ya que la comprobación del *PDF Shadow Attack* es computacionalmente costosa y no garantiza que se haya una modificación maliciosamente el documento, sólo se aplicará la comprobación sobre un número de páginas determinado. El número de páginas por defecto es de 10, pero la aplicación puede configurar este número mediante la propiedad `pagesToCheckShadowAttack`, que puede adoptar los siguientes valores:

- Entero positivo: Número de páginas que se comprobarán.
- Entero negativo o 0: No se comprobarán modificaciones de tipo PDF Shadow Attack.
- `all`: Todas las páginas.

En el caso de la firma trifásica, la carga de la comprobación del PDF recae en el propio servidor, así que el servicio puede limitar a través de su configuración el número de páginas máximo que se deberán comprobar. Consulte el apartado [5.3.2.1 Configuración del servicio trifásico](#) para saber más de la configuración del servicio.

La comprobación del *PDF Shadow Attack* también detectaría sin diferenciarlo cualquier cambio en los valores de un formulario realizados después de firmar. Si el integrador o el usuario aceptasen que se permiten cambios en los valores de los formularios después de firmar, estará aceptando que el documento puede cambiar, por lo que se desactivará la comprobación de *PDF Shadow Attack*.

8.3.8 Parámetros adicionales

A continuación, se listan las propiedades adicionales que pueden configurarse en las firmas en formato PAdES con Autofirma.

Es posible que el uso de parámetros no contemplados en las siguientes tablas provoque otros cambios de funcionamiento. No obstante, **no se dará soporte** al aplicativo si se usan parámetros no documentados, asumiendo el integrador todo el riesgo y responsabilidad derivados del uso de parámetros o valores distintos de los aquí descritos.

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
<code>includeOnlySigningCertificate</code>	<code>true</code>	Indica que debe incluirse en la firma únicamente el certificado del firmante.
	<code>false</code>	Indica que debe incluirse en la firma toda la cadena de certificación del certificado firmante. Valor por defecto.
<code>alwaysCreateRevision</code>	<code>true</code>	Siempre creará una revisión al firmar. Requiere que el documento cumpla la especificación PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008)

	false	No creará revisión en la primera firma y sí en las siguientes.
image	[Texto Base64]	Imagen que insertar en el PDF. Esta opción sólo se puede usar en la primera firma del documento.
imagePage	[Entero positivo]	Insertar imagen en el número de página indicado.
	0	Insertar en todas las páginas.
	-1	Insertar imagen en la última página.
imagePositionOnPageLowerLeft X	[Entero positivo]	Coordenada horizontal desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina inferior izquierda de la imagen.
imagePositionOnPageLowerLeft Y	[Entero positivo]	Coordenada vertical desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina inferior izquierda de la imagen.
imagePositionOnPageUpperRight X	[Entero positivo]	Coordenada horizontal desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina superior derecha de la imagen.
imagePositionOnPageUpperRight Y	[Entero positivo]	Coordenada vertical desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina superior derecha de la imagen.
attach	[Texto Base64]	Contenido a añadir como adjunto al PDF. Requiere establecer attachFileName.
attachFileName	[Texto]	Nombre del que asignar al fichero adjunto.
attachDescription	[Texto]	Descripción del documento adjunto.
certificationLevel	0	Firma sin certificar. Esta sería una firma de aprobación. Es el valor por defecto.
	1	Firma certificada de autor. Tras este tipo de firma certificada, no se permite ningún cambio posterior en el documento (no se pueden agregar firmas ni rellenar formularios).
	2	Firma certificada de autor para formularios. Tras este tipo de firma certificada sólo se permiten acciones de rellenado de formularios, firma, adición de páginas.
	3	Firma certificada común. Tras este tipo de firma certificada sólo se permiten acciones de rellenado de formularios, firma, adición de páginas y comentarios.
compressPdf	true	Comprime el PDF firmado para que ocupe menos tamaño. Sólo se aplica si se trata de un PDF v4 o superior. Este es el valor por defecto.
	false	Nunca se comprime el PDF firmado.
pdfVersion	-1	Respetar la versión del documento PDF firmado.
	2	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.2.
	3	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.3.
	4	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.4.
	5	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.5.

	6	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.6.
	7	Se declara que la versión del PDF de salida es 1.7. Valor por defecto.
signatureSubFilter	[Texto]	Subfiltro declarado. Por defecto se utiliza el de las firmas BES ("ETSI.CAdES.detached"). Puede usarse la cadena "adbe.pkcs7.detached" para crear firmas basicas.
signatureField	[Texto]	Nombre del campo de firma preexistente en el que insertar la firma.
signaturePages	[Cadena]	Página o rango de páginas donde estampar la firma visible. Para más detalles consultar el apartado " 8.3.3 Creación de una firma visible ".
signaturePositionOnPageLowerLeftX	[Entero positivo]	Coordenada horizontal desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina inferior izquierda del campo de firma visible.
signaturePositionOnPageLowerLeftY	[Entero positivo]	Coordenada vertical desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina inferior izquierda del campo de firma visible.
signaturePositionOnPageUpperRightX	[Entero positivo]	Coordenada horizontal desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina superior derecha del campo de firma visible.
signaturePositionOnPageUpperRightY	[Entero positivo]	Coordenada vertical desde la esquina inferior izquierda de la página a la esquina superior derecha del campo de firma visible.
signatureRubricImage	[Texto Base64]	Imagen que mostrar en el campo de firma visible.
layer2Text	[Texto]	Texto que mostrar en el campo de firma visible.
layer2FontFamily	0	El texto de la firma visible se mostrará con fuente Courier. Este es el valor por defecto.
	1	El texto de la firma visible se mostrará con fuente Helvética.
	2	El texto de la firma visible se mostrará con fuente Times Roman.
	3	El texto de la firma visible se mostrará con fuente Symbol.
layer2FontSize	[Entero positivo]	Tamaño de fuente del texto de la firma visible.
layer2FontStyle	0	Texto de la firma visible sin estilo. Valor por defecto.
	1	Texto de la firma visible en negrita.
	2	Texto de la firma visible en cursiva.
	4	Texto de la firma visible subrayado.
	8	Texto de la firma visible tachado.
layer2FontColor	black	El texto de la firma visible será de color negro. Este es el valor por defecto.

	white	El texto de la firma visible será de color blanco.
	gray	El texto de la firma visible será de color gris.
	lightGray	El texto de la firma visible será de color gris claro.
	darkGray	El texto de la firma visible será de color gris oscuro.
	red	El texto de la firma visible será de color rojo.
	pink	El texto de la firma visible será de color rosa.
obfuscateCertText	true	Se ofuscan los identificadores de usuario extraídos del CN o DN del certificado y mostrados en la firma visible PDF. No se ofuscan los datos de los certificados de seudónimo. Este es el valor por defecto.
	false	No se ofusca la información de los certificados.
obfuscationMask	[Texto]	<p>Criterios de ofuscación de los identificadores de usuario en las firmas visibles PDF. Debe mostrar el siguiente patrón:</p> <p>caracter; longitudDigitos; posiciones; desplazamiento</p> <p>En este patrón:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caracter: Es el carácter que usar para ofuscar caracteres. • longitudDigitos: Número mínimo de dígitos que debe tener una cadena de texto para que se considere que debe ofuscarse. • posiciones: Listado de posiciones que indica qué caracteres deben mostrarse. El listado se expresa con una sucesión de <code>true/false</code> separados por comas (','), en donde <code>true</code> indica que el carácter debe mostrarse y <code>false</code> que no. • desplazamiento: Indica si se admite el desplazamiento de posiciones de la máscara para mostrar todos los caracteres indicados (<code>true</code>) o si esta debe respetarse (<code>false</code>).
visibleSignature	default	Se realizará firma visible PDF si se han proporcionado los parámetros con el área y la página de firma. Este es el valor por defecto.
	want	<p>El usuario debe seleccionar el área de firma visible. En caso de cancelar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la petición también incluye los parámetros de área de firma visible (posición y página), se usarán dichos parámetros y se continuará con el proceso de firma. • Si la petición no incluye los parámetros de área de firma visible, se cancelará el proceso de firma.
	optional	<p>El usuario podrá elegir si desea incluir o no el área de firma visible. En caso de cancelar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la petición también incluye los parámetros de área de firma visible (posición y página), se usarán dichos parámetros y se continuará con el proceso de firma. • Si la petición no incluye los parámetros de área de firma visible, se realizará una firma no visible.

visibleAppearance	default	Se aplicará el aspecto por defecto para la firma visible PDF o, si se proporcionaron los parámetros de aspecto, el aspecto configurado. Este es el valor por defecto.
	custom	El usuario puede elegir el aspecto de la firma visible. En caso de cancelar el proceso, se usará el aspecto por defecto.
signatureRotation	0	No rota el campo de firma. Este es el valor por defecto.
	90	Rota 90 grados en sentido horario el campo de firma.
	180	Rota 180 grados en sentido horario el campo de firma.
	270	Rota 270 grados en sentido horario el campo de firma.
includeQuestionMark	true	Permitirse al lector de PDF mostrar junto a la firma visible una marca que indique el resultado obtenido al validarla. La apariencia de esta marca depende completamente del lector de PDF utilizado y es este el que decide si se muestra. Por ejemplo, la marca podría no mostrarse cuando se definiese una imagen de fondo en la firma.
	false	No permite mostrar la marca con el resultado de la validación. Este es el valor por defecto.
signReason	[Texto]	Razón por la que se realiza la firma.
signatureProductionCity	[Texto]	Ciudad en la que se realiza la firma.
signerContact	[Texto]	Información de contacto del firmante.
signerClaimedRoles	[Texto]	Listado de roles declarados por el firmante (separados por " ")
policyIdentifier	[URL]	Identificador de la política de firma (normalmente una URL hacia la política en formato XML procesable), necesario para generar firmas XAdES-EPES.
policyIdentifierHash	[Texto Base64]	Huella digital de la política de firma. Es obligatorio indicar esta propiedad si el valor indicado en <code>policyIdentifier</code> no es universalmente accesible. Si se da valor a esta propiedad es obligatorio también dar valor al parámetro <code>policyIdentifierHashAlgorithm</code> .
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA1.
	SHA-256	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-256.
	SHA-384	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-384.
	SHA-512	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA-512.

policyQualifier	[URL hacia documento]	URL hacia el documento que contiene una descripción textual de la política de firma.
ownerPassword	[Texto]	Contraseña de apertura del PDF. No se soporta la firma de documentos PDF cifrados con certificados o algoritmo AES-256.
mandatoryCertSelection	true	Muestra el diálogo de selección de certificado para que el usuario pueda seleccionarlo en las distintas operaciones de firma o selección de certificado. Este es el valor por defecto.
	false	Evita que se muestre el diálogo de selección de certificado al usuario cuando sólo hay uno disponible en el almacén o tras aplicar los filtros de certificado.
headless	true	Evita que se muestren diálogos gráficos al usuario (como, por ejemplo, el diálogo de selección de certificado cuando no es necesario o un diálogo de confirmación en la firma).
	false	Permite que se muestren diálogos gráficos al usuario durante la operación. Este es el valor por defecto.
allowSigningCertifiedPdfs	true	Permite la firma de documentos PDF certificados. El resultado podría invalidar firmas anteriores del PDF.
	false	Produce un error al firmar documentos PDF certificados.
	Se omite	<p>En caso de detectar que el documento PDF de entrada está certificado, se aplicará uno de los siguientes comportamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la firma es monofásica (formato "PADES"), se advertirá al usuario de que la firma podría invalidar firmas anteriores y se le permitirá elegir si firmar o cancelar la operación. • Si la firma es trifásica (formato "PADEStri"), fallará la operación de firma. <p>Tenga en cuenta que, Autofirma App, las firmas podrían ser trifásicas independientemente del nombre de formato indicado.</p>
allowCosigningUnregisteredSignatures	true	Permite firmar documentos PDF con firmas previas no registradas.
	false	No permite firmar documentos PDF con firmas previas no registradas.
signingCertificateV2	true	Se utiliza el atributo signingCertificateV2 en las firmas.
	false	Se utiliza el atributo signingCertificateV1 en las firmas.
	Se omite	Se utiliza el atributo signingCertificateV1 en las firmas que utilicen el algoritmo de huella SHA1 y signingCertificateV2 en el resto.
signReservedSize	[Entero positivo]	Tamaño máximo en bytes de la firma que se incorporará al PDF. Por defecto, 27000.

allowShadowAttack	true	No se realizará la comprobación de <i>PDF Shadow Attack</i> durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>).
	false	Se realizará la comprobación de <i>PDF Shadow Attack</i> durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>) y, en caso de detectarse, se dará la firma por inválida. Este valor bloqueará también la operación si se detecta cualquier modificación de un campo de formulario posterior a la última firma.
	Se omite	Se realizará la comprobación de <i>PDF Shadow Attack</i> durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>) y, en caso de detectarse, se consultará al usuario si se debe continuar con la operación.
allowModifiedForm	true	No se realizará la comprobación de cambios en los formularios durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>). Este valor desactiva también la validación de <i>PDF Shadow Attack</i> , ya que se estarán permitiendo cambios en el documento posteriores a la firma.
	false	Se realizará la comprobación de cambios en los formularios del documento durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>) y, en caso de detectarse, se dará la firma por inválida.
	Se omite	Se realizará la comprobación de cambios en los formularios del documento durante la validación de las firmas previas (<code>checkSignatures=true</code>) y, en caso de detectarse, se consultará al usuario si se debe continuar con la operación. Si el usuario acepta la operación, estará aceptando cambios en documento posteriores a la firma, por lo que no se realizará la comprobación de <i>PDF Shadow Attack</i> .

8.4 Configuración de firmas de factura electrónica

El formato de factura electrónica configura todas las propiedades imprescindibles para generar una firma válida de factura, como la política de firma o las referencias a los nodos, por lo que no deberán establecerse manualmente.

Este formato sólo puede utilizarse sobre facturas electrónicas y éstas sólo admiten la operación de firma. No permiten cofirmarlas ni contrafirmarlas.

La política de firma utilizada por defecto para firmar es la 3.1, aunque puede configurarse para el uso de la política 3.0 mediante los parámetros adicionales “`policyIdentifier`” y “`policyIdentifierHash`”.

8.4.1 Operaciones no soportadas y notas de interés

- Las facturas electrónicas se firman con el formato XAdES Enveloped, pero con unas particularidades concretas que no es posible replicar configurando directamente el formato XAdES en Autofirma. Es necesario utilizar el formato FacturaE para la firma de facturas.
- El formato FacturaE sólo puede utilizarse sobre facturas electrónicas acordes al estándar.
- Las facturas electrónicas no soportan las operaciones de cofirma ni contrafirma. Si se intenta hacer una operación de cofirma o contrafirma sobre una factura electrónica se notificará que no es posible porque ésta ya cuenta con una firma.

8.4.2 Algoritmos de firma

Para configurar el algoritmo de firma indicaremos el algoritmo de huella digital que se debe usar. Autofirma soporta los siguientes algoritmos de huella para la firma de facturas electrónicas:

- SHA512
- SHA384
- SHA256
- SHA1 (No recomendado)

El algoritmo más seguro, y por lo tanto el recomendado para su uso es SHA512.

El algoritmo de firma concreto que se utilizará aplicará el algoritmo de huella indicado y el cifrado correspondiente para el tipo de certificado seleccionado por el usuario (RSA o ECC). Por ejemplo, si se configurase el algoritmo SHA256 y el usuario seleccionase un certificado con claves de curva elíptica (ECC), se generaría la firma usando el algoritmo SHA256withECDSA.

8.4.3 Parámetros adicionales

Aquí se listan los parámetros adicionales que acepta el formato FacturaE para la configuración de la operación y de la firma electrónica generada.

Es posible que el uso de parámetros no contemplados en las siguientes tablas provoque otros cambios de funcionamiento. No obstante, **no se dará soporte** al aplicativo si se usan parámetros no documentados, asumiendo el integrador todo el riesgo y responsabilidad derivados del uso de parámetros o valores distintos de los aquí descritos.

Nombre del parámetro	Valores posibles	Descripción
signatureProductionCity	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la ciudad en la que se realiza la firma.
signatureProductionProvince	[Texto]	Agrega a la firma un campo con la provincia en la que se realiza la firma.
signatureProductionPostalCode	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el código postal en donde se realiza la firma.

signatureProductionCountry	[Texto]	Agrega a la firma un campo con el país en el que se realiza la firma.
xadesNamespace	[URL]	URL de definición del espacio de nombres de XAdES (el uso de esta propiedad puede condicionar la declaración de versión de XAdES). Si se establece esta propiedad es posible que se necesite establecer también el parámetro <code>signedPropertiesTypeUrl</code> para evitar incoherencias en la versión de XAdES.
signedPropertiesTypeUrl	[URL]	URL de definición del tipo de las propiedades firmadas (<i>Signed Properties</i>) de XAdES. Si se establece esta propiedad es posible que se necesite establecer también el parámetro <code>xadesNamespace</code> para evitar incoherencias en la versión de XAdES. Si no se establece se usa el valor por defecto: http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties .
signerClaimedRoles	Emisor	Declara que el firmante es el emisor de la factura. Este es el valor por defecto.
	receptor	Declara que el firmante es el receptor de la factura.
	tercero	Declara que el firmante es un tercero con respecto a la factura.
	supplier	Declara que el firmante es el emisor de la factura. Este es el valor por defecto.
	customer	Declara que el firmante es el receptor de la factura.
	third party	Declara que el firmante es un tercero con respecto a la factura.
policyIdentifier	http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato_facturae_v3_1.pdf	Identificador de la política de firma 3.1. Este es el valor por defecto.
	http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato_facturae_v3_0.pdf	Identificador de la política de firma 3.0.
policyIdentifierHash	Ohixl6upD6av8N7pEvDABhEL6hM=	Huella digital para configurar la política de firma 3.1. Este es el valor por defecto.
	xmfh8D/Ec/hHeE1IB4zPd61zHIY=	Huella digital para configurar la política de firma 3.0.
policyIdentifierHashAlgorithm	SHA1	Indica que la huella digital indicada en el parámetro <code>policyIdentifierHash</code> se calculó mediante el algoritmo SHA1.

9 Compatibilidad con dispositivos móviles

Una aplicación web puede utilizar AutoScript para llamar a Autofirma y que este realice las operaciones de firma que se soliciten. Para que estas operaciones puedan ejecutarse, es necesario que se haya instalado previamente en el equipo la aplicación correspondiente a ese entorno. La aplicación de firma puede ser:

- Autofirma.
 - En equipos de sobremesa (Windows, Linux o macOS).
- Autofirma App para Android.
 - En dispositivos Android.
- Autofirma App para iOS.
 - En dispositivos iOS (iPhone y iPad).

No todas estas aplicaciones funcionan de igual modo y las aplicaciones móviles no soportan todas las operaciones que soporta Autofirma. Por este motivo, un desarrollador que desee que su despliegue funcione en entornos móviles deberá tener en cuenta una serie de restricciones a la hora de integrar las funciones en la aplicación.

9.1 Requisitos de despliegue

Para que nuestro de Autofirma sea compatible con los clientes móviles, deben desplegarse también los servicios auxiliares de comunicación y de firma trifásica. Para ello se despliegan los archivos:

- `afirma-signature-storage.war`
- `afirma-signature-retriever.war`
- `afirma-server-triphase-signer.war`

La descripción de estos servicios puede encontrarse en el apartado [5.3 Servicios](#).

Advertencia: Es obligatorio que la página web y los servicios se desplieguen para el acceso por HTTPS con un certificado SSL de confianza, vigentes y emitido para el dominio desde el que se acceda.

Además de su despliegue y configuración, es necesario indicar a Autofirma donde se encuentran los servicios desplegados:

- Para establecer la ubicación de los servicios de comunicación se utilizará el método `setServlets`. La descripción del uso de este método se realiza en el apartado [6.1.2 Configuración de los servicios auxiliares de comunicación](#).
- Para establecer la ubicación del servicio de firma trifásica se utilizará el parámetro adicional `serverUrl`, descrito en el apartado [ANEXO II Firma trifásica](#).

9.2 Limitaciones

Debe tenerse en cuenta que las versiones actuales de Autofirma App no implementan toda la funcionalidad del Autofirma, y que las aplicaciones de Android e iOS cuentan con distinta funcionalidad entre sí. Las limitaciones existentes, ya sea porque aún no se han desarrollado o por la imposibilidad de hacerlo para ese sistema concreto, son las siguientes:

9.2.1 Limitaciones de formato

Las aplicaciones de Android y iOS son capaces de realizar firmas en todos los formatos avanzados soportados por Autofirma:

- CADES.
- XAdES.
- PAdES.
- FacturaE.

Sin embargo, salvo en casos concretos, las firmas en los dispositivos móviles siempre se realizarán a través del servicio de firma trifásica, por lo cual la firma en dispositivo móvil siempre requerirá:

- El despliegue de este servicio tal como se describe en el apartado [5.3.2 Servicios de firma trifásica y firma de lotes](#).
- Configurar en los parámetros adicionales de las operaciones de firma la URL del servicio anterior a través de la propiedad "serverUrl".

Autofirma App realizará siempre la operación de firma trifásica, independientemente de que se configure el nombre de formato común (XAdES, PAdES...) o el trifásico (XAdEStri, PAdEStri). Las únicas excepciones son los formatos de firma CADES y PAdES con el Cliente de firma Android, que sí realizará la firma sin depender del servidor trifásico cuando se use el nombre monofásico de los formatos.

Si desea realizar una firma visible PAdES desde Autofirma App para Android con una imagen de rúbrica, asegúrese de utilizar una imagen JPEG. En caso de no poder asegurarlo, configure expresamente el formato trifásico.

9.2.2 Limitaciones funcionales

Autofirma App no permite la configuración del almacén de claves que deben utilizar ni su comportamiento:

- Autofirma App para Android siempre usará el almacén del sistema o un DNle por NFC (si se encuentra habilitada esta opción en la aplicación).
- Autofirma App para iOS siempre usará el almacén de la propia aplicación.

Este comportamiento hace que ambas aplicaciones ignoren las llamadas a los siguientes métodos de configuración:

- `setKeyStore(keystore)`
- `setStickySignatory(sticky)`

También se ignorarán las propiedades para la configuración de filtros de certificados (*filters*) y la selección automática de certificados cuando sólo haya uno en el almacén (*mandatoryCertSelection* y *headless*).

Por otra parte, las aplicaciones móviles no implementan las operaciones auxiliares para la carga de ficheros y la aplicación iOS tampoco soporta la función de guardado:

- `getFileNameContentBase64(title, extension, description, filePath, successCallback, errorCallback)`
- `getMultiFileNameContentBase64(title, extension, description, filePath, successCallback, errorCallback)`
- `function saveDataToFile(dataB64, title, fileName, extension, description, successCallback, errorCallback)`

En el apartado [6.7 Operaciones de gestión de ficheros](#), se plantean casos de uso alternativos para evitar el uso de estos métodos.

Las aplicaciones móviles tampoco son compatibles con la opción de llamar al método de firma sin proporcionarle los datos a firmar para que sea la propia aplicación la que se los solicite al usuario. Los datos deben proporcionárselos siempre la aplicación.

9.2.3 Limitaciones de entono

Las aplicaciones móviles sólo permiten las conexiones sin cifrado SSL a los dominios indicados de antemano. Sin embargo, Autofirma App puede conectarse con cualquier dominio, así que no establece estas excepciones. Para que nuestro despliegue sea compatible con Autofirma App, deberá accederse a nuestra web siempre a través de HTTPS.

9.3 Recomendaciones de despliegue

Más allá de lo anteriormente expuesto, existen una serie de limitaciones en los entornos móviles que hacen que un despliegue que funcione correctamente en un equipo con Autofirma pueda presentar problemas con un dispositivo y Autofirma App. Buena parte de estas limitaciones viene por la necesidad de utilizar la comunicación por servidor intermedio, el que se detengan los JavaScripts cuando el navegador está en segundo plano y varias restricciones de seguridad impuestas por algunos navegadores, como Google Chrome (no permite varias llamadas a una aplicación externa sin interacción del usuario entre ellas y no permite que se haga esa llamada pasados unos segundos

desde la interacción del usuario). Por este motivo, se recogen aquí una serie de recomendaciones para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones:

- **Forzar siempre el uso de firma trifásica:**
 - Esto se consigue utilizando los nombres de formato de firma trifásica (CAdEStri, PAdEStri, etc.) e indicando la URL del servidor trifásico a través de la propiedad `serverUrl`. De esta forma se garantiza que las firmas generadas por todas las aplicaciones sean siempre iguales, ya que la firma se ejecuta en servidor (que será el mismo para todas las aplicaciones), mientras que en la firma monofásica la ejecuta cada aplicación y podría haber diferencias en las implementaciones de los formatos de firma entre distintas versiones de las aplicaciones cliente.
- **Configurar un gestor de documentos apropiado y utilizar referencias a los datos:**
 - Cuando se proporciona en la llamada de firma los datos a firmar y estos no pueden ser transferidos directamente a la aplicación de firma, se suben al servidor intermedio y la aplicación de firma los descarga de este. Sin embargo, en los dispositivos móviles la subida de los datos puede quedar detenida en el momento de llamar a la aplicación de firma cuando el navegador web queda en segundo plano. Por otro lado, si se suben los datos antes de la llamada a la aplicación, es probable que a partir de cierto tamaño la subida requiera cantidad de tiempo suficiente como para que la llamada a la aplicación de firma se retrase, lo que hará que las medidas de seguridad de algunos navegadores, como Google Chrome, bloqueen la apertura de la aplicación. Para evitar estos problemas, en lugar de proporcionar al cliente los datos a firmar, se debería proporcionar únicamente la referencia a los datos y configurar a través de la propiedad `document.manager` del servicio de firma trifásica un gestor de documentos capaz de obtener los datos a partir de estas referencias. Idealmente, se debería programar un gestor de documentos optimizado para su aplicación, pero se podría utilizar alguno de los ya disponibles, como el `es.gob.afirma.triphase.server.document.FileSystemDocumentManager`, que carga los datos de un fichero en un directorio configurado en servidor y almacena la firma en un directorio distinto.
 - El uso de `es.gob.afirma.triphase.server.document.SelfishDocumentManager` no sería válido ya que este no obtiene los datos a partir de una referencia, sino que requiere que se le envíen los datos completos.
 - Si nuestra aplicación requiere que sea el usuario el que proporcione los datos, se podría organizar el trámite de firma para que primeramente se suban esos datos al servidor a través de un formulario web y, una vez cargados, se le presente al usuario el botón para iniciar el proceso de firma, en donde se indicará la referencia a esos datos ya cargados.
- **Evitar múltiples peticiones de firma:**

- En dispositivos móviles cada nueva operación de firma implica una nueva llamada al cliente de firma. Sin embargo, algunos navegadores, como Google Chrome en dispositivos móviles, bloquean el que se puedan hacer llamadas consecutivas a una aplicación externa. Esto significa que, si tratamos de encadenar varias operaciones de firma consecutivas, por ejemplo, agregando la llamada a la operación de firma en la función *callback* que se ejecuta al finalizar una operación anterior, sólo se ejecutará la primera operación. Para evitar este problema, si necesita ejecutar múltiples operaciones de firma, utilice la funcionalidad de firma de lotes descrita en el apartado [6.5 Firma de lotes predefinidos](#).

9.4 Notificaciones al usuario

Es obligatorio que el usuario tenga instalado Autofirma App para Android o iOS, según corresponda, antes de realizar una operación de firma desde su dispositivo móvil. Se recomienda por ello que se advierta al usuario antes de alcanzar la operación de la firma de la necesidad de instalar esta aplicación. AutoScript facilita a las aplicaciones la labor de detectar el entorno del usuario mediante las siguientes funciones:

- `function isAndroid()`
 - Detecta si el usuario accede a la página web desde un dispositivo Android.
- `function isIOS()`
 - Detecta si el usuario accede a la página web desde un iPod, iPhone o iPad.

Al detectar que el usuario accede a la aplicación desde Android o iOS, la aplicación puede, por ejemplo, mostrarle al usuario el enlace para la instalación de la aplicación desde la tienda de aplicaciones correspondiente

Un ejemplo del uso de estas funciones sería:

```
// Si es Android, mostramos el mensaje de advertencia para Android
if (AutoScript.isAndroid()) {
    document.getElementById("androidWarning").style.display = "block";
}
// Si es iOS, mostramos el mensaje de advertencia para iOS
else if (AutoScript.isIOS()) {
    document.getElementById("iOSWarning").style.display = "block";
}
```

El integrador sería el responsable de preparar esos mensajes de advertencia.

También se puede agregar a la página web los enlaces para la descarga de las aplicaciones:

- Enlace a Google Play:
 - `
```

- **Enlace a la App Store:**

- ```
<a href="https://itunes.apple.com/us/app/cliente-firma-  
movil/id627410001?mt=8&uo=4" target="itunes_store"  
style="display:inline-  
block;overflow:hidden;background:url(https://linkmaker.itunes.  
apple.com/assets/shared/badges/es-es/appstore-lrg.svg) no-  
repeat;width:135px;height:40px;background-size:contain;"></a>
```

10 Problemas conocidos

Se han detectado una serie de situaciones problemáticas asociadas al uso de Autofirma y sus servicios. Un usuario o aplicación puede verse afectado por estas situaciones si obtiene los siguientes errores al utilizar Autofirma:

- [No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 49.0 y superiores](#)
- [No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 58](#)
- [No se detecta la inserción/extracción del DNle en el lector \(u otra tarjeta inteligente\)](#)
- [Falla la operación de firma con DNle o una tarjeta de la FNMT](#)
- [No se permite la firma de PDF con ciertos certificados](#)
- [El servicio de firma trifásica genera un error al realizar firmas XAdES en servidores JBoss](#)
- [Las firmas con DNle requieren que se introduzca el PIN del DNle por cada operación de firma](#)
- [No aparece el certificado de firma de un DNle](#)

El certificado de firma del DNle es un certificado opcional que no se incluirá nunca en los DNle de los menores de edad y podría tampoco incluirse cuando el usuario no haya expresado explícitamente su deseo de tenerlo en el momento de expedir el DNle en comisaría.

Si detecta que Autofirma o cualquier otro software le permite ver el certificado de autenticación de su DNle y no el certificado de firma, acuda a comisaría para expresar su problema.

- Autofirma no puede comunicarse con el navegador en macOS
- [Se solicita múltiples veces la contraseña del Llavero de macOS al firmar](#)
- [A partir de macOS Sequoia 15.2 se](#) solicita al usuario varias veces la contraseña del llavero de macOS cuando se desea firmar, indicando que se ha solicitado “exportar la llave” y “acceder a la llave” del certificado. Este comportamiento es normal, la doble solicitud viene determinada por la política de gestión de certificados de Apple y los mensajes que se muestran no son correctos ya que la clave del certificado no se extrae del llavero.

Es posible marcar la opción “No volver a mostrar” del diálogo de selección de certificados para hacer que no se vuelva a pedir la contraseña cuando Autofirma utilice ese certificado.

- Sólo se realiza la firma del primer documento de una serie cuando se realizan las firmas desde Google Chrome
- [No se abre la aplicación de firma al realizar la firma desde Google Chrome](#)
- [No se abre la aplicación de firma con Edge Legacy \(EdgeHTML\)](#)
- [No se abre la aplicación de firma con Firefox cuando el servidor declara una política de seguridad \(CSP\)](#)

A continuación, se describen los problemas asociados a estos casos de error.

10.1 No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 49.0 y superiores

Para el acceso al almacén de claves y certificados de Firefox 49 y superiores en Windows necesita se que se tenga instalado el entorno de ejecución redistribuible de Microsoft Visual C++ 2015. Si no consigue acceder a sus certificados y claves privadas desde Autofirma, necesitará descargar este software e instalarlo manualmente.

El entorno de ejecución redistribuible de Microsoft Visual C++ 2015 puede descargarse desde:

- <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840>

Una vez en el enlace, seleccione el idioma y la arquitectura adecuada para su sistema operativo.

El proceso de instalación puede requerir permisos de administrador.

10.2 No se puede acceder al almacén de claves de Firefox 58

El navegador web Firefox basa su almacén de claves y certificados en NSS y, concretamente, en Firefox 58 se hace uso de NSS 3.34. Se han encontrado problemas de compatibilidad entre esta versión de NSS y Java que impiden que Autofirma pueda acceder al almacén de certificados internos del navegador. Este problema está relacionado con la forma en la que Firefox 58 genera los almacenes de claves.


Un usuario que desee utilizar Firefox 58 puede, como solución parcial, instalarse una versión previa de Firefox, por ejemplo, Firefox 56, instalar sus certificados en el almacén y, a continuación, actualizar el navegador. Por defecto, el propio navegador se actualizará al reiniciarlo, así que los certificados deben instalarse en el momento de abrirlo la primera vez.

Pueden descargarse versiones anteriores de Firefox desde:

<https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/>

10.3 No se detecta la inserción/extracción del DNIE en el lector (u otra tarjeta inteligente)

A veces puede ocurrir que el navegador no detecta la extracción o introducción del DNIE (u otra tarjeta inteligente) en el lector, por lo que, si no hemos introducido la tarjeta previamente a que se arranque Autofirma, no se encontrará el certificado. Otro posible caso es que una vez cargado Autofirma, se extraiga la tarjeta y, al realizar una operación de firma, el navegador muestre los certificados de la tarjeta (aunque ya no esté presente) fallando al intentar utilizarlo.

Puede forzar a la recarga del almacén mediante el botón de actualizar del diálogo de selección de certificados (). Si el cliente sigue sin detectar la tarjeta, pruebe a insertar la tarjeta antes de iniciar la operación de firma.

10.4 Falla la operación de firma con DNle o una tarjeta de la FNMT

Se conoce de cierta incompatibilidad de Autofirma con los controladores de DNle y las tarjetas de la FNMT. Esta incompatibilidad puede llevar a que no se pueda firmar con estas tarjetas o que sólo se pueda realizar una firma y falle el proceso cuando se intente hacer alguna más.

Para solventar este problema, Autofirma incorpora la biblioteca JMulticard, un controlador Java para DNle y algunas tarjetas de la FNMT.

Si se produce algún error al generar firmas con DNle o tarjetas de la FNMT, abra Autofirma, acceda al panel de “Preferencias”, pestaña “General” y verifique que en el panel “Opciones generales” se encuentra activada la opción “Habilitar JMulticard para el uso de tarjetas de la FNMT y DNle (requiere reiniciar Autofirma)”.

Si sigue sin funcionar la operación de firma, es posible que Autofirma no sea compatible con su tarjeta inteligente. En ese caso, asegúrese de que dispone de la última versión de los controladores de la tarjeta.

10.5 No se permite la firma de PDF con ciertos certificados

Las firmas de documentos PDF realizadas externamente (que es el método utilizado por Autofirma) tienen un tamaño máximo de octetos que pueden ocupar dentro del PDF.

Como la firma incluye la cadena de certificación completa, si esta es muy extensa puede llegar a agotarse este espacio y resultar en una firma inválida o corrupta.

10.6 El servicio de firma trifásica genera un error al realizar firmas XAdES en servidores JBoss

A partir de determinada versión del servidor de aplicaciones JBoss (7 / EAP 6), este incorpora de serie diversas bibliotecas Java que entran en conflicto con la versión de estas mismas bibliotecas incorporadas en el JRE/JDK de Oracle. A saber, las bibliotecas Xalan y Xerces de Apache. Esto deriva en que durante el proceso de firma se produce un error de *casting* o similar, según sea la operación y versión de JBoss. El error se produce a que la JVM da preferencia a las bibliotecas proporcionadas por el servidor de aplicaciones frente a las suyas propias.

Frente a esto, se propone una sucesión de posibles soluciones de tal forma que si la primera de ellas no es viable se intente la siguiente solución y así sucesivamente:

- **Solución 1:** Revisar la documentación del servidor de aplicaciones en cuestión para comprobar si existe un mecanismo documentado para dar preferencias a las bibliotecas de Java frente a las bibliotecas importadas por el propio servidor de aplicaciones.
- **Solución 2:** Otra opción, no tan eficiente como la anterior, aunque puede que más sencilla, viene a ser identificar el fichero “rt.jar” de la JVM de nuestro servidor e introducirlo en el directorio de bibliotecas del WAR del servicio de firma trifásico (directorio WEB-INF/lib). Al

igual que en el caso anterior, así conseguiremos que la JVM dé prioridad a la versión de Xalan/Xerces que incorpora este JAR, los por defecto de Java, en lugar de a las bibliotecas del servidor de aplicaciones.

- **Solución 3:** Si todo lo anterior fracasase, pero supiésemos que ninguna otra aplicación hace uso de estas bibliotecas del servidor de aplicaciones, podríamos sustituirlas por la versión 1.4.6 de Xerces y sus dependencias. De esta forma, se podría ejecutar la operación de firma, aunque varias funcionalidades de JBoss relacionadas con los despliegues seguros conforme a la arquitectura definida por RedHat podrían verse afectados.

10.7 Las firmas con DNIE requieren que se introduzca el PIN del DNIE por cada operación de firma

El DNIE y los controladores que le dan soporte están desarrollados conforme a diversas normativas de seguridad, entre ellas, la norma europea EN14890. Esta norma define la necesidad de que el PIN del DNIE se presente ante cada una de las operaciones de firma.

Autofirma incorpora la biblioteca JMulticard, un controlador Java que le permite utilizar el DNIE sin necesidad de que se encuentre instalado el controlador oficial. Así mismo, permite activar o desactivar este controlador que, por defecto, se encuentra activado.

Cuando se se utiliza JMulticard, el diálogo de inserción de PIN permitirá seleccionar la opción de recordar la contraseña, pero esta sólo se recordará mientras Autofirma se encuentre cargado y no se vuelva a pedir la selección de certificado. Si desea que la contraseña se recuerde durante varias operaciones, utilice el método `setStickySignatory()` de `AutoScript` para dejar preseleccionado el certificado después de seleccionarlo.

Cuando no se utilice JMulticard, la necesidad de volver a requerir el PIN de la tarjeta recaerá sobre el propio controlador de DNIE, que podrá o no recordarlo entre operaciones.

Tenga en cuenta que la contrafirma de un documento con múltiples firmas puede implicar firmar varias veces, aunque sólo se genere una única firma electrónica. Así pues, este tipo de firmas pueden requerir que el usuario inserte varias veces el PIN de su DNIE.

Pueden consultar más información acerca del DNIE en el siguiente enlace:

<http://www.dnielectronico.es/PortalDNIE/>

10.8 No aparece el certificado de firma de un DNIE

El certificado de firma del DNIE es un certificado opcional que no se incluirá nunca en los DNIE de los menores de edad y podría tampoco incluirse cuando el usuario no haya expresado explícitamente su deseo de tenerlo en el momento de expedir el DNIE en comisaría.

Si detecta que Autofirma o cualquier otro software le permite ver el certificado de autenticación de su DNle y no el certificado de firma, acuda a comisaría para expresar su problema.

10.9 Autofirma no puede comunicarse con el navegador en macOS

En algunos casos la instalación de Autofirma en macOS finaliza sin errores, pero no se instala el perfil de seguridad que permiten que Autofirma se comunique de forma segura con el navegador web. En estos casos, al realizar una operación de firma se arrancará correctamente Autofirma, pero este no será capaz de transmitir el resultado de la firma al navegador web. Esto puede generar un error del navegador con el texto “No se ha podido conectar con Autofirma.”.

Para solventar este problema será necesario configurar manualmente la confianza en los certificados de Autofirma.

Para ello:

1. Acceda a la aplicación “Acceso a llavero”.
2. Acceda al llavero “SISTEMA” y a la opción “Certificados”.
3. En el listado de certificados mostrados deben aparecer los certificados “127.0.0.1” y “Autofirma ROOT”. Si el icono que aparece junto a estos muestra el signo ‘+’, se confía en los certificados y la comunicación con Autofirma debería funcionar correctamente. Si no, continúe con el proceso.
4. Haga clic sobre el certificado “127.0.0.1” y pulse en la opción “Confiar”.
5. En el diálogo que debe haber aparecido, despliegue el listado “Al utilizar este certificado” y seleccione la opción “Confiar siempre”.
6. Repita los pasos 4 y 5 para el certificado “Autofirma ROOT”.
7. Compruebe que en ambos certificados aparece ahora el símbolo ‘+’ junto a su icono.
8. Cierre la ventana de los llaveros.
9. Introduzca la contraseña de su usuario en el diálogo para confirmar el cambio en la configuración de seguridad.

10.10 Se solicita múltiples veces la contraseña del Llavero de macOS al firmar

A partir de macOS Sequoia 15.2 se solicita al usuario varias veces la contraseña del llavero de macOS cuando se desea firmar, indicando que se ha solicitado “exportar la llave” y “acceder a la llave” del certificado. Este comportamiento es normal, la doble solicitud viene determinada por la política de gestión de certificados de Apple y los mensajes que se muestran no son correctos ya que la clave del certificado no se extrae del llavero.

Es posible marcar la opción “No volver a mostrar” del diálogo de selección de certificados para hacer que no se vuelva a pedir la contraseña cuando Autofirma utilice ese certificado.

10.11 Sólo se realiza la firma del primer documento de una serie cuando se realizan las firmas desde Google Chrome

El navegador Google Chrome dispone de un mecanismo de seguridad en base al cual no permite realizar más de una llamada a una URL externa ante una única interacción del usuario, como la pulsación de un botón, por ejemplo. Esta limitación aplica a la llamada a Autofirma, tanto a Autofirma en entornos de escritorio como a Autofirma App en entornos Android, por lo que sólo se podrá abrir la aplicación una sólo vez ante una única operación del usuario.

La realización de firmas en serie con el cliente se debe realizar siempre invocando una operación de firma una vez ha terminado la anterior (comúnmente desde las funciones callback que notifican el final de una firma). En el caso por defecto de Autofirma esta limitación no afecta al usuario, ya que sólo se invoca la aplicación la primera vez y se le solicitan firmar los distintos documentos a través de un socket.

Sin embargo, la limitación impuesta por Google Chrome sí afecta a Autofirma cuando se fuerza que la comunicación entre Autofirma y el navegador se realice mediante servidor intermedio (mediante el uso de la sentencia `AutoScript.setForceWSMode(true)`) y afectará siempre al uso del Autofirma App para Android. En estos casos, la aplicación se abrirá para procesar la primera firma de la serie, pero se ignorarán las llamadas para procesar los siguientes documentos.

Cuando se deba realizar la firma de múltiples documentos simultáneamente, se recomienda aplicar alguna de las siguientes directrices:

- Utilizar el modelo de firma de lotes de documentos.
- Nunca forzar la comunicación por servidor intermedio.
- Recomendar a los usuarios de Android el uso de un navegador distinto a Google Chrome.

Esta limitación está relacionada con la descrita en el problema [10.12 No se abre la aplicación de firma al realizar la firma desde Google Chrome](#).

10.12 No se abre la aplicación de firma al realizar la firma desde Google Chrome

El navegador Google Chrome dispone de un mecanismo de seguridad en base al cual no permite realizar una llamada a una URL externa pasados unos pocos segundos entre la interacción del usuario con la página, como la pulsación de un botón, y la propia llamada. Esta limitación aplica a la llamada a Autofirma y Autofirma App para Android, por lo que la aplicación no se abrirá si transcurre demasiado tiempo entre la solicitud de firma del usuario y la llamada a la aplicación.

Esto no debe afectar al uso de Autofirma desde Chrome ya que, por defecto, la llamada a la aplicación se realiza de forma inmediata y los datos se transmiten a través de un socket.

Sin embargo, la limitación impuesta por Google Chrome sí puede afectar Autofirma cuando se fuerza que la comunicación entre Autofirma y navegador se realice mediante servidor intermedio (mediante el uso de la sentencia `AutoScript.setForceWSMode(true)`) y en cualquier caso al uso de Autofirma App para Android. En estos casos, si los datos no pueden enviarse a través de la URL de invocación a la aplicación, deberán subirse primeramente al servidor intermedio para que después la aplicación de firma los descargue. Cuando esta subida de los datos dure más de unos pocos segundos, la aplicación de firma no se abrirá.

Por regla general, para evitar los problemas derivados de esta restricción de navegador Chrome, se deberían seguir las siguientes sugerencias:

- Utilizar el modelo de firma trifásica con un DocumentManager a medida (no con el por defecto), para que los datos a transmitir entre el navegador y la aplicación sean siempre pequeños.
- Nunca forzar la comunicación por servidor intermedio.
- Recomendar a los usuarios de Android el uso de un navegador distinto a Google Chrome.

Esta limitación está relacionada con la descrita en el apartado [10.10 Se solicita múltiples veces la contraseña del Llavero de macOS al firmar](#)

A partir de macOS Sequoia 15.2 se solicita al usuario varias veces la contraseña del llavero de macOS cuando se desea firmar, indicando que se ha solicitado “exportar la llave” y “acceder a la llave” del certificado. Este comportamiento es normal, la doble solicitud viene determinada por la política de gestión de certificados de Apple y los mensajes que se muestran no son correctos ya que la clave del certificado no se extrae del llavero.

Es posible marcar la opción “No volver a mostrar” del diálogo de selección de certificados para hacer que no se vuelva a pedir la contraseña cuando Autofirma utilice ese certificado.

Sólo se realiza la firma del primer documento de una serie cuando se realizan las firmas desde Google Chrome.

10.13 No se abre la aplicación de firma con Edge Legacy (EdgeHTML)


Advertencia: Autofirma ya no da soporte oficialmente a Microsoft Edge Legacy.

Existen determinada configuración de Microsoft Edge Legacy que impide el uso de sockets, lo que lleva a que la aplicación no se pueda comunicar con AutoScript y este termine dando un error pasado un tiempo de espera.

Este error se puede identificar cuando al iniciar la operación se muestra la imagen de inicio de Autofirma (*splash*) pero nunca se llega a mostrar la aplicación. Además, en la consola de Edge aparece recurrentemente un error con el mensaje:

SCRIPT12029: SCRIPT12029: WebSocket Error: Network Error 12029, No se pudo establecer una conexión con el servidor

Este problema se debe a que el navegador está aplicando ciertas restricciones a la aplicación considerando que se trata de un servidor externo. Esto se produce cuando se encuentra en Windows habilitada la opción de considerar parte de la intranet los sitios a los que no se acceda a través de un servidor proxy. Puede ver esta opción a través del panel “Opciones de Internet” del sistema operativo, pestaña “Seguridad”, al pulsar en la zona “Intranet” y seguidamente en el botón “Sitios”.

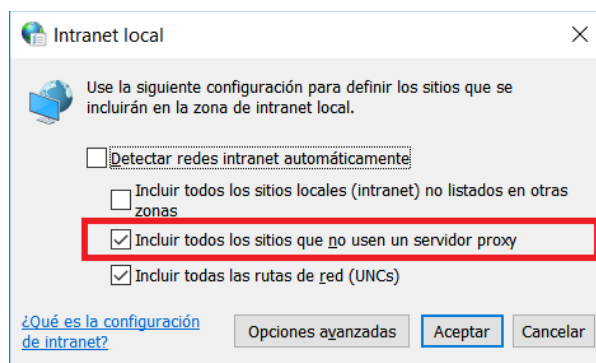

Es probable que esta opción se encuentre habilitada como parte de una configuración de maqueta corporativa. Si es así, NO deshabilite esta opción, ya que podría afectar negativamente a la seguridad de su equipo o el funcionamiento de aplicaciones corporativas. Con esta opción habilitada no podrá utilizar Autofirma con Edge Legacy. Si es posible, actualice a Edge Chromium o utilice otro navegador web.

10.14 No se abre la aplicación de firma con Firefox cuando el servidor declara una política de seguridad (CSP)

Mozilla Firefox no abre por defecto las URL con esquemas personalizados cuando el servidor web declara una política de seguridad. Para permitir las llamadas con protocolo “afirma” utilizadas por Autofirma, será necesario agregar a la política de seguridad el esquema correspondiente. Consulte el apartado [5.4 Configuración del Content Security Policy](#) para más información.

ANEXO I. Comunicación AutoScript - Autofirma

El JavaScript de despliegue AutoScript es el que incluye la lógica de comunicación entre el navegador Web y Autofirma. Algunas de las operaciones solicitadas a través de AutoScript serán directamente procesadas por él, mientras que otras sí requerirán que traslade la solicitud a Autofirma.

A pesar de que es AutoScript el que gestiona la delegación de tareas en la aplicación nativa correspondiente a cada entorno, deben cumplirse una serie de requisitos para que esto sea posible.

Autofirma es una herramienta nativa que puede instalarse en Windows, Linux y macOS como herramienta independiente de firma de datos locales. Sin embargo, al instalarse en el sistema también registran el protocolo “afirma”, mediante lo cual atienden a las llamadas realizadas a este protocolo. La llamada por protocolo es un mecanismo de invocación de aplicaciones (si acaso la propia aplicación que realiza la llamada no puede atender a este protocolo) mediante el que puede pasarse una cantidad limitada de información a modo de parámetros. Sin embargo, este protocolo sólo permite la comunicación en un sentido ya que la aplicación invocada no puede hacer referencia a la instancia de aquella que la invocó.

Es por esto por lo que, para permitir la comunicación bidireccional, Autofirma establece 2 mecanismos distintos:


- La comunicación mediante *socket*.
 - Este sistema se utiliza cuando se ejecuta la operación en un equipo sobremesa y navegador Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11 y Edge.
- La comunicación mediante un servidor intermedio.
 - Este sistema requiere el despliegue de los dos servicios auxiliares de comunicación y puede utilizarse potencialmente en cualquier navegador. Consulte el apartado Servicios para más información.
 - Dado que este sistema ofrece un peor rendimiento, por defecto sólo se utiliza en entornos de usuario que no soportan la comunicación por sockets o en los que puede dar problemas: dispositivos móviles, Internet Explorer 10 e inferiores, Safari 10....

Por regla general, **siempre se deberían desplegar los servicios auxiliares para la comunicación por servidor intermedio**, ya que hay entornos que dependen de esos servicios, incluso si no son los más utilizados.

I.1. Comunicación por sockets

En la comunicación por *socket*, Autofirma abre un *socket* local SSL y AutoScript traslada las peticiones de la aplicación a través del él. Las respuestas se obtienen a través del propio *socket*.

La arquitectura de comunicación seguida en este proceso se describe a continuación:

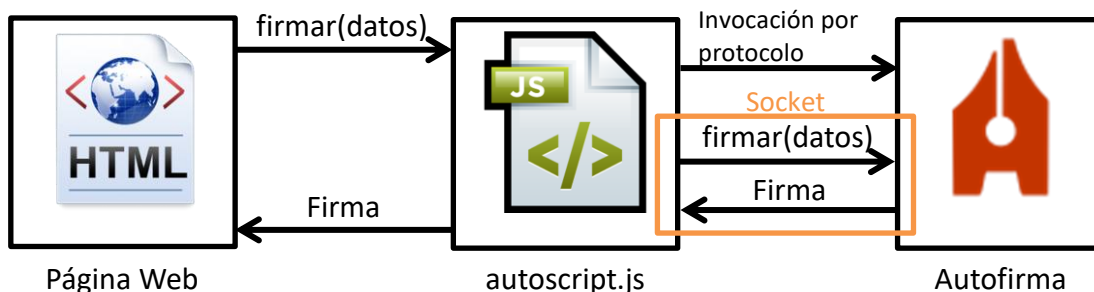

Primeramente, el trámite ordena la operación en cuestión por medio de AutoScript, por ejemplo, una operación de firma. A continuación, el JavaScript detectará que el entorno del usuario soporta la comunicación por sockets y lanzará Autofirma mediante una invocación por protocolo junto con las instrucciones para abrirlo. Autofirma abrirá este *socket* cifrando el canal mediante un certificado SSL y el JavaScript podrá enviar la orden de firma a través del este.

Una vez abierta la aplicación, cualquier petición posterior se realizará a través del mismo socket, sin necesidad de relanzarla. Autofirma se cerrará al detectar que el puerto se ha cerrado o, si no es posible detectarlo, cuando pase un tiempo sin haber recibido más peticiones desde el JavaScript.


La comunicación a través del socket se cifra mediante el protocolo TLS v1.1/v1.2. Es necesario tener habilitados estos protocolos en el navegador para poder establecer la comunicación con Autofirma.

1.2. Comunicación por servidor intermedio

Este modo de comunicación se basa en dos servicios disponibles en el mismo dominio que el trámite Web en el que se va a firmar. Cuando AutoScript y Autofirma necesiten comunicarse, uno subirá la información que quiera transmitir a un servidor, de donde la otra parte lo descargará.

La comunicación por servidor intermedio es la utilizada por defecto cuando se accede a la página desde un dispositivo móvil (en el que no se puede abrir un socket local) y cuando se accede desde otro entorno con un navegador no compatible con la comunicación por sockets o en el que se han encontrado problemas.

La arquitectura de comunicación seguida en este proceso se describe a continuación:

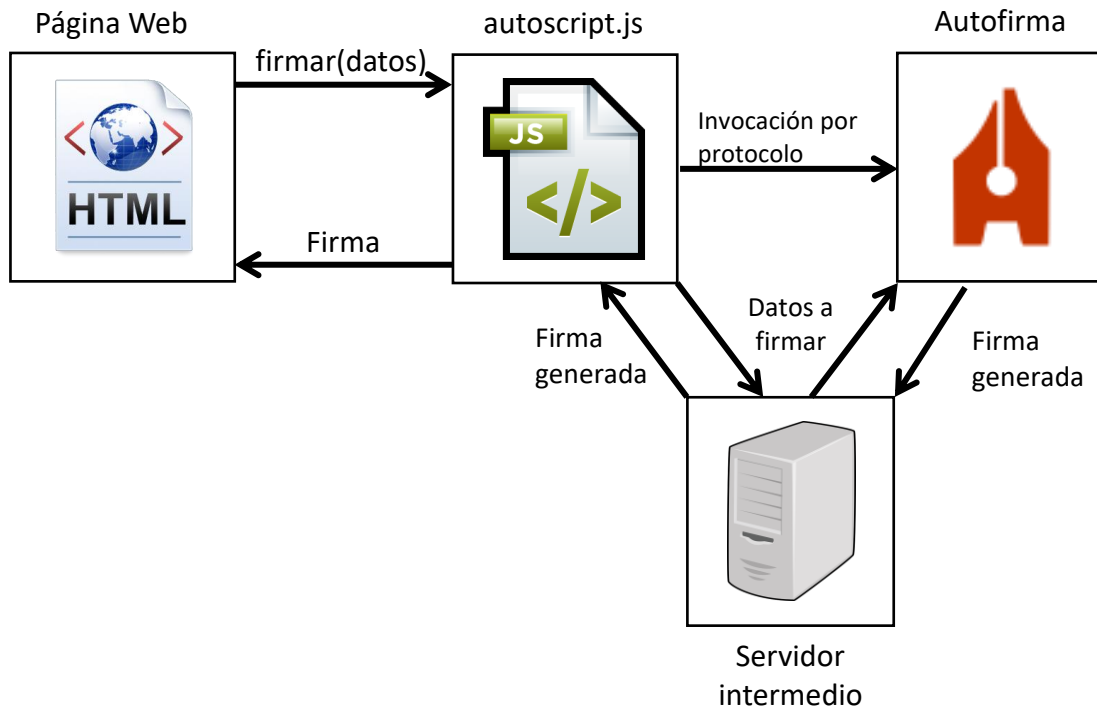

Cuando AutoScript deba enviar a la aplicación de firma la ejecución de una operación, subirá los datos que deba enviarle al servidor intermedio por medio del servicio de guardado, invocará a la aplicación de firma mediante una llamada por protocolo y ésta se descargará los datos por medio del servicio de recuperación. Una vez procesados los datos, la aplicación almacenará el resultado en el servidor intermedio y AutoScript descargará estos datos del servidor para obtener el resultado final.

En este modo de comunicación, AutoScript abre ejecuta Autofirma por cada operación. Después de finalizar una operación, la aplicación se cierra o queda en segundo plano.

Consulte el apartado [5.3.1 Servicios auxiliares de comunicación](#) para saber más de estos servicios de Autofirma y cómo desplegarlos.

ANEXO II. Firma trifásica

Una firma electrónica se compone de los siguientes pasos:

1. Construir la estructura que el usuario debe firmar según el formato de firma y la configuración seleccionada.
2. Realizar la firma digital de esos datos con el certificado del usuario.
3. Introducir la firma digital en la estructura de firma.

En el comportamiento por defecto, Autofirma realizaría todos estos pasos consecutivamente. Sin embargo, el proceso puede realizarse en tres fases separadas, en donde la primera y la tercera fase, que son las que no requieren la clave privada de firma, se realicen en un servidor remoto, mientras que la segunda seguiría realizándose en el equipo cliente. Este proceso de firma dividido en 3 fases es lo que se denomina firma trifásica.

Esta operativa resulta de mucho interés en determinados casos:

- El **origen y/o el destino de la información es un servidor**, de tal forma que se pueden preprocesar los datos en servidor (Fase I) y mandar al usuario sólo la información mínima necesaria; el usuario la firmaría en su sistema (Fase II) y el resultado se enviaría de vuelta a servidor; en donde se compondría la firma (Fase III) y podría postprocesarse y almacenarse.
- Se **necesita firmar documentos muy grandes**. La firma trifásica interesa en este caso porque la mayor carga de proceso recaería sobre el servidor y no sobre el sistema del usuario que presuntamente tendrá menos recursos.

El uso de la firma trifásica en estos casos conlleva una serie de ventajas y desventajas:

- **Ventajas**
 - El documento no viaja a través de la red.
 - Mayor facilidad para desarrollos sobre dispositivos móviles y similares, ya que no es necesario programar la lógica del formato para el dispositivo, sólo es necesaria la fase del cifrado de los datos con la clave del usuario.
 - Menos propenso a errores debido a que la parte cliente no se vería expuesta a las muchas variables del entorno que pueden afectar a los distintos formatos de firma (versiones preinstaladas de bibliotecas, cambios en Java, ...). Las operaciones más complejas se realizan en servidor, un entorno mucho más controlado.
- **Desventajas:**
 - Implica un mayor número de conexiones de red, aunque el tráfico de red, según el caso, podría ser menor.
 - Requiere el despliegue de un servicio en el servidor que se encargue de realizar las fases 1 y 3.

Debe recalarse que el procedimiento de firma trifásica es útil cuando los datos a firmar residen en servidor y la firma generada se necesita también en servidor. En estos casos, se podría indicar al servidor de donde obtener los datos a firmar y qué hacer con la firma generada. Si los datos y/o la firma deben estar en cliente, no solo se produce un innecesario tráfico de red, sino que se aumenta la posibilidad de fallo y se incrementan las necesidades de memoria del cliente de firma.

El proceso de firma de lotes de Autofirma realiza siempre firmas trifásicas, ya que en un escenario en el que se deben cargar múltiples datos y se generan múltiples firmas se puede volver inviable el conservar en memoria toda la información, además del hecho de que probablemente haya que descargarla y luego subirla de nuevo al servidor. Cuando se hable de un proceso de firma de lotes se debe entender que se usarán firmas trifásicas, sólo que se hará uso de los servicios de prefirma y postfirma de lotes en lugar del servicio de firma trifásica tradicional. Por lo demás, todas las consideraciones de firma trifásica afectan de igual manera al proceso de firma de lotes.

II.1. Servicios de firma trifásica y de lotes

Los servicios de firma trifásica y de lotes realizan en servidor la primera y tercera fase del proceso de firma. Junto a Autofirma se distribuye el archivo WAR “`afirma-server-triphase-signer.war`” que despliega los servicios con las funcionalidades de firma trifásica. Estos servicios no es dependientes de ningún servidor de aplicaciones concreto. Consulte el manual de su servidor de aplicaciones para saber cómo desplegar este fichero WAR y el apartado [5.3.2 Servicios de firma trifásica y firma de lotes](#) para saber como configurar los servicios.

Estos servicios soportan la generación de firmas en formato CAdES, XAdES, PAdES y FacturaE y admiten las mismas opciones de configuración que las firmas monofásicas de estos formatos.

Desplegar y configurar estos servicios es necesario para la generación expresa de firmas trifásicas, el uso de la operativa de firma de lotes, en la que todas las firmas se generan de forma trifásica. También puede ser necesario para el uso de Autofirma App, ya que este delega en el servicio trifásico la generación de las firmas en los formatos que no soportan nativamente. Para saber más acerca de Autofirma App, consulte el apartado [9 Compatibilidad con dispositivos móviles](#).

II.1.1. Gestor de documentos del servicio

La principal ventaja del proceso de firma trifásica es que no es necesario descargar a la página web los datos a firmar para luego pasárselos al método de firma, ni será necesario recoger la firma en un método *callback* para luego enviarla al servidor. Los datos pueden cargarse directamente en servidor, no es necesario que viajen al equipo del usuario, y la firma puede guardarse directamente, sin necesidad de que la recoja nuestra aplicación. Esta lógica de cargar los datos y guardar la firma la gestiona el servicio de firma trifásica por medio de lo que llamaremos “gestor de documentos” (*Document Manager*).

Nuestro servicio de firma trifásica tendrá configurado un gestor de documentos que le dirá cómo obtener los datos y guardar las firmas. Este gestor de documentos se configura a través de la propiedad “document.manager” del fichero de configuración del servicio. Este gestor se utilizará tanto para las operaciones de firma trifásica individuales como para las operaciones de firma de lotes.

Un desarrollador puede crear un gestor de documentos optimizado para el proceso en el que se va a utilizar, pero el servicio de firma trifásica se distribuye con varios gestores de documento ya integrados:

- `es.gob.afirma.triphase.server.document.SelfishDocumentManager`
 - Es el *Document Manager* por defecto y emula el comportamiento de la firma monofásica de Autofirma.
 - Si no tenemos interés en la firma trifásica, pero sí queremos que nuestra aplicación sea compatible con la operación de firma de Autofirma App, deberemos desplegar el servicio de firma trifásica con este gestor de documentos configurado. Este servicio permitirá completar la firma cuando se utilice un formato no soportado por la aplicación móvil en cuestión:
 - Autofirma App para Android:
 - XAdES y FacturaE.
 - Autofirma App iOS:
 - XAdES, FacturaE y PAdES.
 - **Nota:** Este gestor de documentos carece de valor en las operaciones de firma de lotes, ya que no hace nada con las firmas y estas se pierden.
 - Recibe:
 - Los datos para firmar.
 - Devuelve:
 - La firma generada.
- `es.gob.afirma.triphase.server.document.FileSystemDocumentManager`
 - Permite cargar los datos a firmar desde un directorio de entrada y guarda las firmas resultantes en un directorio de salida.
 - Recibe:
 - El nombre del fichero de datos a firmar.
 - Devuelve:
 - El nombre con el que se ha guardado el fichero de firma.
 - Si se configura este *Document Manager*, se pueden configurar otras cuatro propiedades en el fichero de configuración del servicio:
 - `docmanager.filesystem.indir`: Directorio del servidor en donde se encuentran los documentos de datos.
 - `docmanager.filesystem.outdir`: Directorio del servidor en donde se almacenan las firmas generadas.

- `docmanager.filesystem.overwrite`: Configura si se deben sobrescribir los ficheros de firma si ya existe una con el mismo nombre (`true`) o no (`false`).
- `docmanager.filesystem.maxDocSize`: Permite limitar a un tamaño máximo los ficheros que se quieren firmar. El tamaño se indicará en bytes. Si el fichero supera este tamaño, no se firmará.
- **Advertencia:** La inclusión del `FileSystemDocumentManager` busca servir como ejemplo de gestor de documentos. Este gestor no debería usarse salvo que se ajuste muy concretamente a sus necesidades. Si no es así, lo correcto es que implemente su propio gestor de documentos optimizado para la carga y el guardado de documentos en sus sistemas.
- Consulte el apartado [II.2.1 Gestor de documentos "FileSystemDocumentManager"](#) para obtener información sobre cómo integrar el uso de este gestor de documentos en su aplicación.
- `es.gob.afirma.triphase.server.document.LegacyBatchDocumentManager`
 - Permite mantener la compatibilidad con los `SaveSigner` del antiguo mecanismo de lotes. Este gestor no se debería utilizar más que para esta finalidad. Permite los dos mecanismos de entrada que permitía el antiguo sistema de firmas (datos en Base64 o URL), y es compatible con los `SignSaver` que existían por defecto y cualquier otro agregado a posteriori.
 - Recibe:
 - Los datos coficiados en Base 64 o una URL a los mismos.
 - Devuelve:
 - La cadena "OK".
 - Si se configura este *Document Manager*, también se puede configurar las siguientes propiedades en el fichero de configuración del servicio:
 - `docmanager.legacybatch.allowedsources`: Fuentes de datos de entrada admitidos. Deberá indicar las distintas fuentes de datos separadas por punto y coma (;). Los valores admitidos son:
 - `base64`: Datos de entrada en Base 64.
 - `file:/`: URL de un fichero de datos en servidor. Se puede completar con la parte de la ruta que se desee y terminar con asterisco (*) para determinar cualquier fichero en esa ruta. (No se recomienda el uso de este esquema)
 - `http://`: URL con esquema HTTP para el acceso remoto a los datos. Se puede completar con la parte de la ruta que se desee y terminar con asterisco (*) para determinar cualquier origen en esa ruta.
 - `https://`: URL con esquema HTTPS para el acceso remoto a los datos. Se puede completar con la parte de la ruta que se desee y

terminar con asterisco ('*') para determinar cualquier origen en esa ruta.

- `ftp://`: URL para el acceso remoto a los datos en un FTP. Se puede completar con la parte de la ruta que se desee y terminar con asterisco ('*') para determinar cualquier origen en esa ruta.

Por ejemplo:

- `base64;https://www.midominio.com/datos/*`
 - Admite datos en base 64 y datos proporcionados a través de una dirección HTTPS determinada.
 - `docmanager.legacybatch.checksslcerts`: Indica si se debe comprobar la confianza en el certificado SSL de las fuentes de datos en los que se encuentre el canal cifrado. Si se establece con valor `true`, se realizará la comprobación y se establece a `false`, no.
 - `docmanager.legacybatch.maxDocSize`: Permite limitar a un tamaño máximo los ficheros que se quieren firmar. El tamaño se indicará en bytes. Si el fichero supera este tamaño, no se firmará.
- Consulte el apartado [II.2.2 Gestor de documentos "LegacyBatchDocumentManager"](#) para obtener información sobre cómo integrar el uso de este gestor de documentos en su aplicación.

Un desarrollador Java podría crear nuevos gestores de documentos e integrarlos en el servicio. Esto le permitiría crear procesos óptimos que accediesen a sus entornos para recoger los datos y guardar las firmas y así se evitase la descarga de los datos redujese la transferencia de datos entre el cliente de firma y los servidores del por red.

II.1.2. Gestores de documentos personalizados

II.1.2.1. Desarrollo de un gestor de documentos personalizado

Sólo el responsable de un entorno conoce los requisitos de acceso al mismo, el proceso adecuado para acceder y las medidas de seguridad que es necesario implementar. Es por esto por lo que el servicio trifásico permite que los integradores desarrollen su propia clase gestora de documentos y configurar en el servicio de firma trifásica el que se utilice esta. Por ejemplo, si los documentos a firmar se almacenasen en un repositorio de contenidos remoto y las firmas se deben guardar en base de datos, podremos implementar la lógica de nuestra clase gestora de documentos para que acceda a estos entornos usando las credenciales adecuadas, recupere los documentos y almacene las firmas.

Para implementar un gestor de documentos, se deberá implementar la interfaz `es.gob.afirma.triphase.server.DocumentManager` o `es.gob.afirma.triphase.server.BatchDocumentManager` (que hereda de la anterior),

disponibles en el módulo “afirma-server-triphase-signer-document” del proyecto. Si se desea, se puede importar a su proyecto mediante la siguiente referencia de Maven:

```
<dependency>
  <groupId>es.gob.afirma</groupId>
  <artifactId>afirma-server-triphase-signer-document</artifactId>
  <version>1.8.0</version>
</dependency>
```

La interfaz `DocumentManager` define los siguientes métodos que deberemos implementar:

- `byte[] getDocument(String dataRef, X509Certificate[] certChain, Properties prop) throws IOException;`
 - Método para la obtención del documento que se desea firmar.
 - Los parámetros recibidos en este método serán:
 - `dataRef`: Referencia a los datos que se deben firmar. Esta cadena es la que se introduce en el método de firma o agregar documento a un lote.
 - `certChain`: Cadena de certificación del certificado utilizado para firmar. Según el tipo de operación, la aplicación utilizada y el almacén del usuario, es posible que este valor sólo contenga el certificado de firma o incluso que el parámetro sea nulo.
 - `prop`: Parámetros para la configuración de firma. Este es parámetro `extraParams` proporcionado en el método de firma de Autofirma o el de agregar documento al lote. Se podrían incluir aquí parámetros que no entren en conflicto con los de firma y que nos sirvan para proporcionar mayor información a la clase gestora de documentos.
 - Esta función debe devolver el binario del documento a firmar.
 - En caso de producirse un error al recuperar el documento, la clase gestora deberá lanzar una excepción de tipo `IOException`.
- `String storeDocument(String dataRef, X509Certificate[] certChain, byte[] data, Properties prop) throws IOException;`
 - Método para el tratamiento y guardado de la firma generada.
 - Además del guardado, en este método se podrían implementar funciones adicionales de las que se quiera liberar a las distintas aplicaciones que hagan uso del gestor. Por ejemplo, se podría implementar aquí el proceso de validación de la firma o la agregación de un sello de tiempo (agregar un un sello de tiempo con `@firma` lleva implícito el validar la firma). De esta forma, si fallase este proceso, Autofirma notificaría al usuario de forma inmediata.
 - Los parámetros recibidos en este método serán:
 - `dataRef`: Identificador de los datos que se firmaron. Es el mismo valor que se debió recibir en el método `getDocument`.

- `certChain`: Cadena de certificación del certificado utilizado para firmar. Según el tipo de operación, la aplicación utilizada y el almacén del usuario, es posible que este valor sólo contenga el certificado de firma o incluso que el parámetro sea nulo.
 - `data`: Firma electrónica generada. Son los datos que se deberán tratar y guardar.
 - `prop`: Parámetros para la configuración de firma. Este es parámetro `extraParams` proporcionado en el método de firma de Autofirma o el de agregar documento al lote. Se podrían incluir aquí parámetros que no entren en conflicto con los de firma y que nos sirvan para proporcionar mayor información a la clase gestora de documentos.
- Este método debe devolver una cadena en Base 64, que será la que se reciba como parámetro de datos en el método de éxito de firma de la aplicación que invocó a Autofirma. Esta cadena no tiene que ser un dato significativo si no es necesario. Por ejemplo, podría limitarse a devolver la cadena "OK" (codificada en base 64), únicamente para que la aplicación sepa que ha finalizado correctamente. Este valor de retorno no se devuelve a la aplicación cuando se ha realizado una firma de lote. En este caso, se obtiene una estructura JSON con el estado en el que ha terminado cada una de las firmas del lote.
 - En caso de producirse un error al tratar y guardar el documento, la clase gestora deberá lanzar una excepción de tipo `IOException`.

Por su parte, la interfaz `BatchDocumentManager` declara los siguientes métodos adicionales:

- `void rollback(String dataRef, X509Certificate[] certChain, Properties prop) throws IOException`
 - Este método revierte el proceso de guardado de una firma mediante el método `storeDocument`. Este método se utilizaría si se produjese un fallo en el guardado de un documento del lote y la aplicación hubiese indicado que se desea detener el proceso en caso de error, ya que se debía guardar todo o nada.
 - Los parámetros recibidos en este método son los mismos usados en el de guardado:
 - `dataRef`: Referencia a los datos firmados. Esta cadena es la que se introduce en el método de firma o agregar documento a un lote.
 - `certChain`: Cadena de certificación del certificado utilizado para firmar. Según el tipo de operación, la aplicación utilizada y el almacén del usuario, es posible que este valor sólo contenga el certificado de firma o incluso que el parámetro sea nulo.
 - `config`: Parámetros para la configuración de firma. Este es parámetro `extraParams` proporcionado en el método de firma de Autofirma o el de agregar documento al lote. Se podrían incluir aquí parámetros que no entren en conflicto con los de firma y que nos sirvan para proporcionar mayor información a la clase gestora de documentos.

- En caso de producirse un error al revertir el guardado, se deberá lanzar una excepción de tipo `IOException`.
- `void init (Properties config)`
 - Este método inicializa el gestor con los parámetros de configuración establecidos en el fichero de configuración del servidor trifásico ("`tps_config.properties`"). Esto permite configurar el comportamiento del gestor por medio de este fichero.

Si no se implementa la interfaz `BatchDocumentManager`, pero aún se quiere poder configurar el gestor con las propiedades del fichero de configuración del servicio, se puede implementar en la clase gestora un constructor que reciba un objeto `Properties`. El servicio de firma trifásica hará uso de este constructor para inicializar la clase y le proporcionará a través de este parámetro todas las propiedades del fichero de configuración. Si se implementa la interfaz `BatchDocumentmanager`, siempre se utilizará el constructor vacío y el método `init` de la clase.

Una clase que herede de `DocumentManager` también se puede usar como gestor de documentos en las operaciones de firma de lote, pero al no tener definido esta interfaz el método `rollback`, el uso con el parámetro `stopOnError` de la firma de lotes estaría desaconsejado, ya que no se desharían los guardados que se hiciesen.

II.1.2.2. Configuración de un gestor de documentos personalizado

Para configurar una clase gestora de documentos personalizada se deberá incluir esta como parte del servicio de firma trifásica. Esto se puede hacer generando una JAR con las clases y recursos necesarios del conector e incluyéndola dentro del WAR del servicio de firma trifásica. Para esto, se debe abrir el WAR "`afirma-server-triphase-signer.war`" con una aplicación de compresión de ficheros y agregar el JAR en el subdirectorio "`\WEB-INF\lib\`". Esta versión modificada del WAR es la que se deberá desplegar en lugar del WAR por proporcionado.

Seguidamente, se deberán establecer en el fichero de configuración del servicio ("`tps_config.properties`") la propiedad "`document.manager`" con el nombre completo de nuestra clase gestora de documentos y todas aquellas propiedades adicionales que quieran tomar de este fichero. Puede consultar más información sobre este fichero en el apartado [5.3.2.1 Configuración del servicio trifásico](#).

Si la recuperación de los documentos del gestor de documentos puede considerarse una tarea pesada, puede valorarse activar la caché del servicio de firma trifásica. Consulte más acerca de esta propiedad en el apartado [5.3.2.1 Configuración del servicio trifásico](#).

II.2. Uso de la firma trifásica con los gestores de documentos

En este apartado se describe cómo deben utilizarse las operaciones de firma trifásica y de lotes con cada uno de los gestores de documentos incluidos por defecto en el servicio.

II.2.1. Gestor de documentos “FileSystemDocumentManager”

II.2.1.1. Parámetros de uso y descripción del funcionamiento

La clase gestora de documentos `FileSystemDocumentManager` permite gestionar la firma de ficheros almacenados en servidor. Esta clase utiliza como identificador de documento el nombre de fichero, tanto en la entrada (fichero a firmar) como en la salida (fichero de firma).

Esta clase gestora está preparada para recibir el nombre de los ficheros codificados en Base 64. Por ejemplo:

- El documento “documento.pdf” se indicaría con la cadena “ZG9jdW11bnRvLnBkZg==”.
- El documento “firma.xsig” se indicaría con la cadena “Zml5bWEueHNpZw==”.

El resultado depende del tipo de operación. En la función *callback* de éxito de la operación de firma se proporcionará el nombre del fichero codificado en Base64. En la función *callback* de éxito de la firma del lote, se proporcionará únicamente el JSON con el resultado de la operación del lote, independientemente de la clase gestora de documentos empleada.

Es importante tener en cuenta que los nombres de fichero utilizados deben cumplir las restricciones del sistema de ficheros donde se almacenen los documentos. Así, por ejemplo, en un sistema de ficheros NTFS no deberíamos indicar nunca un nombre de ficheros que contuviese el carácter dos puntos (“:”).

Por ejemplo, si quisiéramos realizar una firma trifásica con Autofirma y nuestro servicio de firma trifásica tuviese configurado el gestor de documentos `FileSystemDocumentManager` podríamos firmar así:

```
...
var params = "expPolicy=FirmaAGE\nserverUrl=https://miweb.com/afirma-server-
triphase-signer/SignatureService ";

// Queremos firmar el documento "12345678.pdf" del directorio de entrada
AutoScript.sign (AutoScript.getBase64FromText("12345678.pdf"),
    "SHA512",
    "PAdEStri",
    params,
    successCallback,
    errorCallback);
...
function successCallback(filenameB64, certB64) {
    // filenameB64 es el nombre del fichero de firma codificado en Base 64
}
```

En una operación de firma de lote, se usaría de la siguiente manera:

```
...
// Creamos el lote
AutoScript.createBatch("SHA512", "PAdES", "sign", null);

// Agregamos los documentos que queremos al lote
AutoScript.addToBatch("1",
    AutoScript.getBase64FromText("12345678.pdf"));
...

// Iniciamos la firma
var baseUrl = " https://miweb.com/afirma-server-triphase-signer/"
AutoScript.signBatchProcess (false,
    baseUrl + "presign",
    baseUrl + "postsign",
    null,
    successCallback,
    errorCallback);
...
function successCallback(jsonResult, certB64) {
    // jsonResult estructura JSON con el resultado de cada
    // operación de firma del lote
}
}
```

Advertencia: Este gestor de documentos se incluye a modo ilustrativo. Si se desea utilizar en un entorno productivo, es necesario tener en cuenta algunos requisitos de seguridad. Por ejemplo, los documentos sólo deberían almacenarse en el directorio de entrada del servidor en el que se vaya a iniciar el proceso de firma y debería eliminarse del mismo una vez finalizada. De otra forma, este documento podría ser recuperado por una aplicación malintencionada mediante llamadas al servicio trifásico. Las firmas en el directorio de salida también se deberían retirar una vez generadas.

II.2.1.2. Configuración en alta disponibilidad con varios nodos

Los directorios configurados para el uso de este gestor deben ser siempre directorios visibles y compartidos por todas las instancias en ejecución.

Este aspecto es especialmente importante en configuraciones de servidores de aplicaciones en alta disponibilidad, donde puede haber varios nodos que presten el servicio trifásico, cada uno de ellos en un sistema de ficheros diferente. En este entorno, si se especifica una ruta local, puede ocurrir que esta ruta apunte a un directorio distinto en cada nodo (distinto servidor, disco diferente, otro sistema de ficheros, etc.).

El que todos los nodos accedan al mismo directorio referenciado en la configuración se puede lograr usando un almacenamiento compartido entre todos ellos (con el mismo punto de montaje), mediante enlaces simbólicos, etc. Es importante también asegurarse de que todos los nodos tienen los permisos adecuados sobre los directorios configurados.

II.2.2. Gestor de documentos “LegacyBatchDocumentManager”

El gestor de documentos `LegacyBatchDocumentManager` permite emular el funcionamiento del antiguo mecanismo de firma de lotes, facilitando así la migración al mecanismo descrito en el apartado [6.5 Firma de lotes predefinidos](#). Este gestor permite reutilizar los modos de referenciación de documentos y los `SignSaver` que se usaban con el mecanismo anterior. Sin embargo, este gestor sólo se debería utilizar cuando no se puede abordar el desarrollo de un `DocumentManager` que implemente las funciones que se necesiten, ya que este gestor es un mero intermediario para comunicar un sistema con otro.

Tenga en cuenta que, a pesar de emular el funcionamiento antiguo, la configuración de este gestor de documentos debe encontrarse en el fichero “`tps_config.properties`”. El antiguo fichero “`signbatch_config.properties`” sólo es necesario si se utiliza el antiguo mecanismo de firma de lotes.

II.2.2.1. Parámetros de uso y descripción del funcionamiento

Este gestor de documentos admite varias fuentes de datos:

- Permite recibir los datos directamente codificados en Base 64.
- Permite recibir una URL para el acceso a los datos (HTTP, HTTPS, FTP o FILE).

Por ejemplo, referencias válidas que se pueden utilizar son:

- `wqFIb2xhIE11bmRvIQ==`
 - Firma la cadena “¡Hola Mundo!”, que se obtiene al decodificar este Base 64.
- `https://servidor.es/aplicacion/datos/prueba.txt`
 - Firma el contenido del fichero `prueba.txt` obtenido al descargarlo a través de la URL.
- `file://C:/datos/prueba.txt`
 - Firma el contenido del fichero `prueba.txt` cargado desde disco.

En el fichero de configuración “`tps_config.properties`” se puede configurar la propiedad “`docmanager.legacybatch.allowedsources`” para establecer qué protocolos se pueden usar para el acceso a los datos y si se permite indicar los datos en Base 64 o no. Consulte el apartado [5.3.2.1 Configuración del servicio trifásico](#) para conocer el listado completo de opciones de configuración.

El procesado y guardado de la firma lo realiza este gestor de documentos a través de los `SignSaver` que se utilizaban en el antiguo mecanismo de firma de lotes. Para seleccionar y configurar el `SignSaver`, se deberán proporcionar una serie de propiedades de configuración a través del parámetro `extraParams` del método de creación del lote o, si varía la configuración para cada uno de los documentos, a través del `extraParam` del método de agregar documentos al lote.

El `SignSaver` a utilizar se configurará por medio de la propiedad “`signSaver`”. Con esta propiedad el administrador podrá configurar que clase de guardado se utilizará. Esta puede ser una agregada por el al servicio o una de las que se encuentran ya integradas. Las clases integradas son:

- `es.gob.afirma.signers.batch.SignSaverFile`
 - Clase para el guardado de la firma en disco en el servidor.
 - Esta clase admite además la siguiente propiedad para su configuración:
 - `FileName`
 - Establece la ruta de guardado de la firma.
- `es.gob.afirma.signers.batch.SignSaverHttpPost`
 - Clase para el envío de la firma a un servidor remoto.
 - Esta clase admite además las siguientes propiedades para su configuración:
 - `PostUrl`
 - Configura la URL del servicio de guardado.
 - `PostParamName`
 - Nombre del parámetro en el que se agregará la firma.

Un ejemplo de llamada al método de agregar a documentos al lote cuando se encuentre este gestor de documentos configurado podría ser:

```
var ref1 = Base64.encode("Hola Mundo!");
var params1 =
"mode=implicit\nsignSaver=es.gob.afirma.signers.batch.SignSaverFile\nFileName=C
:/Users/miusuario/firmas/firma1.csig";
AutoScript.addDocumentToBatch("1", ref1, "CADES", "sign", params1);

var ref2 = "https://www.google.es";
var params2 = "format=XAdES
Detached\nsignSaver=es.gob.afirma.signers.batch.SignSaverFile\nFileName=C:/User
s/miusuario/firmas/firma2.xsig";
AutoScript.addDocumentToBatch("2", ref2, "XAdES", "sign", params2);
```

Si ya disponía de una clase `SignSaver` propia, podrá seguir utilizándola a través de esta clase gestora de documentos. Para ello, configure a través del parámetro de configuración la propiedad `signSaver` con el nombre completo de su clase y agregue al mismo parámetro cualquier propiedad adicional que deba cargar su clase a través de su método `init`.



Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).